

Vorlesungsskript

Einführung in die Komplexitätstheorie

Wintersemester 2021/22

Prof. Dr. Johannes Köbler
Humboldt-Universität zu Berlin
Lehrstuhl Komplexität und Kryptografie

16. Januar 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	1
2 Rechenmodelle	3
2.1 Deterministische Turingmaschinen	3
2.2 Nichtdeterministische Berechnungen	4
2.3 Zeitkomplexität	5
2.4 Platzkomplexität	6
3 Grundlegende Beziehungen	7
3.1 Robustheit von Komplexitätsklassen	7
3.2 Deterministische Simulationen von nichtdeterministischen Berechnungen	9
3.3 Der Satz von Savitch	10
3.4 Der Satz von Immerman und Szelepcsényi	11
4 Hierarchiesätze	15
4.1 Unentscheidbarkeit mittels Diagonalisierung	15
4.2 Das Gap-Theorem	16
4.3 Zeit- und Platzhierarchiesätze	17
5 Reduktionen	21
5.1 Logspace-Reduktionen	21
5.2 Polynomielle Schaltkreiskomplexität	22
5.3 P-vollständige Probleme	23
5.4 NP-vollständige Probleme	26
5.5 NL-vollständige Probleme	29

6 Probabilistische Berechnungen	30
6.1 Die Klassen PP, BPP, RP und ZPP	31
6.2 Anzahl-Operatoren	33
6.3 Verstärkung der Korrektheit	34
6.4 Abschlusseigenschaften von Anzahl-Klassen	37
7 Die Polynomialzeithierarchie	39
8 Turing-Operatoren	42
9 Das relativierte P/NP-Problem	44
10 PP und die Polynomialzeithierarchie	46
10.1 Der Satz von Valiant und Vazirani	46

1 Einführung

In der Komplexitätstheorie werden algorithmische Probleme daraufhin untersucht, welche Rechenressourcen zu ihrer Lösung benötigt werden. Naturgemäß bestehen daher enge Querbezüge zu

- Algorithmen (obere Schranken)
- Automatentheorie (Rechenmodelle)
- Berechenbarkeit (Was ist überhaupt algorithmisch lösbar?)
- Logik (liefert viele algorithmische Probleme, mit ihrer Hilfe kann auch die Komplexität von Problemen charakterisiert werden)
- Kryptografie (Wieviel Rechenressourcen benötigt ein Gegner, um ein Kryptosystem zu brechen?)

Zur weiteren Motivation betrachten wir eine Reihe von konkreten algorithmischen Problemstellungen.

Erreichbarkeitsproblem in Digraphen (REACH):

Gegeben: Ein gerichteter Graph $G = (V, E)$ mit $V = \{1, \dots, n\}$ und $E \subseteq V \times V$.

Gefragt: Gibt es in G einen Weg von Knoten 1 zu Knoten n ?

Zur Erinnerung: Eine Folge $(v_1, \dots, v_k)$ von Knoten heißt **Weg** in G , falls für $j = 1, \dots, k-1$ gilt: $(v_j, v_{j+1}) \in E$.

Da als Antwort nur “ja” oder “nein” möglich ist, handelt es sich um ein **Entscheidungsproblem**. Ein solches lässt sich formal durch eine Sprache beschreiben, die alle positiven (mit “ja” zu beantwortenden) Problemeingaben enthält:

$$\text{REACH} = \{G \mid \text{in } G \text{ ex. ein Weg von 1 nach } n\}.$$

Hierbei setzen wir eine Kodierung von Graphen durch Wörter über

einem geeigneten Alphabet Σ voraus. Wir können G beispielsweise durch eine Binärfolge der Länge n^2 kodieren, die aus den n Zeilen der Adjazenzmatrix von G gebildet wird.

Wir entscheiden REACH durch einen Wegsuche-Algorithmus. Dieser markiert nach und nach alle Knoten, die vom Knoten 1 aus erreichbar sind. Hierzu speichert er jeden markierten Knoten solange in einer Menge S bis er sämtliche Nachbarknoten markiert hat. Genauer ist folgendem Algorithmus zu entnehmen:

Algorithmus suche-Weg(G)

```

1  input: Digraph  $G = (V, E)$  mit  $V = \{1, \dots, n\}$ 
2     $S := \{1\}$ 
3    markiere Knoten 1
4    repeat
5      wähle einen Knoten  $u \in S$ 
6       $S := S - \{u\}$ 
7      for all  $(u, v) \in E$  do
8        if  $v$  ist nicht markiert then
9          markiere  $v$ 
10          $S := S \cup \{v\}$ 
11  until  $S = \emptyset$ 
12  if  $n$  ist markiert then accept else reject

```

Es ist üblich, den Ressourcenverbrauch von Algorithmen (wie z.B. Rechenzeit oder Speicherplatz) in Abhängigkeit von der Größe der Problemeingabe zu messen. Falls die Eingabe aus einem Graphen besteht, kann beispielsweise die Anzahl n der Knoten (und/oder die Anzahl m der Kanten) als Bezugsgröße dienen. Der Ressourcenverbrauch hängt auch davon ab, wie wir die Eingabe kodieren. So führt die Repräsentation eines Graphen als Adjazenzliste oftmals zu effizienteren Lösungsverfahren.

Komplexitätsbetrachtungen:

- REACH ist in Zeit $O(n^2)$ entscheidbar.

- REACH ist nichtdeterministisch in Platz $O(\log n)$ entscheidbar (und daher deterministisch in Platz $O(\log^2 n)$; Satz von Savitch).

Als nächstes betrachten wir das Problem, einen maximalen Fluss in einem Netzwerk zu bestimmen.

Maximaler Fluß (MAXFLOW):

Gegeben: Ein gerichteter Graph $G = (V, E)$ mit $V = \{1, \dots, n\}$, $E \subseteq V \times V$ und einer Kapazitätsfunktion $c : E \rightarrow \mathbb{N}$.

Gesucht: Ein Fluss $f : E \rightarrow \mathbb{N}$ von 1 nach n in G , d.h.

- $\forall e \in E : f(e) \leq c(e)$ und
- $\forall v \in V - \{1, n\} : \sum_{(v,u) \in E} f(v, u) = \sum_{(u,v) \in E} f(u, v)$,

mit max. Wert $w(f) = \sum_{(1,u) \in E} f(1, u) - \sum_{(u,1) \in E} f(u, 1)$.

Da hier nach einer Lösung (Fluss) mit optimalem Wert gesucht wird, handelt es sich um ein **Optimierungsproblem** (genauer: Maximierungsproblem). Im Gegensatz hierzu wird bei vielen Entscheidungsproblemen nach der Existenz einer Lösung (mit gewissen Eigenschaften) gefragt.

Komplexitätsbetrachtungen:

- MAXFLOW ist in Zeit $O(n^3)$ lösbar (Algorithmus von Dinitz).
- MAXFLOW ist in Platz $O(n^2)$ lösbar.

Das folgende Problem scheint zwar auf den ersten Blick nur wenig mit dem Problem MAXFLOW gemein zu haben. In Wirklichkeit entpuppt es sich jedoch als ein Spezialfall von MAXFLOW.

Perfektes Matching in bipartiten Graphen (MATCHING):

Gegeben: Ein bipartiter Graph $G = (U, W, E)$ mit $U \cap W = \emptyset$ und $e \cap U \neq \emptyset \neq e \cap W$ für alle Kanten $e \in E$.

Gefragt: Besitzt G ein perfektes Matching?

Zur Erinnerung: Eine Kantenmenge $M \subseteq E$ heißt **Matching**, falls für alle Kanten $e, e' \in M$ mit $e \neq e'$ gilt: $e \cap e' = \emptyset$. Gilt zudem $|M| = n/2$, so heißt M **perfekt** (n ist die Knotenzahl von G).

Komplexitätsbetrachtungen:

- MATCHING ist in Zeit $O((n+m)\sqrt{n})$ entscheidbar (Algorithmus von Dinitz).
- MATCHING ist in Platz $O(n^2)$ entscheidbar.

Die bisher betrachteten Probleme können in deterministischer Polynomialzeit gelöst werden und gelten daher als effizient lösbar. Zum Schluss dieses Abschnitts betrachten wir ein Problem, für das vermutlich nur ineffiziente Algorithmen existieren. Wie üblich bezeichnen wir die Gruppe aller Permutationen auf der Menge $\{1, \dots, n\}$ mit S_n .

Travelling Salesman Problem (TSP):

Gegeben: Eine symmetrische $n \times n$ -Distanzmatrix $D = (d_{ij})$ mit $d_{ij} \in \mathbb{N}$.

Gesucht: Eine kürzeste Rundreise, d.h. eine Permutation $\pi \in S_n$ mit minimalem Wert $w(\pi) = \sum_{i=1}^n d_{\pi(i), \pi(i+1)}$, wobei wir $\pi(n+1) = \pi(1)$ setzen.

Komplexitätsbetrachtungen:

- TSP ist in Zeit $O(n!)$ lösbar (Ausprobieren aller Rundreisen).
- TSP ist in Platz $O(n)$ lösbar (mit demselben Algorithmus).
- Durch dynamisches Programmieren* lässt sich TSP in Zeit $O(n^2 2^n)$ lösen, der Platzverbrauch erhöht sich dabei jedoch auf $O(n 2^n)$ (siehe Übungen).

*Hierzu berechnen wir für alle Teilmengen $S \subseteq \{2, \dots, n\}$ und alle $j \in S$ die Länge $l(S, j)$ eines kürzesten Pfades von 1 nach j , der alle Städte in S genau einmal besucht.

2 Rechenmodelle

2.1 Deterministische Turingmaschinen

Definition 1 (Mehrband-Turingmaschine).

Eine **deterministische k -Band-Turingmaschine (k -DTM** oder einfach **DTM**) ist ein 5-Tupel $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$. Dabei ist

- Q eine endliche Menge von **Zuständen**,
- Σ eine endliche Menge von Symbolen (das **Eingabealphabet**) mit $\sqcup, \triangleright \notin \Sigma$ ($\sqcup$ heißt **Blank** und $\triangleright$ heißt **Anfangssymbol**),
- Γ das **Arbeitsalphabet** mit $\Sigma \cup \{\sqcup, \triangleright\} \subseteq \Gamma$,
- $\delta : Q \times \Gamma^k \rightarrow (Q \cup \{q_h, q_{ja}, q_{nein}\}) \times (\Gamma \times \{L, R, N\})^k$ die **Übergangsfunktion** (q_h heißt **Haltezustand**, q_{ja} **akzeptierender** und q_{nein} **verwerfender Endzustand**)
- und q_0 der **Startzustand**.

Befindet sich M im Zustand $q \in Q$ und stehen die Schreib-Lese-Köpfe auf Feldern mit den Inschriften $a_1, \dots, a_k$ (a_i auf Band i), so geht M bei Ausführung der Anweisung $\delta : (q, a_1, \dots, a_k) \mapsto (q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k)$ in den Zustand q' über, ersetzt auf Band i das Symbol a_i durch a'_i und bewegt den Kopf gemäß D_i (im Fall $D_i = L$ um ein Feld nach links, im Fall $D_i = R$ um ein Feld nach rechts und im Fall $D_i = N$ wird der Kopf nicht bewegt).

Außerdem verlangen wir von δ , dass für jede Anweisung $(q, a_1, \dots, a_k) \mapsto (q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k)$ mit $a_i = \triangleright$ die Bedingung $a'_i = \triangleright$ und $D_i = R$ erfüllt ist (d.h. das Anfangszeichen $\triangleright$ darf nicht durch ein anderes Zeichen überschrieben werden und der Kopf muss nach dem Lesen von $\triangleright$ immer nach rechts bewegt werden).

Definition 2. Eine **Konfiguration** ist ein $(2k+1)$ -Tupel $K = (q, u_1, v_1, \dots, u_k, v_k) \in Q \times (\Gamma^* \times \Gamma^+)^k$ und besagt, dass

- q der momentane Zustand und
- $u_i v_i \sqcup \sqcup \dots$ die Inschrift des i -ten Bandes ist, und dass
- sich der Kopf auf Band i auf dem ersten Zeichen von v_i befindet.

Definition 3. Eine Konfiguration $K' = (q', u'_1, v'_1, \dots, u'_k, v'_k)$ heißt **Folgekonfiguration** von $K = (q, u_1, a_1 v_1, \dots, u_k, a_k v_k)$ (kurz: $K \xrightarrow[M]{\quad} K'$), falls eine Anweisung $(q, a_1, \dots, a_k) \mapsto (q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k)$ in δ und $b_1, \dots, b_k \in \Gamma$ existieren, so dass für $i = 1, \dots, k$ jeweils eine der folgenden drei Bedingungen gilt:

1. $D_i = N$, $u'_i = u_i$ und $v'_i = a'_i v_i$,
2. $D_i = L$, $u_i = u'_i b_i$ und $v'_i = b_i a'_i v_i$,
3. $D_i = R$, $u'_i = u_i a'_i$ und $v'_i = \begin{cases} \sqcup, & v_i = \varepsilon, \\ v_i, & \text{sonst,} \end{cases}$

Eine **Rechnung** von M bei Eingabe x ist eine Folge von Konfigurationen $K_0, K_1, K_2, \dots$ mit $K_0 = K_x$ und $K_0 \vdash K_1 \xrightarrow[M]{\quad} K_2 \dots$.

Wir schreiben $K \xrightarrow[M]{\quad} K'$, falls Konfigurationen $K_0, \dots, K_t$ existieren mit $K_0 = K$ und $K_t = K'$, sowie $K_i \xrightarrow[M]{\quad} K_{i+1}$ für $i = 0, \dots, t-1$. Die reflexive, transitive Hülle von $\xrightarrow[M]{\quad}$ bezeichnen wir mit $\xrightarrow[M]{*}$, d.h. $K \xrightarrow[M]{*} K'$ bedeutet, dass ein $t \geq 0$ existiert mit $K \xrightarrow[M]{t} K'$.

Definition 4. Sei $x \in \Sigma^*$ eine Eingabe. Die zugehörige **Startkonfiguration** ist

$$K_x = (q_0, \varepsilon, \triangleright x, \underbrace{\varepsilon, \triangleright, \dots, \varepsilon, \triangleright}_{(k-1)\text{-mal}}).$$

Definition 5. Eine Konfiguration $K = (q, u_1, v_1, \dots, u_k, v_k)$ mit $q \in \{q_h, q_{ja}, q_{nein}\}$ heißt **Endkonfiguration**. Im Fall $q = q_{ja}$ (bzw. $q = q_{nein}$) heißt K **akzeptierende** (bzw. **verwerfende**) **Endkonfiguration**.

Definition 6.

Eine DTM M **hält** bei Eingabe $x \in \Sigma^*$ (kurz: $M(x)$ hält), falls es eine Endkonfiguration $K = (q, u_1, v_1, \dots, u_k, v_k)$ gibt mit

$$K_x \xrightarrow[M]{*} K.$$

Weiter definieren wir das **Ergebnis** $M(x)$ der Rechnung von M bei Eingabe x ,

$$M(x) = \begin{cases} \text{ja,} & M(x) \text{ hält im Zustand } q_{\text{ja}}, \\ \text{nein,} & M(x) \text{ hält im Zustand } q_{\text{nein}}, \\ y, & M(x) \text{ hält im Zustand } q_h, \\ \uparrow \text{ (undefiniert),} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dabei ergibt sich y aus $u_k v_k$, indem das erste Symbol $\triangleright$ und sämtliche Blanks am Ende entfernt werden, d. h. $u_k v_k = \triangleright y \sqcup^i$ für ein $i \geq 0$. Für $M(x) = \text{ja}$ sagen wir auch „ $M(x)$ akzeptiert“ und für $M(x) = \text{nein}$ „ $M(x)$ verwirft“.

Definition 7. Die von einer DTM M **akzeptierte Sprache** ist

$$L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid M(x) \text{ akzeptiert}\}.$$

Eine DTM, die eine Sprache L akzeptiert, darf also bei Eingaben $x \notin L$ unendlich lange rechnen. In diesem Fall heißt L **semi-entscheidbar** (oder **rekursiv aufzählbar**). Dagegen muss eine DTM, die eine Sprache L entscheidet, bei jeder Eingabe halten.

Definition 8. Sei $L \subseteq \Sigma^*$. Eine DTM M **entscheidet** L , falls für alle $x \in \Sigma^*$ gilt:

$$\begin{aligned} x \in L &\Rightarrow M(x) \text{ hält und akzeptiert} \\ x \notin L &\Rightarrow M(x) \text{ hält und akzeptiert nicht.} \end{aligned}$$

In diesem Fall heißt L **entscheidbar** (oder **rekursiv**).

Definition 9. Sei $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ eine Funktion. Eine DTM M **berechnet** f , falls für alle $x \in \Sigma^*$ gilt:

$$M(x) = f(x).$$

f heißt dann **berechenbar** (oder **rekursiv**).

Aus dem Grundstudium wissen wir, dass eine nichtleere Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ genau dann semi-entscheidbar ist, wenn eine berechenbare Funktion $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ existiert, deren Bild $\text{range}(f) = \{f(x) \mid x \in \Sigma^*\}$ die Sprache L ist.

2.2 Nichtdeterministische Berechnungen

Anders als eine DTM, für die in jeder Konfiguration höchstens eine Anweisung ausführbar ist, hat eine nichtdeterministische Turingmaschine in jedem Rechenschritt die Wahl unter einer endlichen Anzahl von Anweisungen.

Definition 10. Eine **nichtdeterministische k -Band-Turingmaschine** (kurz **k -NTM** oder einfach **NTM**) ist ein 5-Tupel $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$, wobei Q, Σ, Γ, q_0 genau wie bei einer k -DTM definiert sind und

$$\delta : Q \times \Gamma^k \rightarrow \mathcal{P}(Q \cup \{q_h, q_{\text{ja}}, q_{\text{nein}}\} \times (\Gamma \times \{R, L, N\})^k)$$

die Eigenschaft hat, dass für $(q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k) \in \delta(q, a_1, \dots, a_k)$ im Fall $a_i = \triangleright$ immer $a'_i = \triangleright$ und $D_i = R$ gilt.

Die Begriffe **Konfiguration**, **Start-** und **Endkonfiguration** übertragen sich unmittelbar von DTMs auf NTMs. Der Begriff der **Folgekonfiguration** lässt sich übertragen, indem wir $\delta(q, a_1, \dots, a_k) = (q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k)$ durch $(q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k) \in \delta(q, a_1, \dots, a_k)$ ersetzen. In beiden Fällen schreiben wir auch $(q, a_1, \dots, a_k) \mapsto (q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k)$.

Wir werden NTMs nur zum Erkennen von Sprachen (d.h. als Akzeptoren) und nicht zum Berechnen von Funktionen benutzen.

Definition 11. Sei M eine NTM.

- a) $M(x)$ **hält** (kurz $M(x) \downarrow$), falls $M(x)$ nur endlich lange Rechnungen ausführt. Andernfalls schreiben wir $M(x) \uparrow$.
- b) Eine Rechnung von $M(x)$ heißt **akzeptierend** (bzw. **verwerfend**), falls sie K_x in eine akzeptierende (bzw. verwerfende) Endkonfiguration überführt.
- c) $M(x)$ **akzeptiert**, falls $M(x)$ mindestens eine akzeptierende Rechnung ausführt.
- d) Die von M **akzeptierte Sprache** ist

$$L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid M(x) \text{ akzeptiert}\}.$$

- e) M **entscheidet** $L(M)$, falls M bei allen Eingaben hält.

2.3 Zeitkomplexität

Der Zeitverbrauch $time_M(x)$ einer Turingmaschine M bei Eingabe x ist die maximale Anzahl von Rechenschritten, die M ausgehend von der Startkonfiguration K_x ausführen kann (bzw. ∞ , falls unendlich lange Rechnungen existieren).

Definition 12.

- a) Sei M eine TM (d.h. eine DTM oder NTM) und sei $x \in \Sigma^*$ eine Eingabe. Dann ist

$$time_M(x) = \sup\{t \geq 0 \mid \exists K : K_x \rightarrow^t K\}$$

die **Rechenzeit** von M bei Eingabe x , wobei $\sup \mathbb{N} = \infty$ ist.

- b) Sei $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ eine monoton wachsende Funktion. Dann ist M **$t(n)$ -zeitbeschränkt**, falls für alle $x \in \Sigma^*$ gilt:

$$time_M(x) \leq t(|x|).$$

Alle Sprachen, die in (nicht-)deterministischer Zeit $t(n)$ entscheidbar sind, fassen wir in den Komplexitätsklassen

$$DTIME(t(n)) = \{L(M) \mid M \text{ ist eine } t(n)\text{-zeitbeschränkte DTM}\}$$

bzw.

$$NTIME(t(n)) = \{L(M) \mid M \text{ ist eine } t(n)\text{-zeitbeschränkte NTM}\}$$

zusammen. Ferner sei

$$FTIME(t(n)) = \left\{ f \mid \begin{array}{l} f \text{ wird von einer } t(n)\text{-zeitbe-} \\ \text{schränkten DTM berechnet} \end{array} \right\}.$$

Für eine Klasse F von Funktionen $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ sei $DTIME(F) = \bigcup_{t \in F} DTIME(t(n))$. $NTIME(F)$ und $FTIME(F)$ sind analog definiert. Die Klasse aller polynomiell beschränkten Funktionen bezeichnen wir mit $\text{poly}(n)$. Die wichtigsten Zeitkomplexitätsklassen sind

$$LINTIME = DTIME(\mathcal{O}(n)) = \bigcup_{c \geq 1} DTIME(cn + c) \quad \text{„Linearzeit“},$$

$$P = DTIME(\text{poly}(n)) = \bigcup_{c \geq 1} DTIME(n^c + c) \quad \text{„Polynomialzeit“},$$

$$E = DTIME(2^{\mathcal{O}(n)}) = \bigcup_{c \geq 1} DTIME(2^{cn+c}) \quad \text{„Lineare Exponentialzeit“},$$

$$EXP = DTIME(2^{\text{poly}(n)}) = \bigcup_{c \geq 1} DTIME(2^{n^c+c}) \quad \text{„Exponentialzeit“}.$$

Die Klassen NP, NE, NEXP und FP, FE, FEXP sind analog definiert.

2.4 Platzkomplexität

Zur Definition von Platzkomplexitätsklassen verwenden wir so genannte Offline-Turingmaschinen und Transducer. Diese haben die Eigenschaft, dass sie das erste Band nur als Eingabeband (also nur zum Lesen) bzw. das k -te Band nur als Ausgabeband (also nur zum Schreiben) benutzen. Der Grund für diese Einschränkungen liegt darin, sinnvolle Definitionen für Komplexitätsklassen mit einem sublinearen Platzverbrauch zu erhalten.

Definition 13. Eine TM M heißt **Offline-TM**, falls für jede Anweisung $(q, a_1, \dots, a_k) \mapsto (q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k)$ die Bedingung

$$a'_1 = a_1 \wedge [a_1 = \sqcup \Rightarrow D_1 = L]$$

gilt. Gilt weiterhin immer $D_k \neq L$ und ist M eine DTM, so heißt M **Transducer**.

Dies bedeutet, dass eine Offline-TM nicht auf das Eingabeband schreiben darf (*read-only*). Beim Transducer dient das letzte Band als Ausgabeband, auch dieses kann nicht als Speicher benutzt werden (*write-only*).

Der Zeitverbrauch $time_M(x)$ von Offline-TMs und von Transducern ist genauso definiert wie bei DTMs. Als nächstes definieren wir den Platzverbrauch einer TM als die Anzahl aller während der Rechnung besuchten Bandfelder.

Definition 14.

- a) Sei M eine TM und sei $x \in \Sigma^*$ eine Eingabe mit $time_M(x) < \infty$. Dann ist

$$space_M(x) = \sup\{s \geq 1 \mid \exists K = (q, u_1, v_1, \dots, u_k, v_k) \text{ mit } K_x \rightarrow^* K \text{ und } s = \sum_{i=1}^k |u_i v_i|\}$$

der **Platzverbrauch** von M bei Eingabe x . Für eine Offline-TM ersetzen wir $\sum_{i=1}^k |u_i v_i|$ durch $\sum_{i=2}^k |u_i v_i|$ und für einen Transducer durch $\sum_{i=2}^{k-1} |u_i v_i|$. Man beachte, dass $space_M(x)$ im Fall $time_M(x) = \infty$ undefiniert ist.

- b) Sei $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ monoton wachsend. Dann ist M **$s(n)$ -platzbeschränkt**, falls für alle $x \in \Sigma^*$ gilt:

$$space_M(x) \leq s(|x|) \text{ und } time_M(x) < \infty.$$

Alle Sprachen, die in (nicht-) deterministischem Platz $s(n)$ entscheidbar sind, fassen wir in den Komplexitätsklassen

$$DSPACE(s(n)) = \left\{ L(M) \mid \begin{array}{l} M \text{ ist eine } s(n)\text{-platzbe-} \\ \text{schränkte Offline-DTM} \end{array} \right\}$$

bzw.

$$NSPACE(s(n)) = \left\{ L(M) \mid \begin{array}{l} M \text{ ist eine } s(n)\text{-platzbe-} \\ \text{schränkte Offline-NTM} \end{array} \right\}$$

zusammen. Ferner sei

$$FSPACE(s(n)) = \left\{ f \mid \begin{array}{l} f \text{ wird von einem } s(n)\text{-platzbe-} \\ \text{schränkten Transducer berechnet} \end{array} \right\}.$$

Die wichtigsten Platzkomplexitätsklassen sind

$$L = LOGSPACE = DSPACE(O(\log n))$$

$$L^c = DSPACE(O(\log^c n))$$

$$LINSPEACE = DSPACE(O(n))$$

$$PSPACE = DSPACE(\text{poly}(n))$$

$$ESPACE = DSPACE(2^{\mathcal{O}(n)})$$

$$EXSPACE = DSPACE(2^{\text{poly}(n)})$$

Die Klassen NL, NLINSPEACE und NPSPACE, sowie FL, FLINSPEACE und FSPACE sind analog definiert, wobei NPSPACE mit PSPACE zusammenfällt (wie wir bald sehen werden).

3 Grundlegende Beziehungen

In diesem Kapitel leiten wir die wichtigsten Inklusionsbeziehungen zwischen deterministischen und nichtdeterministischen Platz- und Zeitkomplexitätsklassen her. Zuerst befassen wir uns jedoch mit Robustheitseigenschaften dieser Klassen.

3.1 Robustheit von Komplexitätsklassen

Wir zeigen zuerst, dass platzbeschränkte TMs nur ein Arbeitsband benötigen.

Lemma 15 (Bandreduktion).

Zu jeder $s(n)$ -platzbeschränkten Offline- k -DTM M mit $k \geq 3$ ex. eine $s(n)$ -platzbeschränkte Offline-2-DTM M' mit $L(M') = L(M)$.

Beweis. Sei $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$ eine Offline- k -DTM mit $k \geq 3$. Betrachte die Offline-2-DTM $M' = (Q', \Sigma, \Gamma', \delta', q'_0)$ mit $\Gamma' = \Sigma \cup \{\sqcup, \triangleright\} \cup (\Gamma \cup \hat{\Gamma})^{k-1}$, wobei $\hat{\Gamma}$ für jedes $a \in \Gamma$ die markierte Variante $\hat{a}$ enthält. M' hat dasselbe Eingabeband wie M , speichert aber die Inhalte von $(k-1)$ übereinander liegenden Feldern der Arbeitsbänder von M auf einem Feld ihres Arbeitsbandes. Zur Speicherung der Kopfpositionen von M werden Markierungen benutzt.

Initialisierung: In den ersten beiden Rechenschritten erzeugt M' auf ihrem Arbeitsband (Band 2) $k-1$ Spuren, die jeweils mit dem markierten Anfangszeichen $\hat{\triangleright}$ initialisiert werden:

$$K_x = (q'_0, \varepsilon, \triangleright x, \varepsilon, \triangleright) \xrightarrow{M'} (q'_1, \triangleright, x, \triangleright, \sqcup) \xrightarrow{M'} (q'_2, \varepsilon, \triangleright x, \triangleright, \begin{pmatrix} \hat{\triangleright} \\ \vdots \\ \hat{\triangleright} \end{pmatrix})$$

Simulation: M' simuliert einen Rechenschritt von M , indem sie den Kopf auf dem Arbeitsband soweit nach rechts bewegt, bis sie alle $(k-1)$ markierten Zeichen $a_2, \dots, a_k$ gefunden hat. Diese speichert sie neben dem aktuellen Zustand q von M in ihrem Zustand. Während M' den Kopf wieder nach links bewegt, führt M' folgende Aktionen durch: Ist a_1 das von M' (und von M) gelesene Eingabezeichen und ist $\delta(q, a_1, a_2, \dots, a_k) = (q', a_1, D_1, a'_2, D_2, \dots, a'_k, D_k)$, so bewegt M' den Eingabekopf gemäß D_1 , ersetzt auf dem Arbeitsband die markierten Zeichen a_i durch a'_i und verschiebt deren Marken gemäß D_i , $i = 2, \dots, k$.

Akzeptanzverhalten: M' akzeptiert genau dann, wenn M akzeptiert.

Offenbar gilt nun $L(M') = L(M)$ und $\text{space}_{M'}(x) \leq \text{space}_M(x)$. ■

In den Übungen wird gezeigt, dass die Sprache der Palindrome durch eine 2-DTM zwar in Linearzeit entscheidbar ist, eine 1-DTM hierzu jedoch Zeit $\Omega(n^2)$ benötigt. Tatsächlich lässt sich jede $t(n)$ -zeitbeschränkte k -DTM M von einer 1-DTM M' in Zeit $O(t(n)^2)$ simulieren. Bei Verwendung einer 2-DTM ist die Simulation sogar in Zeit $O(t(n) \log t(n))$ durchführbar (siehe Übungen). Als nächstes wenden wir uns wichtigen Robustheitseigenschaften von Platz- und Zeitkomplexitätsklassen zu.

Satz 16 (Lineare Platzkompression und Beschleunigung).

Für alle $c > 0$ gilt

- i) $\text{DSpace}(s(n)) \subseteq \text{DSpace}(2 + cs(n))$, (lin. space compression)
- ii) $\text{DTIME}(t(n)) \subseteq \text{DTIME}(2 + n + c \cdot t(n))$. (linear speedup)

Beweis. i) Sei $L \in \text{DSpace}(s(n))$ und sei $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$ eine $s(n)$ -platzbeschränkte Offline- k -DTM mit $L(M) = L$. Nach vorigem Lemma können wir $k = 2$ annehmen. O.B.d.A. sei $c < 1$. Wähle $m = \lceil 1/c \rceil$ und betrachte die Offline-2-DTM

$$M' = (Q \times \{1, \dots, m\}, \Sigma, \Sigma \cup \{\sqcup, \triangleright\} \cup \Gamma^m, \delta', (q_0, m))$$

mit

$$\delta'((q, i), a, b) = \begin{cases} ((q', 1), a, D_1, \triangleright, R), \\ \quad \text{falls } b = \triangleright \text{ und } \delta(q, a, \triangleright) = (q', a, D_1, \triangleright, R), \\ ((q', j), a, D_1, (b_1, \dots, b_{i-1}, b'_i, b_{i+1}, \dots, b_m), D'_2), \\ \quad \text{falls } [b = (b_1, \dots, b_m) \text{ oder } b = \sqcup = b_1 = \\ \quad \dots = b_m] \text{ und } \delta(q, a, b_i) = (q', a, D_1, b'_i, D_2), \end{cases}$$

wobei

$$j = \begin{cases} i, & D_2 = N \\ i + 1, & D_2 = R, i < m \\ 1, & D_2 = R, i = m \\ m, & D_2 = L, i = 1 \\ i - 1, & D_2 = L, i > 1 \end{cases} \quad \text{und} \quad D'_2 = \begin{cases} L, & D_2 = L, i = 1 \\ R, & D_2 = R, i = m \\ N, & \text{sonst} \end{cases}$$

ist. Identifizieren wir die Zustände (q_{ja}, i) mit q_{ja} und (q_{nein}, i) mit q_{nein} , so ist leicht zu sehen, dass $L(M') = L(M) = L$ gilt. Zudem gilt

$$\begin{aligned} space_{M'} &\leq 1 + \lceil (space_M(x) - 1)/m \rceil \\ &\leq 2 + space_M(x)/m \\ &\leq 2 + c \cdot space_M(x) \quad (\text{wegen } m = \lceil 1/c \rceil \geq 1/c). \end{aligned}$$

ii) Sei $L \in \text{DTIME}(t(n))$ und sei $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$ eine $t(n)$ -zeitbeschränkte k -DTM mit $L(M) = L$, wobei wir $k \geq 2$ annehmen. Wir konstruieren eine k -DTM M' mit $L(M') = L$ und $time_{M'}(x) \leq 2 + |x| + c \cdot time_M(x)$. M' verwendet das Alphabet $\Gamma' = \Sigma \cup \{\sqcup, \triangleright\} \cup \Gamma^m$ mit $m = \lceil 8/c \rceil$ und simuliert M wie folgt.

Initialisierung: M' kopiert die Eingabe $x = x_1 \dots x_n$ in Blockform auf das zweite Band. Hierzu fasst M' je m Zeichen von x zu einem Block $(x_{im+1}, \dots, x_{(i+1)m})$, $i = 0, \dots, l = \lceil n/m \rceil - 1$, zusammen, wobei der letzte Block $(x_{lm+1}, \dots, x_n, \sqcup, \dots, \sqcup)$ mit $(l+1)m - n$

Blanks auf die Länge m gebracht wird. Sobald M' das erste Blank hinter der Eingabe x erreicht, ersetzt sie dieses durch das Zeichen $\triangleright$, d.h. das erste Band von M' ist nun mit $\triangleright x \triangleright$ und das zweite Band mit

$$\triangleright (x_1, \dots, x_m) \dots (x_{(l-1)m+1}, \dots, x_{lm}) (x_{lm+1}, \dots, x_n, \sqcup, \dots, \sqcup)$$

beschriftet. Hierzu benötigt M' genau $n + 2$ Schritte. In weiteren $l + 1 = \lceil n/m \rceil$ Schritten kehrt M' an den Beginn des 2. Bandes zurück. Von nun an benutzt M' das erste Band als Arbeitsband und das zweite als Eingabeband.

Simulation: M' simuliert jeweils eine Folge von m Schritten von M in 6 Schritten:

M' merkt sich in ihrem Zustand den Zustand q von M vor Ausführung dieser Folge und die aktuellen Kopfpositionen $i_j \in \{1, \dots, m\}$ von M innerhalb der gerade gelesenen Blöcke auf den Bändern $j = 1, \dots, k$. Die ersten 4 Schritte verwendet M' , um die beiden Nachbarblöcke auf jedem Band zu erfassen ($LRRL$). Mit dieser Information kann M' die nächsten m Schritte von M vorausberechnen und die entsprechende Konfiguration in 2 weiteren Schritten herstellen.

Akzeptanzverhalten: M' akzeptiert genau dann, wenn M dies tut.

Es ist klar, dass $L(M') = L$ ist. Zudem gilt für jede Eingabe x der Länge $|x| = n$

$$\begin{aligned} time_{M'}(x) &\leq n + 2 + \lceil n/m \rceil + 6 \lceil t(n)/m \rceil \\ &\leq n + 2 + 7 \lceil t(n)/m \rceil \\ &\leq n + 2 + 7ct(n)/8 + 7 \\ &\leq n + 2 + ct(n), \text{ falls } c \cdot t(n)/8 \geq 7. \end{aligned}$$

Da das Ergebnis der Rechnung von $M(x)$ im Fall $t(n) < 56/c$ nur von konstant vielen Eingabezeichen abhängt, kann M' diese Eingaben schon während der Initialisierungsphase (durch table-lookup) in Zeit $n + 2$ entscheiden. ■

Korollar 17.

- i) $\text{DSPACE}(O(s(n))) = \text{DSPACE}(s(n))$, falls $s(n) \geq 2$.
- ii) $\text{DTIME}(O(t(n))) = \text{DTIME}(t(n))$, falls $t(n) \geq (1 + \varepsilon)n + 2$ für ein $\varepsilon > 0$ ist.
- iii) $\text{DTIME}(O(n)) = \bigcap_{\varepsilon > 0} \text{DTIME}((1 + \varepsilon)n + 2)$.

Beweis. i) Sei $L \in \text{DSPACE}(cs(n) + c)$ für eine Konstante $c \geq 0$. Ist $s(n) < 6$ für alle n , so folgt $L \in \text{DSPACE}(\mathcal{O}(1)) = \text{DSPACE}(0)$. Gilt dagegen $s(n) \geq 6$ für alle $n \geq n_0$, so existiert für $c' = 1/2c$ eine Offline- k -DTM M , die L für fast alle Eingaben in Platz $2 + c'cs(n) + c'c \leq 3 + s(n)/2 \leq s(n)$ entscheidet. Wegen $s(n) \geq 2$ können wir M leicht so modifizieren, dass sie auch die endlich vielen Ausnahmen in Platz $s(n)$ entscheidet.

ii) Sei $L \in \text{DTIME}(ct(n) + c)$ für ein $c > 0$. Nach vorigem Satz existiert für $c' = \varepsilon/(2 + 2\varepsilon)c$ eine DTM M , die L in Zeit $\text{time}_M(x) \leq 2 + n + c'(ct(n) + c)$ entscheidet. Wegen $t(n) \geq (1 + \varepsilon)n$ und da für alle $n \geq n_0 := \lceil (4 + 2c')/\varepsilon \rceil$ die Ungleichung $2 + c'c \leq \varepsilon n/2$ gilt, folgt

$$\text{time}_M(x) \leq 2 + n + c'ct(n) + c'c = \underbrace{c'ct(n)}_{=\frac{\varepsilon t(n)}{2+2\varepsilon}} + \underbrace{2 + c'c + n}_{\leq \frac{(\varepsilon+2)n}{2} \leq \frac{(\varepsilon+2)t(n)}{2+2\varepsilon}} \leq t(n)$$

für alle $n \geq n_0$. Zudem können wir M im Beweis des vorigen Satzes so konstruieren, dass $M(x)$ auch alle Eingaben x mit $|x| < n_0$ in Zeit $n + 2 \leq t(n)$ entscheidet.

iii) Klar, da $\text{DTIME}(O(n)) = \text{DTIME}(O((1 + \varepsilon)n + 2))$ und diese Klasse nach ii) für jedes $\varepsilon > 0$ gleich $\text{DTIME}((1 + \varepsilon)n + 2)$ ist. ■

3.2 Deterministische Simulationen von nichtdeterministischen Berechnungen

In diesem Abschnitt betrachten wir möglichst platz- und zeiteffiziente deterministische Simulationen von nichtdeterministischen TMs.

Satz 18.

- i) $\text{NTIME}(t(n)) \subseteq \text{DSPACE}(O(t(n)))$,
- ii) $\text{NSPACE}(s(n)) \subseteq \text{DTIME}(2^{O(s(n) + \log n)})$.

Beweis. i) Sei $L \in \text{NTIME}(t(n))$ und sei $N = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$ eine k -NTM, die L in Zeit $t(n)$ entscheidet. Weiter sei

$$d = \max_{(q, \vec{a}) \in Q \times \Gamma^k} |\delta(q, \vec{a})|$$

der maximale Verzweigungsgrad von N . Dann ist jede Rechnung

$$K_x = K_0 \xrightarrow{N} K_1 \xrightarrow{N} \dots \xrightarrow{N} K_t$$

der Länge t von $N(x)$ eindeutig durch eine Folge $(i_1, \dots, i_t) \in \{1, \dots, d\}^t$ beschreibbar. Betrachte die Offline- $(k+2)$ -DTM M , die auf ihrem 2. Band für $t = 1, 2, \dots$ der Reihe nach alle Folgen $(i_1, \dots, i_t) \in \{1, \dots, d\}^t$ generiert. Für jede solche Folge kopiert M die Eingabe auf Band 3 und simuliert die zugehörige Rechnung von $N(x)$ auf den Bändern 3 bis $k+2$. M akzeptiert, sobald N bei einer dieser Simulationen in den Zustand q_{ja} gelangt. Wird dagegen ein t erreicht, für das alle d^t Simulationen von N im Zustand q_{nein} oder q_h enden, so verwirft M . Nun ist leicht zu sehen, dass $L(M) = L(N)$ und der Platzverbrauch von M durch

$$\text{space}_M(x) \leq \text{time}_N(x) + \text{space}_N(x) \leq (k+1)(\text{time}_N(x) + 1)$$

beschränkt ist.

ii) Sei $L \in \text{NSPACE}(s(n))$ und sei $N = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$ eine Offline-2-NTM, die L in Platz $s(n)$ entscheidet. Da N bei einer Eingabe x der Länge n

- höchstens $|Q|$ verschiedene Zustände annehmen,
- die Köpfe des Eingabe- bzw. Arbeitsbandes auf höchstens $n + 2$ bzw. $s(n)$ verschiedenen Bandfeldern positionieren,

- und das Arbeitsband mit höchstens $|\Gamma|^{s(n)}$ verschiedenen Beschriftungen versehen kann,

kann $N(x)$ ausgehend von der Startkonfiguration K_x höchstens

$$t(n) = (n + 2)s(n)|\Gamma|^{s(n)}|Q| \leq c^{s(n)+\log n}$$

verschiedene Konfigurationen erreichen, wobei c eine von N abhängige Konstante ist. Um N zu simulieren, testet M für $s = 1, 2, \dots$, ob $N(x)$ eine akzeptierende Endkonfiguration $K = (q_{ja}, u_1, v_1, u_2, v_2)$ der Größe $|u_2v_2| = s$ erreichen kann. Ist dies der Fall, akzeptiert M . Erreicht dagegen s einen Wert, so dass $N(x)$ keine Konfiguration der Größe s erreichen kann, verwirft M . Hierzu muss M für $s = 1, 2, \dots, s(n)$ jeweils alle von der Startkonfiguration K_x erreichbaren Konfigurationen der Größe s bestimmen, was in Zeit $(c^{s(n)+\log n})^{O(1)} = 2^{O(s(n)+\log n)}$ möglich ist. ■

Es gilt somit für jede Funktion $s(n) \geq \log n$,

$$\text{DSPACE}(s) \subseteq \text{NSPACE}(s) \subseteq \text{DTIME}(2^{O(s)})$$

und für jede Funktion $t(n) \geq n + 2$,

$$\text{DTIME}(t) \subseteq \text{NTIME}(t) \subseteq \text{DSPACE}(t).$$

Insbesondere erhalten wir somit die Inklusionskette

$$\begin{aligned} L &\subseteq NL \subseteq P \subseteq NP \subseteq \text{PSPACE} \subseteq \text{NSPACE} \\ &\subseteq \text{EXP} \subseteq \text{NEXP} \subseteq \text{EXPSPACE} \subseteq \dots \end{aligned}$$

Des weiteren impliziert Satz 16 für $t(n) \geq n + 2$ und $s(n) \geq \log n$ die Inklusionen

$$\text{NTIME}(t) \subseteq \text{DTIME}(2^{O(t)}) \text{ und } \text{NSPACE}(s) \subseteq \text{DTIME}(2^{O(s)}),$$

was wiederum $\text{NSPACE}(s) \subseteq \text{DSPACE}(2^{O(s)})$ impliziert. Wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden, lässt sich dies noch erheblich verbessern.

3.3 Der Satz von Savitch

Praktisch relevante Komplexitätsklassen werden durch Zeit- und Platzschranken $t(n)$ und $s(n)$ definiert, die sich mit relativ geringem Aufwand berechnen lassen.

Definition 19. Eine monotone Funktion $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ heißt **echte** (engl. proper) **Komplexitätsfunktion**, falls es einen Transducer M gibt mit

- $M(x) = 1^{f(|x|)}$,
- $\text{space}_M(x) = O(f(|x|))$ und
- $\text{time}_M(x) = O(f(|x|) + |x|)$.

Beispiele für echte Komplexitätsfunktionen sind k , $\lceil \log n \rceil$, $\lceil \log^k n \rceil$, $\lceil n \cdot \log n \rceil$, $n^k + k$, 2^n , $n! \cdot \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ (siehe Übungen).

Satz 20 (Savitch, 1970).

Für jede echte Komplexitätsfunktion $s(n) \geq \log n$ gilt

$$\text{NSPACE}(s) \subseteq \text{DSPACE}(s^2).$$

Beweis. Sei $L \in \text{NSPACE}(s)$ und sei N eine Offline-2-NTM, die L in Platz $s(n)$ entscheidet. Wie im Beweis von Satz 18 gezeigt, kann N bei einer Eingabe x der Länge n höchstens $c^{s(n)}$ verschiedene Konfigurationen einnehmen. Daher muss im Fall $x \in L$ eine akzeptierende Rechnung der Länge $\leq c^{s(n)}$ existieren.

Sei $K_1, \dots, K_{c^{s(n)}}$ eine Aufzählung aller Konfigurationen von $N(x)$ die Platz höchstens $s(n)$ benötigen. Dann ist leicht zu sehen, dass für je zwei solche Konfigurationen K, K' und jede Zahl i folgende Äquivalenz gilt:

$$K \xrightarrow[N]{\leq 2^i} K' \Leftrightarrow \exists K_j : K \xrightarrow[N]{\leq 2^{i-1}} K_j \wedge K_j \xrightarrow[N]{\leq 2^{i-1}} K'.$$

Diese Beobachtung führt sofort auf folgende Prozedur $\text{reach}(K, K', i)$, um die Gültigkeit von $K \xrightarrow[N]{\leq 2^i} K'$ zu testen.

Prozedur $\text{reach}(K, K', i)$

```

1  if  $i = 0$  then return( $K = K'$  or  $K \xrightarrow[N]{}$   $K'$ )
2  for each Konfiguration  $K_j$  do
3    if  $\text{reach}(K, K_j, i - 1)$  and  $\text{reach}(K_j, K', i - 1)$  then
4      return( $true$ )
5  return( $false$ )

```

Nun können wir N durch folgende Offline- β -DTM M simulieren. M benutzt ihr 2. Band als Laufzeitkeller zur Verwaltung der Inkarnationen der rekursiven Aufrufe von **reach**. Hierzu speichert M auf ihrem 2. Band eine Folge von Tripeln der Form (K, K', i) . Das 3. Band wird zum Kopieren von Tripeln auf dem 2. Band und zur Berechnung von K_{j+1} aus K_j benutzt.

Initialisierung: $M(x)$ schreibt das Tripel $(K_x, \hat{K}_x, \lceil s(|n|) \log c \rceil)$ auf das 2. Band, wobei für das Eingabeband nur die Kopfposition, nicht jedoch die Beschriftung notiert wird (also z.B. $K_x = (q_0, 1, \varepsilon, \triangleright)$) und jede akzeptierende Endkonfiguration mit der Konfiguration $\hat{K}_x = (q_{\text{ia}}, 1, \varepsilon, \triangleright)$ identifiziert wird.

Simulation: Sei (K, K', i) das am weitesten rechts auf dem 2. Band stehende Tripel (also das oberste Kellerelement). Im Fall $i = 0$ testet M direkt, ob $K \xrightarrow[N]{\leq 1} K'$ gilt und gibt die Antwort zurück.

Andernfalls fügt M beginnend mit $j = 1$ das Tripel $(K, K_j, i - 1)$ hinzu und berechnet (rekursiv) die Antwort für dieses Tripel.

Ist diese negativ, so wird das Tripel $(K, K_j, i - 1)$ durch das nächste Tripel $(K, K_{j+1}, i - 1)$ ersetzt (solange $j < c^{s(n)}$ ist, andernfalls erfährt das Tripel (K, K', i) eine negative Antwort).

Erhält $(K, K_j, i - 1)$ eine positive Antwort, so ersetzt M das Tripel $(K, K_j, i - 1)$ durch das Tripel $(K_j, K', i - 1)$ und berechnet die zugehörige Antwort. Bei einer negativen Antwort fährt M mit dem nächsten Tripel $(K, K_{j+1}, i - 1)$ fort. Bei einer positiven Antwort erhält auch (K, K', i) eine positive Antwort.

Akzeptanzverhalten: M akzeptiert, falls die Antwort auf das Starttripel $(K_x, \hat{K}_x, \lceil s(|n|) \log c \rceil)$ positiv ist.

Da sich auf dem 2. Band zu jedem Zeitpunkt höchstens $\lceil s(|n|) \log c \rceil$ Tripel befinden und jedes Tripel $O(s(|x|))$ Platz benötigt, besucht M nur $O(s(|x|)^2)$ Felder. ■

Korollar 21.

- i) $\text{NL} \subseteq \text{L}^2$,
- ii) $\text{NPSpace} = \bigcup_{k>0} \text{NSpace}(n^k) \subseteq \bigcup_{k>0} \text{DSpace}(n^{2k}) = \text{PSPACE}$,
- iii) NPSpace ist unter Komplement abgeschlossen,
- iv) $\text{CSL} = \text{NSpace}(n) \subseteq \text{DSpace}(n^2) \cap \text{E}$.

Eine weitere Folgerung aus dem Satz von Savitch ist, dass das Komplement $\bar{L}$ einer Sprache $L \in \text{NSpace}(s)$ in $\text{DSpace}(s^2)$ und somit auch in $\text{NSpace}(s^2)$ liegt. Wir werden gleich sehen, dass $\bar{L}$ sogar in $\text{NSpace}(s)$ liegt, d.h. die nichtdeterministischen Platzklassen $\text{NSpace}(s)$ sind unter Komplementbildung abgeschlossen.

3.4 Der Satz von Immerman und Szelepcsényi

Wie wir gesehen haben, impliziert der Satz von Savitch den Abschluss von NPSpace unter Komplementbildung. Dagegen wurde die Frage ob auch die Klasse $\text{CSL} = \text{NSpace}(n)$ der kontextsensitiven Sprachen unter Komplementbildung abgeschlossen ist, erst in den 80ern von Neil Immerman und unabhängig davon von Robert Szelepcsényi gelöst.

Definition 22. Für eine Sprachklasse $\mathcal{C}$ bezeichne $\text{co-}\mathcal{C} = \{\bar{L} \mid L \in \mathcal{C}\}$ die zu $\mathcal{C}$ **komplementäre Sprachklasse**. Dabei bezeichnet $\bar{L} = \Sigma^* - L$ das **Komplement** einer Sprache $L \subseteq \Sigma^*$.

Die zu NP komplementäre Klasse ist $\text{co-NP} = \{L \mid \bar{L} \in \text{NP}\}$. Ein Beispiel für ein co-NP -Problem ist TAUT :

Gegeben: Eine boolsche Formel F über n Variablen $x_1, \dots, x_n$.

Gefragt: Ist F eine Tautologie, d.h. erfüllen alle Belegungen $\vec{a} \in \{0, 1\}^n$ die Formel F ?


Die Frage ob NP unter Komplementbildung abgeschlossen ist (d.h., ob $\text{NP} = \text{co-NP}$ gilt), ist ähnlich wie das $\text{P} \stackrel{?}{=} \text{NP}$ -Problem ungelöst.

Deterministische Rechnungen lassen sich leicht komplementieren (durch Vertauschen der Zustände q_{ja} und q_{nein}). Daher sind deterministische Komplexitätsklassen unter Komplementbildung abgeschlossen.

Proposition 23.

- i) $\text{co-DSPACE}(s(n)) = \text{DSPACE}(s(n))$,
- ii) $\text{co-DTIME}(t(n)) = \text{DTIME}(t(n))$.

Damit ergibt sich folgende Inklusionsstruktur:

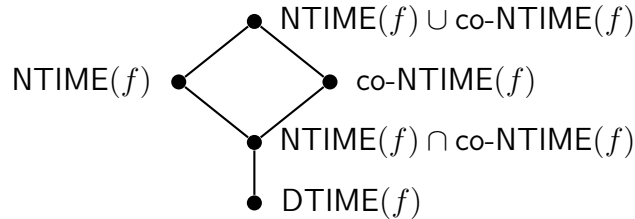

Dagegen erfordert die Komplementierung von nichtdeterministischen Berechnungen das Vorliegen gewisser Zusatzeigenschaften.

Definition 24. Eine NTM N heißt **strong** bei Eingabe x , falls $N(x)$ mindestens eine akzeptierende oder mindestens eine verwerfende Rechnung ausführt, aber nicht beides.

Proposition 25.

- i) $\text{NTIME}(t(n)) \cap \text{co-NTIME}(t(n)) = \{L(M) \mid M \text{ ist eine } t(n)\text{-zeitbeschränkte NTM, die bei allen Eingaben strong ist}\}$,

- ii) $\text{NSPACE}(s(n)) \cap \text{co-NSPACE}(s(n)) = \{L(M) \mid M \text{ ist eine } s(n)\text{-platzbeschr. Offline-NTM, die bei allen Eingaben strong ist}\}$.

Beweis. Siehe Übungen. ■

Satz 26 (Immerman und Szelepcsényi, 1987).

Für jede echte Komplexitätsfunktion $s(n) \geq \log n$ gilt

$$\text{NSPACE}(s) = \text{co-NSPACE}(s).$$

Beweis. Sei $L \in \text{NSPACE}(s)$ und sei N eine $s(n)$ -platzbeschränkte Offline-NTM mit $L(N) = L$. Wir konstruieren eine $O(s(n))$ -platzbeschränkte Offline-NTM N' mit $L(N') = L$, die bei allen Eingaben strong ist. Hierzu zeigen wir zuerst, dass die Frage, ob $N(x)$ eine Konfiguration K in höchstens t Schritten erreichen kann, durch eine $O(s(n))$ -platzbeschränkte Offline-NTM N_0 entscheidbar ist, die bei Kenntnis der Anzahl

$$r(x, t-1) = |\{K \mid K_x \xrightarrow[N]{\leq t-1} K\}|$$

aller in höchstens $t-1$ Schritten erreichbaren Konfigurationen strong ist. Betrachte die Sprache

$$L_0 = \{\langle x, r, t, K \rangle \mid 1 \leq r, t \leq c^{s(n)} \text{ und } K_x \xrightarrow[N]{\leq t} K\}.$$

Behauptung 27. Es existiert eine Offline-NTM N_0 mit $L(N_0) = L_0$, die $O(s(|x|))$ Felder besucht und bei allen Eingaben $w = \langle x, r, t, K \rangle$ mit $r = r(x, t-1)$ strong ist (d.h. $N_0(w)$ hat genau im Fall $w \notin L_0$ eine verwerfende Rechnung).

Beweis der Behauptung. $N_0(\langle x, r, t, K \rangle)$ benutzt einen mit dem Wert 0 initialisierten Zähler z und rät der Reihe nach für jede Konfiguration K' der Größe $\leq s(n)$ eine Rechnung von $N(x)$ der Länge $\leq t-1$, die in K' endet. Falls dies gelingt, erhöht N_0 den Zähler z um 1 und testet, ob $K' \xrightarrow[N]{\leq 1} K$ gilt. Falls ja, so hält N_0 im Zustand q_{ja} .

Nachdem N_0 alle Konfigurationen K' der Größe $\leq s(n)$ durchlaufen hat, hält N_0 im Zustand q_{nein} , wenn z den Wert r hat, andernfalls im Zustand q_h .

Pseudocode für $N_0(\langle x, r, t, K \rangle)$

```

1  if  $t = 0$  then halte im Zustand  $q_{\text{nein}}$ 
2   $z := 0$ 
3  for each Konfiguration  $K'$  der Größe  $\leq s(n)$  do
4    rate eine Rechnung  $\alpha$  der Laenge  $\leq t - 1$  von  $N(x)$ 
5    if  $\alpha$  endet in  $K'$  then
6       $z := z + 1$ 
7      if  $K' \xrightarrow[N]{\leq 1} K$  then
8        halte im Zustand  $q_{\text{ja}}$ 
9  if  $z = r$  then
10    halte im Zustand  $q_{\text{nein}}$ 
11 else
12   halte im Zustand  $q_h$ 

```

Da N_0 genau dann eine akzeptierende Rechnung hat, wenn eine Konfiguration K' mit $K_x \xrightarrow[N]{\leq t-1} K'$ und $K' \xrightarrow[N]{\leq 1} K$ existiert, ist klar, dass N_0 die Sprache L_0 entscheidet. Da N_0 zudem $O(s(n))$ -platzbeschränkt ist, bleibt nur noch zu zeigen, dass N_0 bei allen Eingaben $w = \langle x, r, t, K \rangle$ mit $r = r(x, t - 1)$ strong ist, also $N_0(w)$ genau im Fall $w \notin L_0$ eine verwerfende Rechnung hat.

Um bei Eingabe $w = \langle x, r, t, K \rangle$ eine verwerfende Endkonfiguration zu erreichen, muss N_0 $r = r(x, t - 1)$ Konfigurationen K' finden, für die zwar $K_x \xrightarrow[N]{\leq t-1} K'$ aber nicht $K' \xrightarrow[N]{\leq 1} K$ gilt. Dies bedeutet jedoch, dass K von keiner der $r(x, t - 1)$ in $t - 1$ Schritten erreichbaren Konfigurationen in einem Schritt erreichbar ist und somit w tatsächlich nicht zu L_0 gehört. Die Umkehrung folgt analog. $\square$

Betrachte nun folgende NTM N' , die für $t = 1, 2, \dots$ die Anzahl $r(x, t)$ der in höchstens t Schritten erreichbaren Konfigurationen in

der Variablen r berechnet (diese Technik wird induktives Zählen, engl. *inductive counting*, genannt). Die Kenntnis der Anzahlen $r(x, t)$ versetzt N' in die Lage, für alle Eingaben $x \notin L$ zu verifizieren, dass $N(x)$ keine akzeptierende Endkonfiguration erreichen kann.

Pseudocode für $N'(x)$

```

1   $t := 0$ 
2   $r := 1$ 
3  repeat
4     $t := t + 1$ 
5     $r^- := r$ 
6     $r := 0$ 
7    for each  $K'$  der Größe  $\leq s(n)$  do
8      simuliere  $N_0$  bei Eingabe  $\langle x, r^-, t, K_i \rangle$ 
9      if  $N_0$  akzeptiert then
10         $r := r + 1$ 
11        if  $K'$  ist akzeptierende Endkonfiguration then
12          halte im Zustand  $q_{\text{ja}}$ 
13        if  $N_0$  haelte im Zustand  $q_h$  then
14          halte im Zustand  $q_h$ 
15  until  $(r = r^-)$ 
16  halte im Zustand  $q_{\text{nein}}$ 

```

Behauptung 28. *Im t -ten Durchlauf der repeat-Schleife wird r^- in Zeile 5 auf den Wert $r(x, t - 1)$ gesetzt. Folglich wird N_0 von N' in Zeile 8 nur mit Eingaben der Form $\langle x, r(x, t - 1), t, K_i \rangle$ aufgerufen.*

Beweis der Behauptung. Wir führen Induktion über t :

$t = 1$: Im ersten Durchlauf der repeat-Schleife erhält r^- in Zeile 5 den Wert $1 = r(x, 0)$.

$t \rightsquigarrow t + 1$: Da r^- zu Beginn des $(t + 1)$ -ten Durchlaufs auf den Wert von r gesetzt wird, müssen wir zeigen, dass r im t -ten Durchlauf auf $r(x, t)$ hochgezählt wird. Nach Induktionsvorausset-

zung wird N_0 im t -ten Durchlauf nur mit Eingaben der Form $\langle x, r(x, t-1), t, K_i \rangle$ aufgerufen. Da N_0 wegen Beh. 1 auf all diesen Eingaben strong ist und keine dieser Simulationen im Zustand q_h endet (andernfalls würde N' sofort stoppen), werden alle in $\leq t$ Schritten erreichbaren Konfigurationen K_i als solche erkannt und somit wird r tatsächlich auf den Wert $r(x, t)$ hochgezählt. $\square$

Behauptung 29. Bei Beendigung der repeat-Schleife in Zeile 15 gilt $r = r^- = |\{K | K_x \xrightarrow{N^*} K\}|$.

Beweis der Behauptung. Wir wissen bereits, dass im t -ten Durchlauf der repeat-Schleife r den Wert $r(x, t)$ und r^- den Wert $r(x, t-1)$ erhält. Wird daher die repeat-Schleife nach t_e Durchläufen verlassen, so gilt $r = r^- = r(x, t_e) = r(x, t_e - 1)$.

Angenommen $r(x, t_e) < |\{K | K_x \xrightarrow{N^*} K\}|$. Dann gibt es eine Konfiguration K , die für ein $t' > t_e$ in t' Schritten, aber nicht in t_e Schritten erreichbar ist. Betrachte eine Rechnung $K_x = K_0 \xrightarrow{N} K_1 \xrightarrow{N} \dots \xrightarrow{N} K_{t'} = K$ minimaler Länge, die in K endet. Dann gilt $K_x \xrightarrow{N^{t_e}} K_{t_e}$, aber nicht $K_x \xrightarrow{N^{\leq t_e-1}} K_{t_e}$ und daher folgt $r(x, t_e) > r(x, t_e - 1)$. Widerspruch! $\square$


Da N' offenbar die Sprache L in Platz $O(s(n))$ entscheidet, bleibt nur noch zu zeigen, dass N' bei allen Eingaben strong ist. Wegen Behauptung 29 hat $N'(x)$ nur dann eine verwerfende Rechnung, wenn im letzten Durchlauf der repeat-Schleife alle erreichbaren Konfigurationen K gefunden wurden und sich darunter keine akzeptierende Endkonfiguration befand. Dies impliziert $x \notin L$. Die Umgekehrung, dass $N'(x)$ für alle $x \notin L$ eine verwerfende Rechnung hat, folgt analog. $\blacksquare$

Korollar 30.


1. $NL = co-NL$,

2. $CSL = NLINSPACE = co-CSL$.

Damit ergibt sich folgende Inklusionsstruktur für (nicht)deterministische Platz- und Zeitklassen:

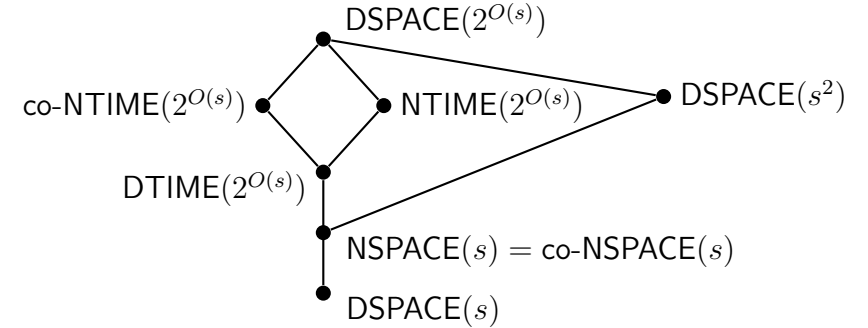

Angewandt auf die wichtigsten bisher betrachteten Komplexitätsklassen erhalten wir folgende Inklusionsstruktur:

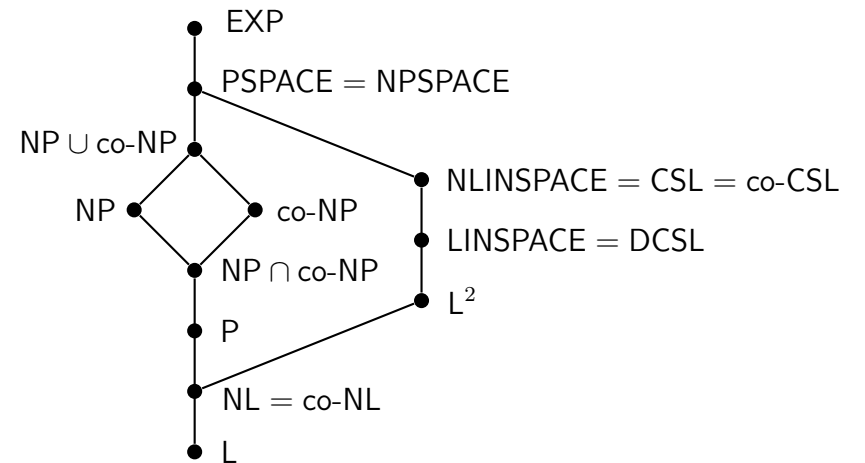

Eine zentrale Fragestellung der Komplexitätstheorie ist, welche dieser Inklusionen echt sind. Dies untersuchen wir im nächsten Kapitel.

4 Hierarchiesätze

4.1 Unentscheidbarkeit mittels Diagonalisierung

Wir benutzen folgende Kodierung (Gödelisierung) von 1-DTMs $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$. O.B.d.A. sei $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_m\}$, $\{0, 1, \#\} \subseteq \Sigma$ und $\Gamma = \{a_1, \dots, a_\ell\}$ (also z.B. $a_1 = \sqcup$, $a_2 = \triangleright$, $a_3 = 0$, $a_4 = 1$ etc.). Dann kodieren wir jedes $\alpha \in Q \cup \Gamma \cup \{q_h, q_{ja}, q_{nein}, L, R, N\}$ wie folgt durch eine Binärzahl $c(\alpha)$ der Länge $b = \lceil \log_2(|Q| + |\Gamma| + 6) \rceil = \lceil \log_2(m + l + 7) \rceil$:

α	$c(\alpha)$
$q_i, i = 0, \dots, m$	$bin_b(i)$
$a_j, j = 1, \dots, l$	$bin_b(m + j)$
$q_h, q_{ja}, q_{nein}, L, R, N$	$bin_b(m + l + 1), \dots, bin_b(m + l + 6)$

M wird nun durch eine Folge von Binärzahlen, die durch $\#$ getrennt sind, kodiert:

$$\begin{aligned}
&\#c(q_0) \#c(a_1) \#c(p_{0,1}) \#c(b_{0,1}) \#c(D_{0,1}) \# \\
&\#c(q_0) \#c(a_2) \#c(p_{0,2}) \#c(b_{0,2}) \#c(D_{0,2}) \# \\
&\quad \vdots \\
&\#c(q_m) \#c(a_\ell) \#c(p_{m,l}) \#c(b_{m,l}) \#c(D_{m,l}) \#
\end{aligned}$$

wobei

$$\delta(q_i, a_j) = (p_{i,j}, b_{i,j}, D_{i,j})$$

für $i = 1, \dots, m$ und $j = 1, \dots, l$ ist. Kodieren wir die Zeichen $0, 1, \#$ binär (z.B. $0 \mapsto 00$, $1 \mapsto 11$, $\# \mapsto 10$), so gelangen wir zu einer Binärkodierung von M . Diese Kodierung lässt sich auch auf DTM's und

NTM's mit mehreren Bändern erweitern. Die Kodierung einer TM M bezeichnen wir mit $\langle M \rangle$. Umgekehrt können wir jedem Binärstring w eine TM M_w wie folgt zuordnen:

$$M_w = \begin{cases} M, & \langle M \rangle = w \\ M_0, & \text{sonst,} \end{cases}$$

wobei M_0 eine beliebig aber fest gewählte TM ist (z.B. eine, die nach einem Schritt im Zustand q_{nein} hält). Für M_w schreiben wir auch M_i , wobei i die Zahl mit der Binärdarstellung $1w$ ist. Ein Paar (M, x) bestehend aus einer TM M und einer Eingabe $x \in \{0, 1\}^*$ kodieren wir durch das Wort $\langle M, x \rangle = \langle M \rangle \# x$.

Satz 31. *Die Diagonalsprache*

$$D = \{x_i \mid M_i \text{ ist eine DTM und akzeptiert die Eingabe } x_i\}$$

ist semi-entscheidbar, aber nicht entscheidbar. Hierbei ist $x_1 = \varepsilon$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$, $x_4 = 00, \dots$ die Folge aller Binärstrings in lexikografischer Reihenfolge.

Beweis. Es ist klar, dass D semi-entscheidbar ist, da es eine DTM gibt, die bei Eingabe x_i die Berechnung von M_i bei Eingabe x_i simuliert und genau dann akzeptiert, wenn dies $M_i(x_i)$ tut.

Dass $\bar{D}$ nicht semi-entscheidbar (und damit D nicht entscheidbar) ist, liegt daran, dass die charakteristische Funktion von $\bar{D}$ „komplementär“ zur Diagonalen der Matrix ist, deren Zeilen die charakteristischen Funktionen aller semi-entscheidbaren Sprachen $L(M_i) \subseteq \{0, 1\}^*$ auflisten. Wir zeigen durch einen einfachen Widerspruchsbeweis, dass keine Zeile der Matrix mit dem Komplement ihrer Diagonalen übereinstimmen kann. Wäre $\bar{D}$ semi-entscheidbar, gäbe es also eine DTM M_d , die $\bar{D}$ akzeptiert,

$$L(M_d) = \bar{D} \quad (*),$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	$\dots$
M_1	1	0	0	0	$\dots$
M_2	0	1	0	0	$\dots$
M_3	1	0	0	0	$\dots$
M_4	0	0	0	1	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

M_d	0	0	1	0	$\dots$
-------	----------	----------	----------	----------	---------

so führt dies wegen

$$\begin{aligned} x_d \in D &\stackrel{(\text{Def. von } D)}{\Rightarrow} M_d(x_d) \text{ akzeptiert} \stackrel{(*)}{\Rightarrow} x_d \notin D \quad \text{!} \\ x_d \notin D &\stackrel{(\text{Def. von } D)}{\Rightarrow} M_d(x_d) \text{ akz. nicht} \stackrel{(*)}{\Rightarrow} x_d \in D \quad \text{!} \end{aligned}$$

zu einem Widerspruch. ■

Satz 32. Für jede berechenbare Funktion $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ existiert eine entscheidbare Sprache $D_g \notin \text{DTIME}(g(n))$.

Beweis. Betrachte die Diagonalsprache

$$D_g = \{x_i \in \{0,1\}^* \mid M_i \text{ ist eine DTM und akzeptiert die Eingabe } x_i \text{ in } \leq g(|x_i|) \text{ Schritten}\} \quad (*)$$

Offensichtlich ist D_g entscheidbar. Unter der Annahme, dass $D_g \in \text{DTIME}(g(n))$ ist, existiert eine DTM M_d , die das Komplement von D_g in Zeit $g(n)$ entscheidet, d.h.

$$M_d \text{ ist } g(n)\text{-zeitbeschränkt } (**) \text{ und } L(M_d) = \bar{D}_g \quad (***)$$

Dies führt jedoch auf einen Widerspruch:

$$\begin{aligned} x_d \in D_g &\stackrel{(*)}{\Rightarrow} M_d(x_d) \text{ akzeptiert} \stackrel{(***)}{\Rightarrow} x_d \notin D_g \quad \text{!} \\ x_d \notin D_g &\stackrel{(*,**) }{\Rightarrow} M_d(x_d) \text{ verwirft} \stackrel{(***)}{\Rightarrow} x_d \in D_g \quad \text{!} \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Eine interessante Frage ist nun, wieviel Zeit eine DTM benötigt, um die Sprache D_g zu entscheiden. Im nächsten Abschnitt werden wir sehen, dass D_g eine sehr hohe Komplexität haben kann.

4.2 Das Gap-Theorem

Satz 33 (Gap-Theorem).

Es gibt eine berechenbare Funktion $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$\text{DTIME}(2^{g(n)}) = \text{DTIME}(g(n)).$$

Beweis. Wir definieren $g(n) \geq n+2$ so, dass für jede $2^{g(n)}$ -zeitb. DTM M gilt:

$$\text{time}_M(x) \leq g(|x|) \text{ für fast alle Eingaben } x.$$

Betrachte hierzu das Prädikat

$$P(n, t) : t \geq n+2 \text{ und für } k=1, \dots, n \text{ und alle } x \in \Sigma^n \text{ gilt: } \text{time}_{M_k}(x) \notin [t+1, 2^t],$$

wobei Σ das Eingabealphabet von M_k ist. Da P entscheidbar ist und alle Paare (n, t) mit

$$t \geq \max\{\text{time}_{M_k}(x) \mid 1 \leq k \leq n, x \in \Sigma^n, M_k(x) \text{ hält}\}$$

das Prädikat $P(n, t)$ erfüllen, ist die induktiv definierte Funktion

$$g(n) = \begin{cases} 2, & n = 0, \\ \min\{t \geq g(n-1) + n \mid P(n, t)\}, & n > 0. \end{cases}$$

berechenbar und erfüllt $P(n, g(n))$ für alle n .

Um zu zeigen, dass jede Sprache $L \in \text{DTIME}(2^{g(n)})$ bereits in $\text{DTIME}(g(n))$ enthalten ist, sei M_k eine beliebige $2^{g(n)}$ -zeitbeschränkte DTM mit $L(M_k) = L$. Dann muss M_k alle Eingaben x der Länge $n \geq k$ in Zeit $\text{time}_{M_k}(x) \leq g(n)$ entscheiden, da andernfalls

$P(n, g(n))$ wegen $time_{M_k}(x) \in [g(n) + 1, 2^{g(n)}]$ verletzt wäre. Folglich ist $L \in \text{DTIME}(g(n))$, da die endlich vielen Eingaben x der Länge $n < k$ durch table-lookup in Zeit $n + 2 \leq g(n)$ entscheidbar sind. ■

Es ist leicht zu sehen, dass der Beweis des Gap-Theorems für jede berechenbare Funktion h eine berechenbare Zeitschranke g liefert, so dass $\text{DTIME}(h(g(n))) = \text{DTIME}(g(n))$ ist. Folglich ist die im Beweis von Satz 32 definierte Sprache D_g nicht in Zeit $h(g(n))$ entscheidbar.

4.3 Zeit- und Platzhierarchiesätze

Um D_g zu entscheiden, müssen wir einerseits die Zeitschranke $g(|x_i|)$ berechnen und andererseits $M_i(x_i)$ simulieren. Wenn wir voraussetzen, dass g eine echte Komplexitätsfunktion ist, lässt sich $g(|x_i|)$ effizient berechnen. Für die zweite Aufgabe benötigen wir eine möglichst effiziente universelle TM.

Satz 34. *Es gibt eine universelle 3-DTM U , die für jede DTM M und jedes $x \in \{0, 1\}^*$ bei Eingabe $\langle M, x \rangle$ eine Simulation von M bei Eingabe x in Zeit $O(|\langle M \rangle|(time_M(x))^2)$ und Platz $O(|\langle M \rangle|space_M(x))$ durchführt und dasselbe Ergebnis wie $M(x)$ liefert:*

$$U(\langle M, x \rangle) = M(x)$$

Beweis. Wir nehmen an, dass M eine Sprache entscheidet und niemals im Zustand q_h hält. Betrachte folgende Offline-3-DTM U :

Initialisierung: U überprüft bei Eingabe $w \# x$ zuerst, ob w die Kodierung $\langle M \rangle$ einer k -DTM $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$ ist. Falls ja, erzeugt U die Startkonfiguration K_x von M bei Eingabe x , wobei sie die Inhalte von k übereinander liegenden Feldern der Bänder von M auf Band 2 in je einem Block von kb , $b = \lceil \log_2(|Q| + |\Gamma| + 6) \rceil$, Feldern speichert und den aktuellen Zustand von M zusammen

mit den gerade von M gelesenen Zeichen auf dem 3. Band notiert (letztere werden zudem auf dem 2. Band markiert). Hierfür benötigt M' Zeit $\mathcal{O}(kbn) = \mathcal{O}(|\langle M \rangle| \cdot n)$.

Simulation: U simuliert jeden Rechenschritt von M wie folgt: Zunächst inspiziert U die auf dem 1. Band gespeicherte Kodierung von M , um die durch den Inhalt des 3. Bandes bestimmte Aktion von M zu ermitteln. Diese führt sie sodann auf dem 2. Band aus und aktualisiert dabei auf dem 3. Band den Zustand und die gelesenen Zeichen von M . Insgesamt benötigt U für die Simulation eines Rechenschrittes von M Zeit $\mathcal{O}(kb \cdot time_M(x)) = \mathcal{O}(|\langle M \rangle| \cdot time_M(x))$.

Akzeptanzverhalten: Sobald die Simulation von M zu einem Ende kommt, hält U im gleichen Zustand wie M .

Nun ist leicht zu sehen, dass $U(\langle M, x \rangle)$ genau dann akzeptiert, wenn dies $M(x)$ tut, und $O(|\langle M \rangle|(time_M(x))^2)$ Rechenschritte macht sowie auf den Arbeitsbändern $O(|\langle M \rangle|space_M(x))$ Felder besucht. ■

Korollar 35. *(Zeithierarchiesatz)*

Für jede echte Komplexitätsfunktion $g(n) \geq n + 2$ gilt

$$\text{DTIME}(n \cdot g(n)^2) - \text{DTIME}(g(n)) \neq \emptyset$$

Beweis. Es genügt zu zeigen, dass D_g für jede echte Komplexitätsfunktion $g(n) \geq n + 2$ in Zeit $O(n g^2(n))$ entscheidbar ist. Betrachte folgende 4-DTM M' . M' überprüft bei einer Eingabe x der Länge n zuerst, ob x die Kodierung $\langle M \rangle$ einer k -DTM M ist. Falls ja, erzeugt M' auf dem 4. Band den String $1^{g(n)}$ in Zeit $\mathcal{O}(g(n))$ und simuliert $M(x)$ wie im Beweis von Theorem 34. Dabei vermindert M' die Anzahl der Einsen auf dem 4. Band nach jedem simulierten Schritt von $M(x)$ um 1. M' bricht die Simulation ab, sobald M stoppt oder der Zähler auf Band 4 den Wert 0 erreicht. M' hält genau dann im Zustand q_{ja} , wenn die Simulation von M im Zustand q_{ja} endet. Nun ist leicht zu sehen, dass M' $\mathcal{O}(n \cdot g(n)^2)$ -zeitbeschränkt ist und die Sprache D_g entscheidet. ■

Korollar 36.

$$P \subsetneq E \subsetneq EXP$$

Beweis.

$$\begin{aligned} P &= \bigcup_{c>0} DTIME(n^c + c) \subseteq DTIME(2^{n+1}) \\ &\subsetneq DTIME(n2^{2n+2}) \subseteq E = \bigcup_{c>0} DTIME(2^{cn+c}) \subseteq DTIME(2^{n^2+2}) \\ &\subsetneq DTIME(n2^{2n^2+4}) \subseteq \bigcup_{c>0} DTIME(2^{n^c+c}) = EXP \end{aligned}$$

■

Für Platzklassen erhalten wir eine noch feinere Hierarchie.

Satz 37 (Platzhierarchiesatz). *Ist $f(n) \geq 2$ eine echte Komplexitätsfunktion, so gilt für jede Funktion g mit $\liminf_{n \rightarrow \infty} g(n)/f(n) = 0$,*

$$DSPACE(f(n)) \setminus DSPACE(g(n)) \neq \emptyset.$$

Beweis. Sei $M_1, M_2, \dots$ eine Aufzählung aller Offline-2-DTMs. Für $x \in \{0, 1, \#\}^*$ sei

$$i(x) = \begin{cases} i, & x = 0^k \# \langle M_i \rangle \text{ für ein } k \geq 0 \\ 1, & \text{sonst} \end{cases}$$

Betrachte folgende Offline-DTM M :

-
- 1 **input:** $x \in \{0, 1, \#\}^*$
 - 2 **markiere** auf dem 2. Band $f(|x|)$ Felder zur Benutzung
 - 3 **simuliere** $M_{i(x)}(x)$ auf dem 2. Band und **akzeptiere**
genau dann, wenn $M_{i(x)}(x)$ auf dem markierten
Platz nicht akzeptiert
-

Per Konstruktion von M ist $L = L(M) \in DSPACE(f(n))$.

Angenommen, es ex. eine DTM M_i mit $L(M_i) = L$ und $space_{M_i}(x) \leq g(|x|)$. Wählen wir nun $k \geq 0$ so, dass für $x = 0^k \# \langle M_i \rangle$ die Ungleichung $|\langle M_i \rangle| space_{M_i}(x) \leq f(|x|)$ gilt (dies ist möglich, da $\liminf_{n \rightarrow \infty} g(n)/f(n) = 0$ ist), so hat $M(x)$ genügend Platz, um $M_i(x)$ zu simulieren, d.h. $x \in L(M) \Leftrightarrow x \notin L(M_i)$. Widerspruch. ■

Damit lässt sich im Fall $2 \leq g(n) \leq f(n)$ die Frage, ob die Inklusion von $DSPACE(g(n))$ in $DSPACE(f(n))$ echt ist, eindeutig beantworten: Sie ist genau dann echt, wenn $\liminf_{n \rightarrow \infty} g(n)/f(n) = 0$ ist, da andernfalls $f(n) = O(g(n))$ ist und somit beide Klassen gleich sind.

Korollar 38.

$$L \subsetneq L^2 \subsetneq DCSL \subseteq CSL \subsetneq PSPACE \subsetneq ESPACE \subsetneq EXPSPACE.$$

Durch Kombination der Beweistechnik von Satz 37 mit der Technik von Immerman und Szelepcsényi erhalten wir auch für nichtdeterministische Platzklassen eine sehr fein abgestufte Hierarchie (ohne Beweis).

Satz 39 (Nichtdeterministischer Platzhierarchiesatz). *Ist $f(n) \geq 2$ eine echte Komplexitätsfunktion, so gilt für jede Funktion g mit $\liminf_{n \rightarrow \infty} g(n)/f(n) = 0$,*

$$NSPACE(f(n)) \setminus NSPACE(g(n)) \neq \emptyset.$$

Wir bemerken, dass sich mit Hilfe einer aufwändigeren Simulationstechnik von $g(n)$ -zeitbeschränkten k -DTMs durch eine 2-DTM in Zeit $O(g(n) \cdot \log g(n))$ folgende schärfere Form des Zeithierarchiesatzes erhalten lässt (ohne Beweis).

Satz 40. *Ist $f(n) \geq n + 2$ eine echte Komplexitätsfunktion, so gilt für jede Funktion g mit $\liminf_{n \rightarrow \infty} (g(n) \log g(n))/f(n) = 0$,*

$$DTIME(f(n)) \setminus DTIME(g(n)) \neq \emptyset.$$

Für $g(n) = n^2$ erhalten wir beispielsweise die echten Inklusionen $\text{DTIME}(g(n)) \subsetneq \text{DTIME}(f(n))$ für die Funktionen $f(n) = n^3, n^2 \log^2 n$ und $n^2 \log n \log \log n$.

Ob sich auch der Zeithierarchiesatz auf nichtdeterministische Klassen übertragen lässt, ist dagegen nicht bekannt. Hier gilt jedoch folgender Hierarchiesatz.

Satz 41 (Nichtdeterministischer Zeithierarchiesatz). *Ist $f(n) \geq n + 2$ eine echte Komplexitätsfunktion, so gilt für jede Funktion g mit $g(n + 1) = o(f(n))$,*

$$\text{NTIME}(g(n)) \subsetneq \text{NTIME}(f(n)).$$

Beweis. Sei $M_1, M_2, \dots$ eine Aufzählung aller 2-NTMs. Für $x \in \{0, 1, \#\}^*$ sei

$$i(x) = \begin{cases} i, & x = 0^k \# \langle M_i \rangle \\ 1, & \text{sonst} \end{cases}$$

und x^+ (x^-) sei der lexikografische Nachfolger (bzw. Vorgänger) von x in $\{0, 1, \#\}^*$. Wir ordnen jedem $x \in \{0, 1, \#\}^*$ ein Intervall $I_x = [s(x), s(x^+) - 1] \subseteq \mathbb{N}_0$ zu, wobei die Funktion s induktiv durch

$$s(x) = \begin{cases} 0, & x = \varepsilon \\ h(s(x^-) + |x^-|), & \text{sonst} \end{cases}$$

definiert ist. Hierbei ist $h(n) \geq 2^n$ eine monotone Funktion mit folgenden Eigenschaften:

- die Sprache

$$D = \{0^s \# \langle M_i \rangle \mid M_i(0^s) \text{ akz. nicht in } \leq f(s) \text{ Schritten}\}$$

ist von einer NTM in Zeit $h(n)$ entscheidbar.

- die Funktion $0^n \rightarrow 0^{h(n)}$ ist von einem Transducer T in Zeit $h(n) + 1$ berechenbar, d.h. $T(0^n)$ schreibt in jedem Rechenschritt (außer dem ersten) eine weitere Null auf's Ausgabeband.

Betrachte folgende NTM M :

```

1  input:  $0^n$ 
2     $x := \varepsilon; s := 0$ 
3    while  $h(s + |x|) \leq n$  do
4       $s := h(s + |x|)$ 
5       $x := x^+$ 
6    if  $n < h(s + |x|) - 1$  then  $(* s = s(x) \leq n < s(x^+) - 1 *)$ 
7      akz. falls  $M_{i(x)}(0^{n+1})$  in  $\leq \frac{f(n)}{|\langle M_{i(x)} \rangle|}$  Schritten akz.
8    else  $(* s = s(x) \leq n = s(x^+) - 1 *)$ 
9      akz. falls  $0^s \# \langle M_{i(x)} \rangle \in D$  ist
```

Es ist leicht zu sehen, dass $M \mathcal{O}(f(n))$ -zeitb. und somit $L = L(M) \in \text{NTIME}(f(n))$ enthalten ist. Dies liegt daran, dass

- die Berechnung von x und $s = s(x)$ mit $n \in I_x$ in der while-Schleife wegen $h(n) \geq 2^n$ und der Eigenschaften von T in Zeit $\mathcal{O}(n)$ ausführbar, sowie
- die Frage, ob $M_{i(x)}(0^{n+1})$ in $\leq \frac{f(n)}{|\langle M_{i(x)} \rangle|}$ Schritten akz., in Zeit $\mathcal{O}(f(n))$ und
- im Fall $n = s(x^+) - 1$ die Frage, ob $0^s \# \langle M_{i(x)} \rangle \in D$ enthalten ist, in Zeit $h(|0^s \# \langle M_{i(x)} \rangle|) \leq h(s + |x|) = n + 1$ entscheidbar ist.

L kann aber nicht in $\text{NTIME}(g(n))$ enthalten sein, da sonst eine Konstante c und eine 2-NTM M_i ex. würden mit $L(M_i) = L$ und $\text{time}_{M_i}(0^n) \leq cg(n)$ (siehe Übungen; Simulation von NTMs durch 2-NTMs). Wählen wir nun $k \geq 0$ so groß, dass für $x = 0^k \# \langle M_i \rangle$ und alle $n \geq s(x)$

$$|\langle M_i \rangle| \text{time}_{M_i}(0^{n+1}) \leq |\langle M_i \rangle| cg(0^{n+1}) \leq f(n)$$

gilt, so folgt für alle $n \in [s(x), s(x^+) - 2]$:

$$0^n \in L(M) \Leftrightarrow 0^{n+1} \in L(M_i),$$

was $0^{s(x)} \in L \Leftrightarrow 0^{s(x^+)-1} \in L$ impliziert. Zudem gilt wegen $\text{time}_{M_i}(0^{s(x)}) \leq f(s(x))$

$$0^{s(x^+)-1} \in L(M) \Leftrightarrow 0^{s(x)} \# \langle M_i \rangle \in D \Leftrightarrow 0^{s(x)} \notin L(M_i),$$

was wegen $L(M) = L = L(M_i)$ ein Widerspruch ist. ■

Satz 41 liefert für langsam wachsende Zeitschranken eine feinere Hierarchie als Satz 40. Beispielsweise impliziert Satz 41, dass $\text{NTIME}(n^k)$ für jede unbeschränkte monotone Funktion h echt in der Klasse $\text{NTIME}(n^k h(n))$ enthalten ist, da $(n+1)^k = \mathcal{O}(n^k) = o(n^k h(n))$ ist.

Für schnell wachsende Zeitschranken liefert dagegen Satz 40 eine feinere Hierarchie. So impliziert Satz 40 zum Beispiel, dass die Klasse $\text{DTIME}(2^{2^n})$ für jede unbeschränkte monotone Funktion h echt in $\text{DTIME}(h(n)2^n 2^{2^n})$ enthalten ist, während sich $\text{NTIME}(2^{2^n})$ mit Satz 41 nur von $\text{NTIME}(h(n)2^{2^{n+1}}) = \text{NTIME}(h(n)2^{2^n} 2^{2^n})$ separieren lässt.

5 Reduktionen

5.1 Logspace-Reduktionen

Um zwei Probleme A und B bzgl. ihrer Komplexität zu vergleichen, können wir versuchen, die Frage, ob $x \in A$ ist, auf eine Frage der Form $y \in B$ zurückzuführen. Lässt sich hierbei y leicht aus x berechnen, so können wir jeden Algorithmus für B in einen Algorithmus für A umwandeln, der vergleichbare Komplexität hat.

Definition 42. Seien A und B Sprachen mit $A \subseteq \Sigma^*$. A ist auf B **logspace-reduzierbar** (in Zeichen: $A \leq_m^{\log} B$ oder einfach $A \leq B$), falls eine Funktion $f \in \text{FL}$ existiert, so dass für alle $x \in \Sigma^*$ gilt,

$$x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B.$$

Ein zentraler Begriff in der Komplexitätstheorie ist die Vollständigkeit einer Sprache für eine Komplexitätsklasse.

Definition 43.

- Sei $\mathcal{C}$ eine Sprachklasse. Eine Sprache L heißt **$\mathcal{C}$ -hart** (bzgl. $\leq$), falls für alle Sprachen $A \in \mathcal{C}$ gilt, $A \leq L$.
- Eine $\mathcal{C}$ -harte Sprache L , die zu $\mathcal{C}$ gehört, heißt **$\mathcal{C}$ -vollständig**.
- $\mathcal{C}$ heißt **abgeschlossen unter $\leq$** , falls für alle Sprachen A, B gilt:

$$A \leq B \wedge B \in \mathcal{C} \Rightarrow A \in \mathcal{C}.$$

Lemma 44.

- Die $\leq_m^{\log}$ -Reduzierbarkeit ist reflexiv und transitiv.

- Die Klassen $L, NL, NP, \text{co-NP}, \text{PSPACE}, \text{EXP}$ und EXPSPACE sind unter $\leq$ abgeschlossen.
- Sei L vollständig für eine Klasse $\mathcal{C}$, die unter $\leq$ abgeschlossen ist. Dann gilt

$$\mathcal{C} = \{A \mid A \leq L\}.$$

Beweis. Siehe Übungen. ■

Lemma 45. $\text{FL} \subseteq \text{FP}$.

Beweis. Sei $f \in \text{FL}$ und sei M ein logarithmisch platzbeschränkter Transducer (kurz: FL-Transducer), der f berechnet. Da M bei einer Eingabe x der Länge n nur $2^{O(\log n)}$ verschiedene Konfigurationen einnehmen kann, ist M dann auch polynomiell zeitbeschränkt. ■

Im nächsten Beispiel reduzieren wir das Hamiltonkreisproblem für Digraphen auf das Erfüllbarkeitsproblem für boolesche Formeln.

Hamiltonkreisproblem für Digraphen (DIHAM):

Gegeben: Ein Digraph $G = (V, E)$.

Gefragt: Hat G einen Hamiltonkreis?

Erfüllbarkeitsproblem für boolesche Formeln (SAT):

Gegeben: Eine boolesche Formel F über n Variablen.

Gefragt: Ist F erfüllbar?

Beispiel 46. Um DIHAM auf SAT zu reduzieren, benötigen wir eine Funktion $f \in \text{FL}$, die einen Digraphen $G = (V, E)$ so in eine Formel $f(G) = F_G$ transformiert, dass F_G genau dann erfüllbar ist, wenn G hamiltonsch ist.

Wir konstruieren F_G über den Variablen $x_{1,1}, x_{1,2}, \dots, x_{n,n}$, wobei $x_{i,j}$ für die Aussage steht, dass $j \in V = \{1, \dots, n\}$ der i -te Knoten auf dem Hamiltonkreis ist. Die folgenden Klauseln stellen dann sicher, dass die Relation $\pi = \{(i, j) \mid x_{i,j} = 1\}$ eine Permutation in S_n ist, die eine Rundreise in G beschreibt:

i) An der i -ten Stelle wird mindestens ein Knoten besucht:

$$x_{i,1} \vee x_{i,2} \vee \dots \vee x_{i,n}, \quad i = 1, \dots, n.$$

ii) An der i -ten Stelle wird höchstens ein Knoten besucht:

$$\neg x_{i,j} \vee \neg x_{i,k}, \quad i = 1, \dots, n, \quad 1 \leq j < k \leq n.$$

iii) Jeder Knoten j wird mindestens einmal besucht:

$$x_{1,j} \vee \dots \vee x_{n,j}, \quad j = 1, \dots, n.$$

iv) Für $(i, j) \notin E$ wird Knoten j nicht unmittelbar nach Knoten i besucht:

$$\neg x_{1,i} \vee \neg x_{2,j}, \dots, \neg x_{n-1,i} \vee \neg x_{n,j}, \neg x_{n,i} \vee \neg x_{1,j}, \quad (i, j) \notin E.$$

Die Klauseln in a) und b) verifizieren, dass π eine Funktion $\pi : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ ist. Bedingung c) besagt, dass π surjektiv (und damit auch bijektiv) ist, und d) sorgt dafür, dass der durch π beschriebene Kreis entlang der Kanten von G verläuft. Bilden wir daher $F_G(x_{1,1}, \dots, x_{n,n})$ als Konjunktion dieser

$$n + n \binom{n}{2} + n + n \left[\binom{n}{2} - |E| \right] = O(n^3)$$

Klauseln, so ist leicht zu sehen, dass die Reduktionsfunktion f in FL berechenbar ist und G genau dann einen Hamiltonkreis besitzt, wenn F_G erfüllbar ist. $\triangleleft$

5.2 Polynomielle Schaltkreiskomplexität

Definition 47. Ein *boolescher Schaltkreis* c mit n *Eingängen* $x_1, \dots, x_n$ ist eine Folge $c = (g_1, \dots, g_m)$ von **Gattern**

$$g_\ell \in \{0, 1, x_1, \dots, x_n, (\neg, j), (\wedge, j, k), (\vee, j, k)\}$$

mit $1 \leq j, k < \ell$. Der **am Gatter g_ℓ berechnete Wert $g_\ell(a)$ bei Eingabe $a = a_1 \cdots a_n \in \{0, 1\}^n$** ist induktiv wie folgt definiert:

g_ℓ	0	1	x_i	$(\neg, j)$	$(\wedge, j, k)$	$(\vee, j, k)$
$g_\ell(a)$	0	1	a_i	$1 - g_j(a)$	$g_j(a)g_k(a)$	$g_j(a) + g_k(a) - g_j(a)g_k(a)$


Der Schaltkreis c berechnet die boolesche Funktion $c : a \mapsto g_m(a)$. Er heißt **erfüllbar**, wenn es eine Eingabe $a \in \{0, 1\}^n$ mit $c(a) = 1$ gibt.

Ein Schaltkreis $c = (g_1, \dots, g_m)$ lässt sich graphisch durch den Digraphen $G_c = (V, E)$ mit $V = \{g_1, \dots, g_m\}$ und

$$E = \{(g_j, g_\ell) \mid \exists k : g_\ell \in \{(\neg, j), (\wedge, j, k), (\vee, j, k)\}\}$$

darstellen. Im Fall $(g_j, g_\ell) \in E$ wird g_j als auch **Eingang des Gatters g_ℓ** bezeichnet.

Beispiel 48.



Aus dieser Darstellung lassen sich die Kantenrichtungen und die Reihenfolge der Gatter rekonstruieren, sofern wir g_j im Fall $(g_j, g_\ell) \in E$ unterhalb von g_ℓ platzieren und die Gatter von unten nach oben und von links nach rechts durchnummerieren. Der obige Graph repräsentiert also den Schaltkreis $c = (x_1, x_2, x_3, x_4, (\neg, 1, 2), (\wedge, 2, 3), (\vee, 3, 4), (\neg, 5), (\neg, 6), (\neg, 7), (\vee, 6, 8), (\vee, 9, 10), (\wedge, 11, 12))$. $\triangleleft$

Bemerkung: Die **Größe** $\text{size}(c)$ eines Schaltkreises c ist die Anzahl m seiner Gatter. Die Anzahl der Eingänge eines Gatters g wird als **Fan-in** von g bezeichnet, die Anzahl der Ausgänge (also die Anzahl der Gatter, die g als Eingang benutzen) als **Fanout**. Boolesche Formeln entsprechen also den booleschen Schaltkreisen mit (maximalem) Fan-out 1 und umgekehrt. Die **Tiefe** eines Schaltkreises c ist die maximale Länge eines Pfades in G_c .

Mit Schaltkreisen lassen sich nicht nur boolesche Funktionen berechnen, sondern auch Sprachen entscheiden.

Definition 49.

- a) Eine Sprache $L \subseteq \{0,1\}^*$ hat **polynomielle Schaltkreiskomplexität** (kurz: $L \in \mathbf{PSK}$), falls es ein $c \geq 1$ und eine Folge von booleschen Schaltkreisen c_n , $n \geq 0$, mit n Eingängen der Größe $\text{size}(c_n) \leq n^c + c$ gibt, so dass für alle $x \in \{0,1\}^*$ gilt:

$$x \in L \Leftrightarrow c_{|x|}(x) = 1$$

- b) Eine Sprache L über einem Alphabet $\Sigma = \{a_0, \dots, a_{k-1}\}$ hat **polynomielle Schaltkreiskomplexität** (kurz: $L \in \mathbf{PSK}$), falls die Binärsprache

$$\text{bin}(L) = \{\text{bin}(x) \mid x \in L\} \in \mathbf{PSK}$$

ist. Hierbei kodieren wir ein Wort $x = x_1 \dots x_n \in \Sigma^n$ durch den Binärstring $\text{bin}(x) = \text{bin}(x_1) \dots \text{bin}(x_n)$, wobei wir die Zeichen $a_i \in \Sigma$ für $m = \max\{1, \lceil \log_2 k \rceil\}$ durch die m -stellige Binärdarstellung $\text{bin}(i) \in \{0,1\}^m$ der Zahl i kodieren.

Die Turingmaschine ist ein **uniformes** Rechenmodell, da alle Instanzen eines Problems von einer einzigen Maschine entschieden werden. Im Gegensatz hierzu stellen Schaltkreise ein **nichtuniformes** Berechnungsmodell dar, da für jede Eingabegröße n ein anderer Schaltkreis c_n verwendet wird. Um mit Schaltkreisen eine unendliche Sprache entscheiden zu können, wird also eine unendliche Folge c_n , $n \geq 0$, von Schaltkreisen benötigt.

5.3 P-vollständige Probleme

Ähnlich wie bei booleschen Formeln sind auch für Schaltkreise die beiden folgenden Entscheidungsprobleme von Interesse.

Auswertungsproblem für boolesche Schaltkreise (CIRVAL):

Gegeben: Ein boolescher Schaltkreis c mit n Eingängen und eine Eingabe $a \in \{0,1\}^n$.

Gefragt: Ist der Wert von $c(a)$ gleich 1?

Erfüllbarkeitsproblem für boolesche Schaltkreise (CIRSAT):

Gegeben: Ein boolescher Schaltkreis c mit n Eingängen.

Gefragt: Ist c erfüllbar?

Im folgenden Beispiel führen wir die Lösung des Erreichbarkeitsproblems in gerichteten Graphen auf die Auswertung von booleschen Schaltkreisen zurück. In den Übungen werden wir sehen, dass REACH NL-vollständig ist.

Beispiel 50. Für die Reduktion $\text{REACH} \leq \text{CIRVAL}$ benötigen wir eine Funktion $f \in \mathbf{FL}$ mit der Eigenschaft, dass für alle Digraphen $G = (V, E)$ mit $V = \{1, \dots, n\}$ gilt:

$$G \in \text{REACH} \Leftrightarrow f(G) \in \text{CIRVAL}.$$

Der Schaltkreis $f(G)$ besteht aus den Gattern

$$g_{i,j,k'} \text{ und } h_{i,j,k} \text{ mit } 1 \leq i, j, k \leq n \text{ und } 0 \leq k' \leq n.$$

Dabei soll gelten:

$$\begin{aligned} g_{i,j,k'} = 1 &\Leftrightarrow \text{in } G \text{ existiert ein Pfad von } i \text{ nach } j, \text{ der keinen Knoten } l > k' \text{ durchläuft,} \\ h_{i,j,k} = 1 &\Leftrightarrow \text{in } G \text{ existiert ein Pfad von } i \text{ nach } j, \text{ der den Knoten } k \text{ und keinen Knoten } l > k \text{ durchläuft.} \end{aligned}$$

Die Gatter $g_{i,j,0}$ sind also die booleschen Konstanten

$$g_{i,j,0} = \begin{cases} 1, & i = j \text{ oder } (i, j) \in E, \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

und für $k = 1, 2, \dots, n$ gilt

$$\begin{aligned} h_{i,j,k} &= g_{i,k,k-1} \wedge g_{k,j,k-1}, \\ g_{i,j,k} &= g_{i,j,k-1} \vee h_{i,j,k}. \end{aligned}$$

Wählen wir nun $g_{1,n,n}$ als Ausgabegatter, so hat der resultierende Schaltkreis $c = f(G)$ mit 0 Eingängen genau dann den Wert 1, wenn es in G einen Weg von Knoten 1 zu Knoten n gibt. Zudem ist leicht zu sehen, dass c bei Eingabe G in FL berechenbar ist. $\triangleleft$

Der in Beispiel 50 konstruierte Schaltkreis hat Tiefe $2n$. In den Übungen werden wir sehen, dass sich REACH auch auf die Auswertung eines Schaltkreises der Tiefe $O(\log^2 n)$ reduzieren lässt. Als nächstes leiten wir Vollständigkeitsresultate für CIRVAL und CIRSAT her.

Satz 51. CIRVAL ist P-vollständig.

Beweis. Es ist leicht zu sehen, dass CIRVAL $\in P$ ist. Um zu zeigen, dass CIRVAL hart für P ist, müssen wir für jede Sprache $L \in P$ eine Funktion $f \in FL$ finden, die L auf CIRVAL reduziert, d.h. es muss für alle Eingaben x die Äquivalenz $x \in L \Leftrightarrow f(x) \in \text{CIRVAL}$ gelten.

Zu $L \in P$ existiert eine 1-DTM $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$, die L in Zeit $n^c + c$ entscheidet. Wir beschreiben die Rechnung von $M(x)$, $|x| = n$, durch eine Tabelle $T = (T_{i,j})$, $(i, j) \in \{1, \dots, n^c + c\} \times \{1, \dots, n^c + c + 2\}$, mit

$$T_{i,j} = \begin{cases} (q_i, a_{i,j}), & \text{nach } i \text{ Schritten besucht } M \text{ das } j\text{-te Bandfeld,} \\ a_{i,j}, & \text{sonst,} \end{cases}$$

wobei q_i der Zustand von $M(x)$ nach i Rechenschritten ist und $a_{i,j}$ das nach i Schritten an Position j befindliche Zeichen auf dem Arbeitsband ist. $T = (T_{i,j})$ kodiert also in ihren Zeilen die von $M(x)$ der Reihe nach angenommenen Konfigurationen. Dabei

- überspringen wir jedoch alle Konfigurationen, bei denen sich der Kopf auf dem ersten Bandfeld befindet (zur Erinnerung: In diesem Fall wird der Kopf sofort wieder nach rechts bewegt) und
- behalten die in einem Schritt $i < n^c + c$ erreichte Endkonfiguration bis zum Zeitpunkt $i = n^c + c$ bei.

Da M in $n^c + c$ Schritten nicht das $(n^c + c + 2)$ -te Bandfeld erreichen kann, ist $T_{i,1} = \triangleright$ und $T_{i,n^c+c+2} = \sqcup$ für $i = 1, \dots, n^c + c$. Außerdem nehmen wir an, dass M bei jeder Eingabe x auf dem zweiten Bandfeld auf einem Blank hält, d.h. es gilt

$$x \in L \Leftrightarrow T_{n^c+c,2} = (q_{\text{ja}}, \sqcup).$$

Da T nicht mehr als $l = |\Gamma| + |(Q \cup \{q_{\text{h}}, q_{\text{ja}}, q_{\text{nein}}\}) \times \Gamma|$ verschiedene Tabelleneinträge besitzt, können wir jeden Eintrag $T_{i,j}$ durch eine Bitfolge $t_{i,j,1} \dots t_{i,j,m}$ der Länge $m = \lceil \log_2 l \rceil$ kodieren.

Da der Eintrag $T_{i,j}$ im Fall $i \in \{2, \dots, n^c + c\}$ und $j \in \{2, \dots, n^c + c + 1\}$ eine Funktion $T_{i,j} = g(T_{i-1,j-1}, T_{i-1,j}, T_{i-1,j+1})$ der drei Einträge $T_{i-1,j-1}$, $T_{i-1,j}$ und $T_{i-1,j+1}$ ist, existieren für $k = 1, \dots, m$ Schaltkreise c_k mit

$$\begin{aligned} t_{i,j,k} &= \\ c_k(t_{i-1,j-1,1} \dots t_{i-1,j-1,m}, t_{i-1,j,1} \dots t_{i-1,j,m}, t_{i-1,j+1,1} \dots t_{i-1,j+1,m}). \end{aligned}$$

Die Reduktionsfunktion f liefert nun bei Eingabe x folgenden Schaltkreis c_x mit 0 Eingängen.

- Für jeden der $n^c + c + 2 + 2(n^c + c - 1) = 3(n^c + c)$ Randeinträge $T_{i,j}$ mit $i = 1$ oder $j \in \{1, n^c + c + 2\}$ enthält c_x m konstante Gatter $c_{i,j,k} = t_{i,j,k}$, $k = 1, \dots, m$, die diese Einträge kodieren.

- Für jeden der $(n^c + c - 1)(n^c + c)$ übrigen Einträge $T_{i,j}$ enthält c_x für $k = 1, \dots, m$ je eine Kopie $c_{i,j,k}$ von c_k , deren $3m$ Eingänge mit den Ausgängen der Schaltkreise $c_{i-1,j-1,1} \cdots c_{i-1,j-1,m}, c_{i-1,j,1} \cdots c_{i-1,j,m}, c_{i-1,j+1,1} \cdots c_{i-1,j+1,m}$ verdrahtet sind.
- Als Ausgabegatter von c_x fungiert das Gatter $c_{n^c+c,2,1}$, wobei wir annehmen, dass das erste Bit der Kodierung von $(q_{ja}, \sqcup)$ eine Eins und von $(q_{nein}, \sqcup)$ eine Null ist.

Nun lässt sich induktiv über $i = 1, \dots, n^c + c$ zeigen, dass die von den Schaltkreisen $c_{i,j,k}$, $j = 1, \dots, n^c + c$, $k = 1, \dots, m$ berechneten Werte die Tabelleneinträge $T_{i,j}$, $j = 1, \dots, n^c + c$, kodieren. Wegen

$$x \in L \Leftrightarrow T_{n^c+c,2} = (q_{ja}, \sqcup) \Leftrightarrow c_x = 1$$

folgt somit die Korrektheit der Reduktion. Außerdem ist leicht zu sehen, dass f in logarithmischem Platz berechenbar ist, da ein $O(\log n)$ -platzbeschränkter Transducer existiert, der bei Eingabe x

- zuerst die $3(n^c + c)$ konstanten Gatter von c_x ausgibt und danach
- die $m(n^c + c - 1)(n^c + c)$ Kopien der Schaltkreise $c_1, \dots, c_k$ erzeugt und diese Kopien richtig verdrahtet. ■

Eine leichte Modifikation des Beweises von Satz 51 liefert folgendes Resultat.

Korollar 52. Sei $L \subseteq \{0,1\}^*$ eine beliebige Sprache in P. Dann existiert eine Funktion $f \in \text{FL}$, die bei Eingabe 1^n einen Schaltkreis c_n mit n Eingängen berechnet, so dass für alle $x \in \{0,1\}^n$ gilt:

$$x \in L \Leftrightarrow c_n(x) = 1.$$

Korollar 52 besagt insbesondere, dass es für jede Sprache $L \subseteq \{0,1\}^*$ in P eine Schaltkreisfamilie $(c_n)_{n \geq 0}$ polynomieller Größe gibt, so dass c_n für alle Eingaben $x \in \{0,1\}^n$ die charakteristische Funktion von L berechnet.

Korollar 53 (Savage 1972).

Es gilt $P \subseteq \text{PSK}$.

Ob auch alle NP-Sprachen polynomielle Schaltkreiskomplexität haben, ist ein berühmtes offenes Problem. Gelingt es nämlich, für ein NP-Problem superpolynomielle untere Schranken für die Schaltkreisgröße zu zeigen, so folgt mit dem Resultat von Savage $P \neq NP$.

Selbst für NEXP ist die Inklusion in PSK offen. Dagegen zeigt ein einfaches Diagonalisierungsargument, dass in EXPSPACE Sprachen mit superpolynomieller Schaltkreiskomplexität existieren. Wir werden später sehen, dass bereits die Annahme $\text{NP} \subseteq \text{PSK}$ schwerwiegende Konsequenzen für uniforme Komplexitätsklassen hat.

Es ist nicht schwer zu sehen, dass die Inklusion $P \subseteq \text{PSK}$ echt ist. Hierzu betrachten wir Sprachen über einem einelementigen Alphabet.

Definition 54. Eine Sprache T heißt **tally** (kurz: $T \in \text{TALLY}$), falls jedes Wort $x \in T$ die Form $x = 1^n$ hat.

Es ist leicht zu sehen, dass alle tally Sprachen polynomielle Schaltkreiskomplexität haben.

Proposition 55. $\text{TALLY} \subseteq \text{PSK}$.

Andererseits wissen wir aus der Berechenbarkeitstheorie, dass es tally Sprachen T gibt, die nicht einmal semi-entscheidbar sind (etwa wenn T das Komplement des Halteproblems unär kodiert). Folglich sind in PSK beliebig schwierige Sprachen (im Sinne der Berechenbarkeit) enthalten.

Korollar 56. $\text{PSK} \not\subseteq \text{RE}$.

5.4 NP-vollständige Probleme

Wir wenden uns nun der NP-Vollständigkeit von CIRSAT zu. Hierbei wird sich folgende Charakterisierung von NP als nützlich erweisen.

Definition 57. Für $k \geq 1$ sei $\Gamma_k = \{0, \dots, k-1\}$ das Alphabet, das die Ziffern $0, \dots, k-1$ als Zeichen enthält. Zudem sei Σ ein Alphabet, das für ein $k \geq 1$ das Alphabet Γ_k und nicht das Zeichen k enthält.

a) Für $B \subseteq \Sigma^*$ ist die Sprache $\exists B$ definiert durch

$$\exists B = \{x \in \Sigma^* \mid \exists y \in \Gamma_k^* : x\#y \in B\}$$

Jedes $y \in \Gamma_k^*$ mit $x\#y \in B$ wird auch als **Zeuge** (engl. witness, certificate) für die Zugehörigkeit von x zu $\exists B$ bezeichnet.

b) Sei q ein Polynom. B heißt **(k,q)-balanciert** (oder einfach **q-balanciert** bzw. **balanciert**), falls B nur Strings der Form $x\#y$ mit $y \in \Gamma_k^{q(|x|)}$ enthält. Falls B balanciert ist, schreiben wir für $\exists B$ auch $\exists^p B$.

c) Für eine Sprachklasse $\mathcal{C}$ seien $\exists \cdot \mathcal{C}$ und $\exists^p \cdot \mathcal{C}$ definiert durch

$$\exists \cdot \mathcal{C} = \{\exists B \mid B \in \mathcal{C}\} \text{ und } \exists^p \cdot \mathcal{C} = \{\exists^p B \mid B \in \mathcal{C} \text{ ist balanciert}\}$$

Satz 58. $\text{NP} = \exists^p \cdot \text{P}$.

Beweis. Zu jeder NP-Sprache $A \subseteq \Sigma^*$ existiert eine NTM M , die A in Zeit $q(n)$ für ein Polynom q entscheidet. Sei $k \geq 1$ der maximale Verzweigungsgrad von N . Dann können wir jeder Eingabe $x \in \Sigma^*$ der Länge n und jedem String $y = y_1 \dots y_{q(n)} \in \Gamma_k^{q(n)}$ eindeutig eine Rechnung $M_y(x)$ von $M(x)$ zuordnen, indem wir im i -ten Rechenschritt aus den $c_i \geq 1$ zur Auswahl stehenden Folgekonfigurationen $K_0, \dots, K_{c_i-1}$ diejenige mit dem Index y_i wählen (in den Fällen $y_i \geq c_i \geq 1$ und $y_i > c_i = 0$ sei $M_y(x) = \text{nein}$). Nun ist leicht zu sehen, dass

$$B = \{x\#y \mid x \in \Sigma^*, y \in \Gamma_k^{q(|x|)} \text{ und } M_y(x) = \text{ja}\}$$

eine (k, q) -balancierte Sprache in P mit $L = \exists^p B$ ist.

Gilt umgekehrt $A = \exists^p B$ für eine (k, q) -balancierte Sprache $B \in \text{P}$, dann kann A in Polynomialzeit durch eine NTM M entschieden werden, die bei Eingabe x einen String $y \in \Gamma_k^{q(|x|)}$ rät und testet, ob $x\#y \in B$ ist. Diese Vorgehensweise von nichtdeterministischen Algorithmen wird auch als “guess and verify-Strategie” bezeichnet. ■

Satz 59. CIRSAT ist NP-vollständig.

Beweis. Es ist leicht zu sehen, dass $\text{CIRSAT} \in \text{NP}$ ist. Um zu zeigen, dass CIRSAT hart für NP ist, müssen wir für jede Sprache $L \in \text{NP}$ eine Funktion $f \in \text{FL}$ finden, die L auf CIRSAT reduziert, d.h. es muss für alle Eingaben x die Äquivalenz $x \in L \Leftrightarrow f(x) \in \text{CIRSAT}$ gelten.

Im Beweis von Satz 58 haben wir gezeigt, dass für jede NP-Sprache A eine (k, q) -balancierte Sprache $B \subseteq \Sigma^*$ in P mit

$$x \in A \Leftrightarrow \exists y \in \Gamma_k^{q(|x|)} : x\#y \in B.$$

Sei $m = \max\{1, \lceil \log_2 |\Sigma| \rceil\}$. Da die Binärsprache $\text{bin}(B)$ in P entscheidbar ist, existiert nach Korollar 52 eine FL-Funktion f , die einen Schaltkreis $f(1^n) = c_n$ mit $m(n+1+q(n))$ Eingängen berechnet, so dass für alle $z \in \{0, 1\}^{m(n+1+q(n))}$ gilt:

$$z \in \text{bin}(B) \Leftrightarrow c_n(z) = 1.$$

Betrachte nun die Funktion g , die bei Eingabe x den Schaltkreis c_x mit $mq(n)$ Eingängen ausgibt, der sich aus c_n dadurch ergibt, dass die ersten $m(n+1)$ Input-Gatter durch konstante Gatter mit den durch $\text{bin}_m(x_1) \dots \text{bin}_m(x_n) \text{bin}_m(\#)$ vorgegebenen Werten ersetzt werden. Dann ist auch g in FL berechenbar und es gilt für alle Eingaben x , $|x| = n$,

$$\begin{aligned} x \in A &\Leftrightarrow \exists y \in \Gamma_k^{q(n)} : c_n(\text{bin}(x\#y)) = 1 \\ &\Leftrightarrow \exists y \in \Gamma_k^{q(n)} : c_x(\text{bin}(y)) = 1 \\ &\Leftrightarrow \exists y \in \{0, 1\}^{mq(n)} : c_x(y) = 1 \\ &\Leftrightarrow c_x \in \text{CIRSAT} \end{aligned}$$

■

Als nächstes zeigen wir, dass auch SAT NP-vollständig ist, indem wir CIRSAT auf SAT reduzieren. Tatsächlich können wir CIRSAT sogar auf ein Teilproblem von SAT reduzieren.

Definition 60. Eine boolesche Formel F über den Variablen $x_1, \dots, x_n$ ist in **konjunktiver Normalform** (kurz **KNF**), falls F eine Konjunktion

$$F = \bigwedge_{i=1}^m C_i$$

von Disjunktionen $C_i = \bigvee_{j=1}^{k_i} l_{ij}$ von **Literalen** $l_{ij} \in \{x_1, \dots, x_n, \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n\}$ ist. Hierbei verwenden wir $\bar{x}$ als abkürzende Schreibweise für $\neg x$. Gilt $k_i \leq k$ für $i = 1, \dots, m$, so heißt F in **k -KNF**.

Eine Disjunktion $C = \bigvee_{j=1}^k l_j$ von Literalen wird auch als **Klausel** bezeichnet. Klauseln werden meist als Menge $C = \{l_1, \dots, l_k\}$ der zugehörigen Literale und KNF-Formeln als Menge $F = \{C_1, \dots, C_m\}$ ihrer Klauseln dargestellt.

Erfüllbarkeitsproblem für k -KNF Formeln (k -SAT):

Gegeben: Eine boolesche Formel in k -KNF.

Gefragt: Ist F erfüllbar?

Beispiel 61. Die Formel $F = (x_1 \vee \bar{x}_2) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee \bar{x}_3 \vee x_4)$ ist in 3-KNF und lässt sich in Mengennotation durch $F = \{\{x_1, \bar{x}_2\}, \{\bar{x}_1, x_3\}, \{x_2, \bar{x}_3, x_4\}\}$ beschreiben. F ist offensichtlich erfüllbar, da in jeder Klausel ein positives Literal vorkommt. $\triangleleft$

Satz 62. 3-SAT ist NP-vollständig.

Beweis. Es ist leicht zu sehen, dass $3\text{-SAT} \in \text{NP}$ ist. Um 3-SAT als hart für NP nachzuweisen, reicht es aufgrund der Transitivität von $\leq$ CIRSAT auf 3-SAT zu reduzieren.

Idee: Wir transformieren einen Schaltkreis $c = \{g_1, \dots, g_m\}$ mit n Eingängen in eine 3-KNF-Formel F_c mit $n + m$ Variablen $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m$, wobei y_i den Wert des Gatters g_i wiedergibt. Konkret enthält F_c für jedes Gatter g_i folgende Klauseln:

Gatter g_i	zugeh. Klauseln	Semantik
0	$\{\bar{y}_i\}$	$y_i = 0$
1	$\{y_i\}$	$y_i = 1$
x_j	$\{\bar{y}_i, x_j\}, \{\bar{x}_j, y_i\}$	$y_i \leftrightarrow x_j$
$(\neg, j)$	$\{\bar{y}_i, \bar{y}_j\}, \{y_j, y_i\}$	$y_i \leftrightarrow \bar{y}_j$
$(\wedge, j, k)$	$\{\bar{y}_i, y_j\}, \{\bar{y}_i, y_k\}, \{\bar{y}_j, \bar{y}_k, y_i\}$	$y_i \leftrightarrow y_j \wedge y_k$
$(\vee, j, k)$	$\{\bar{y}_j, y_i\}, \{\bar{y}_k, y_i\}, \{\bar{y}_i, y_j, y_k\}$	$y_i \leftrightarrow y_j \vee y_k$

Außerdem fügen wir noch die Klausel $\{y_m\}$ zu F_c hinzu. Nun ist leicht zu sehen, dass für alle $x \in \{0, 1\}^n$ die Äquivalenz

$$c(x) = 1 \Leftrightarrow \exists y \in \{0, 1\}^m : F_c(x, y) = 1$$

gilt. Dies bedeutet jedoch, dass der Schaltkreis c und die 3-KNF-Formel F_c erfüllbarkeitsäquivalent sind, d.h.

$$c \in \text{CIRSAT} \Leftrightarrow F_c \in 3\text{-SAT}.$$

Zudem ist leicht zu sehen, dass die Reduktion $c \mapsto F_c$ in FL berechenbar ist. $\blacksquare$

3-SAT ist also nicht in Polynomialzeit entscheidbar, außer wenn $P = \text{NP}$ ist. Am Ende dieses Abschnitts werden wir sehen, dass dagegen 2-SAT effizient entscheidbar ist. Zunächst betrachten wir folgende Variante von 3-SAT.

Not-All-Equal-Satisfiability (NAESAT):

Gegeben: Eine Formel F in 3-KNF.

Gefragt: Existiert eine Belegung für F , unter der in jeder Klausel beide Wahrheitswerte angenommen werden?

Satz 63. $\text{NAESAT} \in \text{NPC}$.

Beweis. $\text{NAESAT} \in \text{NP}$ ist klar. Wir zeigen $\text{CIRSAT} \leq \text{NAESAT}$ durch eine leichte Modifikation der Reduktion $C(x_1, \dots, x_n) \mapsto F_c(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$ von CIRSAT auf 3-SAT:

Sei $F'_c(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m, z)$ die 3-KNF Formel, die aus F_c dadurch entsteht, dass wir zu jeder Klausel mit ≤ 2 Literalen die neue Variable z hinzufügen.

Dann ist die Reduktion $f : c \mapsto F'_c$ in FL berechenbar. Es bleibt also nur noch die Korrektheit von f zu zeigen, d.h.

$$c \in \text{CIRSAT} \Leftrightarrow F'_c \in \text{NAESAT}.$$

Ist $c = (g_1, \dots, g_m) \in \text{CIRSAT}$, so existiert eine Eingabe $x \in \{0, 1\}^n$ mit $c(x) = 1$. Wir betrachten die Belegung $a = xyz \in \{0, 1\}^{n+m+1}$ mit $y = y_1 \dots y_m$, wobei $y_i = g_i(x)$ und $z = 0$. Da $F_c(xy) = 1$ ist, enthält jede Klausel von F_c (und damit auch von F'_c) mindestens ein wahres Literal. Wegen $z = 0$ müssen wir nur noch zeigen, dass nicht alle Literale in den Dreierklauseln von F_c unter a wahr werden. Da a jedoch für jedes oder-Gatter $g_i = (\vee, j, k)$ die drei Klauseln

$$\{\bar{y}_i, y_j, y_k\}, \{\bar{y}_j, y_i\}, \{\bar{y}_k, y_i\}$$

und für jedes und-Gatter $g_i = (\wedge, j, k)$ die drei Klauseln

$$\{y_i, \bar{y}_j, \bar{y}_k\}, \{y_j, \bar{y}_i\}, \{y_k, \bar{y}_i\}$$

erfüllt, kann weder $y_i = 0$ und $y_j = y_k = 1$ noch $y_i = 1$ und $y_j = y_k = 0$ gelten, da im ersten Fall die Klausel $\{\bar{y}_j, y_i\}$ und im zweiten Fall die Klausel $\{y_j, \bar{y}_i\}$ falsch wäre.

Ist umgekehrt $F'_c \in \text{NAESAT}$, so existiert eine Belegung $xyz \in \{0, 1\}^{n+m+1}$ unter der in jeder Klausel von F'_c beide Wahrheitswerte vorkommen. Da dies dann auch auf die Belegung $\bar{x}\bar{y}\bar{z}$ zutrifft, können wir $z = 0$ annehmen. Dann erfüllt aber die Belegung xy die Formel F_c . ■

Definition 64. Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph.

- a) Eine Menge $C \subseteq V$ heißt **Clique** in G , falls für alle $u, v \in C$ mit $u \neq v$ gilt: $\{u, v\} \in E$.
- b) $I \subseteq V$ heißt **unabhängig** (oder **stabil**), falls für alle $u, v \in I$ gilt: $\{u, v\} \notin E$.
- c) $K \subseteq V$ heißt **Kantenüberdeckung**, falls für alle $e \in E$ gilt: $e \cap K \neq \emptyset$.

Für einen gegebenen Graphen G und eine Zahl k betrachten wir die folgenden Fragestellungen:

Clique: Besitzt G eine Clique der Größe k ?

Independent Set (IS): Besitzt G eine stabile Menge der Größe k ?

Vertex Cover (VC): Besitzt G eine Kantenüberdeckung der Größe k ?

Satz 65. IS ist NP-vollständig.

Beweis. Wir reduzieren 3-SAT auf IS. Sei

$$F = \{C_1, \dots, C_m\} \text{ mit } C_i = \{l_{i,1}, \dots, l_{i,k_i}\} \text{ und } k_i \leq 3 \text{ für } i = 1, \dots, m$$

eine 3-KNF-Formel über den Variablen $x_1, \dots, x_n$. Betrachte den Graphen $G = (V, E)$ mit

$$\begin{aligned} V &= \{v_{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq k_i\} \\ E &= \{\{v_{ij}, v_{ij'}\} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j < j' \leq k_i\} \\ &\quad \cup \{\{v_{s,t}, v_{u,v}\} \mid l_{st} \text{ und } l_{uv} \text{ sind komplementär}\}. \end{aligned}$$

Dabei heißen zwei Literale **komplementär**, wenn das eine die Nega-

tion des anderen ist. Nun gilt

- $$\begin{aligned}
 F \in 3\text{-SAT} &\Leftrightarrow \text{es gibt eine Belegung, die in jeder Klausel } C_i \text{ mindestens ein Literal wahr macht} \\
 &\Leftrightarrow \text{es gibt } m \text{ Literale } l_{1,j_1}, \dots, l_{m,j_m}, \text{ die paarweise nicht komplementär sind} \\
 &\Leftrightarrow \text{es gibt } m \text{ Knoten } v_{1,j_1}, \dots, v_{m,j_m}, \text{ die nicht durch Kanten verbunden sind} \\
 &\Leftrightarrow G \text{ besitzt eine stabile Knotenmenge der Größe } m.
 \end{aligned}$$

Korollar 66. CLIQUE ist NP-vollständig.

Beweis. Es ist leicht zu sehen, dass jede Clique in einem Graphen $G = (V, E)$ eine stabile Menge in dem zu G komplementären Graphen $\bar{G} = (V, E')$ mit $E' = \binom{V}{2} \setminus E$ ist und umgekehrt. Daher lässt sich IS mittels der Reduktionsfunktion

$$f : (G, k) \mapsto (\bar{G}, k)$$

auf CLIQUE reduzieren. ■

Korollar 67. VC ist NP-vollständig.

Beweis. Offensichtlich ist eine Menge I genau dann stabil, wenn ihr Komplement $V \setminus I$ eine Kantenüberdeckung ist. Daher lässt sich IS mittels der Reduktionsfunktion

$$f : (G, k) \mapsto (G, n - k)$$

auf VC reduzieren, wobei $n = |V|$ die Anzahl der Knoten in G ist. ■

5.5 NL-vollständige Probleme

In diesem Abschnitt präsentieren wir einen effizienten Algorithmus für das 2-SAT-Problem.

Satz 68. 2-SAT $\in$ NL.

Beweis. Sei F eine 2-KNF-Formel über den Variablen $x_1, \dots, x_n$. Betrachte den Graphen $G = (V, E)$ mit

$$V = \{x_1, \dots, x_n, \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n\},$$

der für jede Zweierklausel $\{l_1, l_2\}$ von F die beiden Kanten $(\bar{l}_1, l_2)$ und $(\bar{l}_2, l_1)$ und für jede Einerklausel $\{l\}$ die Kante $(\bar{l}, l)$ enthält. Hierbei sei $\bar{\bar{x}}_i = x_i$. Aufgrund der Konstruktion von G ist klar, dass

- (*) eine Belegung α genau dann F erfüllt, wenn für jede Kante $(l, l') \in E$ mit $\alpha(l) = 1$ auch $\alpha(l') = 1$ ist, und
- (**) l' von l aus genau dann erreichbar ist, wenn $\bar{l}$ von $\bar{l}'$ aus erreichbar ist.

Behauptung 69. F ist genau dann erfüllbar, wenn für keinen Knoten x_i in G ein Pfad von x_i über $\bar{x}_i$ zurück nach x_i existiert.

Eine NL-Maschine kann bei Eingabe einer 2-KNF Formel F eine Variable x_i und einen Pfad von x_i über $\bar{x}_i$ zurück nach x_i raten. Daher folgt aus der Behauptung, dass das Komplement von 2-SAT in NL ist. Wegen $\text{NL} = \text{co-NL}$ folgt auch $2\text{-SAT} \in \text{NL}$.

Nun zum Beweis der Behauptung. Wenn in G ein Pfad von x_i über $\bar{x}_i$ nach x_i existiert, kann F nicht erfüllbar sein, da wegen (*) jede erfüllende Belegung, die x_i (bzw. $\bar{x}_i$) den Wert 1 zuweist, auch $\bar{x}_i$ (bzw. x_i) diesen Wert zuweisen müsste. Existiert dagegen kein derartiger Pfad, so lässt sich für F wie folgt eine erfüllende Belegung α konstruieren:

- 1) Wähle einen beliebigen Knoten l aus G , für den $\alpha(l)$ noch undefiniert ist. Falls $\bar{l}$ von l aus erreichbar ist, ersetze l durch $\bar{l}$ (dies garantiert, dass $\bar{l}$ von l aus nun nicht mehr erreichbar ist).

2) Weise jedem von l aus erreichbaren Knoten l' den Wert 1 (und $\bar{l}'$ den Wert 0) zu.

3) Falls α noch nicht auf allen Knoten definiert ist, gehe zu 1).

Wegen (**) treten bei der Ausführung von 2) keine Konflikte auf:

- Hätte l' in einer früheren Runde den Wert 0 erhalten, dann hätte in dieser Runde $\bar{l}'$ und somit auch $\bar{l}$ den Wert 1 erhalten, was der Wahl von l widerspricht.
- Wäre von l aus auch $\bar{l}'$ erreichbar, dann würde ein Pfad von l über $\bar{l}'$ nach $\bar{l}$ existieren, was durch die Wahl von l ebenfalls ausgeschlossen ist.

Zudem erfüllt α die Formel F , da für jede Kante $(l, l') \in E$ mit $\alpha(l) = 1$ auch $\alpha(l') = 1$ ist. ■

In den Übungen werden wir sehen, dass 2-SAT und REACH NL-vollständig sind.

6 Probabilistische Berechnungen

Eine *probabilistische Turingmaschine (PTM)* M ist genau so definiert wie eine NTM. Es wird jedoch ein anderes Akzeptanzkriterium benutzt. Wir stellen uns vor, dass M in jedem Rechenschritt zufällig einen Konfigurationsübergang wählt. Dabei wird jeder mögliche Übergang $K \rightarrow_M K'$ mit derselben Wahrscheinlichkeit

$$\Pr[K \rightarrow_M K'] = \begin{cases} |\{K'' \mid K \rightarrow_M K''\}|^{-1}, & K \rightarrow_M K' \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

gewählt. Eine Rechnung $\alpha = (K_1, K_2, \dots, K_m)$ wird also mit der Wahrscheinlichkeit

$$\Pr[\alpha] = \Pr[K_1 \rightarrow_M K_2 \rightarrow_M \dots \rightarrow_M K_m] = \prod_{i=1}^{m-1} \Pr[K_i \rightarrow_M K_{i+1}]$$

ausgeführt. Die *Akzeptanzwahrscheinlichkeit* von $M(x)$ ist

$$\Pr[M(x) \text{ akz.}] = \sum_{\alpha} \Pr[\alpha],$$

wobei sich die Summation über alle akzeptierenden Rechnungen α von $M(x)$ erstreckt. Wir vereinbaren für PTMs M , dass sie nur in einem der drei Zustände q_{ja} , q_{nein} oder q_h halten (hierfür schreiben wir auch $M(x) = 1$, $M(x) = 0$ bzw. $M(x) = ?$). Die von einer PTM M *akzeptierte Sprache* ist

$$L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid \Pr[M(x) = 1] \geq 1/2\}$$

In den Übungen werden wir sehen, dass jede Sprache in $RE \cup co-RE$ von einer PTM akzeptiert wird.

6.1 Die Klassen PP, BPP, RP und ZPP

Eine Sprache $A \subseteq \Sigma^*$ gehört zur Klasse PP (probabilistic polynomial time), falls eine polynomiell zeitbeschränkte PTM (kurz PP-TM) M mit $L(M) = A$ existiert.

Satz 70. $\text{co-NP} \subseteq \text{PP}$.

Beweis. Sei $A \in \text{co-NP}$ und sei N eine polynomiell zeitbeschränkte NTM mit $L(N) = \bar{A}$. Sei N' die PP-TM, die sich aus N ergibt, wenn wir den Zustand q_{ja} durch q_{nein} und die beiden Zustände q_{nein} , q_{h} durch q_{ja} ersetzen. Dann gilt für alle $x \in \Sigma^*$:

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow N(x) \text{ akz. nicht} \Rightarrow \Pr[N'(x) = 1] = 1 \\ x \notin A &\Rightarrow N(x) \text{ akz.} \Rightarrow \Pr[N'(x) = 1] < 1 \end{aligned}$$

Betrachte folgende PP-TM M , die bei Eingabe x zufällig eine der beiden folgenden Möglichkeiten wählt:

- M verwirft sofort,
- M simuliert N' bei Eingabe x .

Dann gilt für alle $x \in \Sigma^*$,

$$\Pr[M(x) = 1] = \Pr[N'(x) = 1]/2$$

und somit

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \Pr[M(x) = 1] = 1/2, \\ x \notin A &\Rightarrow \Pr[M(x) = 1] < 1/2. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Als nächstes zeigen wir, dass PP unter Komplementbildung abgeschlossen ist. Das folgende Lemma zeigt, wie sich eine PP-TM, die sich bei manchen Eingaben indifferent verhält (also genau mit Wahrscheinlichkeit $1/2$ akzeptiert) in eine äquivalente PP-TM verwandeln lässt, die dies nicht tut.

Sei M eine PTM und sei $L(M) = A$. Die **Fehlerwahrscheinlichkeit** von M bei Eingabe x ist

$$\Pr[M(x) = \bar{A}(x)],$$

wobei $\bar{A}(x)$ die charakteristische Funktion von $\bar{A}$ ist.

Da eine PTM M bei jeder Eingabe $x \in L(M)$ mit Wahrscheinlichkeit $\geq 1/2$ den Wert 1 (also mit Wahrscheinlichkeit $\leq 1/2$ den Wert 0) und bei jeder Eingabe $x \in \bar{L}(M)$ mit Wahrscheinlichkeit $< 1/2$ den Wert 1 liefert, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit jeder PTM M für alle $x \in L(M) \leq 1/2$ und für alle $x \in \bar{L}(M)$ sogar $< 1/2$.

Lemma 71. Für jede Sprache $A \in \text{PP}$ existiert eine PP-TM M mit $L(M) = A$, die nie mit Wahrscheinlichkeit $1/2$ akzeptiert und somit bei allen Eingaben eine Fehlerwahrscheinlichkeit $< 1/2$ hat.

Beweis. Sei $A \in \text{PP}$ und sei N eine PP-TM mit $L(N) = A$. Weiter sei p eine polynomielle Zeitschranke und $c \geq 2$ der maximale Verzweigungsgrad von N . Da $\Pr[N(x) = 1]$ nur Werte der Form $i/k^{p(|x|)}$ für $k = \text{kgV}(2, \dots, c)$ annehmen kann, folgt für $\epsilon(x) = k^{-p(|x|)}$,

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \Pr[N(x) = 1] \geq 1/2, \\ x \notin A &\Rightarrow \Pr[N(x) = 1] \leq 1/2 - \epsilon(x). \end{aligned}$$

Sei N' eine PP-TM mit $\Pr[N'(x) = 1] = 1/2 + \epsilon(x)/2$ und betrachte die PP-TM M , die bei Eingabe x zufällig wählt, ob sie N oder N' bei Eingabe x simuliert. Dann gilt

$$\Pr[M(x) = 1] = \frac{\Pr[N(x) = 1] + \Pr[N'(x) = 1]}{2}$$

und somit

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \Pr[M(x) = 1] \geq \frac{1/2 + 1/2 + \epsilon(x)/2}{2} > 1/2 \\ x \notin A &\Rightarrow \Pr[M(x) = 1] \leq \frac{1/2 - \epsilon(x) + 1/2 + \epsilon(x)/2}{2} < 1/2. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Eine direkte Folgerung von Lemma 71 ist der Komplementabschluss von PP.

Korollar 72. $NP \subseteq PP = \text{co-PP}$.

Tatsächlich liefert Lemma 71 sogar den Abschluss von PP unter symmetrischer Differenz.

Satz 73. PP ist unter symmetrischer Differenz abgeschlossen, d.h.

$$L_1, L_2 \in PP \Rightarrow L_1 \triangle L_2 = (L_1 \setminus L_2) \cup (L_2 \setminus L_1) \in PP.$$

Beweis. Nach obigem Lemma existieren PP-TMs M_1 und M_2 mit

$$\begin{aligned} x \in L_i &\Rightarrow \Pr[M_i(x) = 1] = 1/2 + \epsilon_i, \\ x \notin L_i &\Rightarrow \Pr[M_i(x) = 1] = 1/2 - \epsilon_i, \end{aligned}$$

wobei $\epsilon_1, \epsilon_2 > 0$ sind und von x abhängen dürfen. Dann hat die PP-TM M , die bei Eingabe x zunächst $M_1(x)$ und dann $M_2(x)$ simuliert und nur dann akzeptiert, wenn dies genau eine der beiden Maschinen tut, eine Akzeptanzwahrscheinlichkeit von

$$\Pr[M_1(x) = 1] \cdot \Pr[M_2(x) = 0] + \Pr[M_1(x) = 0] \cdot \Pr[M_2(x) = 1].$$

Folglich akzeptiert M alle Eingaben $x \in L_1 \triangle L_2$ mit Wahrscheinlichkeit

$$\begin{aligned} \Pr[M(x) = 1] &= (1/2 + \epsilon_1)(1/2 + \epsilon_2) + (1/2 - \epsilon_1)(1/2 - \epsilon_2) \\ &= (1/2 + 2\epsilon_1\epsilon_2) > 1/2 \end{aligned}$$

und alle Eingaben $x \in \overline{L_1 \triangle L_2} = (L_1 \cap L_2) \cup (\bar{L}_1 \cap \bar{L}_2)$ mit Wahrscheinlichkeit

$$\begin{aligned} \Pr[M(x) = 1] &= (1/2 + \epsilon_1)(1/2 - \epsilon_2) + (1/2 - \epsilon_1)(1/2 + \epsilon_2) \\ &= (1/2 - 2\epsilon_1\epsilon_2) < 1/2. \end{aligned}$$

■

Anfang der 90er Jahre konnte auch der Abschluss von PP unter Schnitt und Vereinigung bewiesen werden. In den Übungen werden wir sehen, dass folgendes Problem PP-vollständig ist.

MajoritySat (MAJSAT):

Gegeben: Eine boolsche Formel $F(x_1, \dots, x_n)$.

Gefragt: Wird F von mindestens 2^{n-1} Belegungen erfüllt?

Definition 74. Sei M eine PP-TM und sei $A = L(M)$. M heißt

- BPP-TM, falls für alle x gilt: $\Pr[M(x) = A(x)] \geq 2/3$,
- RP-TM, falls für alle $x \notin A$ gilt: $\Pr[M(x) = 0] = 1$,
- ZPP-TM, falls für alle x gilt: $\Pr[M(x) = A(x)] \geq 1/2$ und $\Pr[M(x) = \bar{A}(x)] = 0$.


Die Klasse BPP (bounded error probabilistic polynomial time) enthält alle Sprachen, die von einer BPP-TM akzeptiert werden. Entsprechend sind die Klassen RP (random polynomial time) und ZPP (zero error probabilistic polynomial time) definiert.

Man beachte, dass wir im Falle einer RP-TM oder BPP-TM M o.B.d.A. annehmen können, dass M niemals ? ausgibt (indem wir z.B. ? durch 0 ersetzen). Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass M ein falsches Ergebnis $M(x) = \bar{A}(x)$ liefert. Probabilistische Algorithmen mit dieser Eigenschaft werden auch als **Monte Carlo Algorithmen** bezeichnet. Im Unterschied zu einer BPP-TM, die bei allen Eingaben x „lügen“ kann, ist dies einer RP-TM nur im Fall $x \in A$ erlaubt. Man spricht hier auch von **zwei-** bzw. **einseitigem Fehler**. Eine ZPP-TM darf dagegen überhaupt nicht lügen.

Algorithmen von diesem Typ werden als

Las Vegas Algorithmen bezeichnet.

Aus Definition 74 folgt sofort, dass BPP und ZPP unter Komplement abgeschlossen sind. Zudem ist leicht zu sehen, dass $P \subseteq ZPP \subseteq RP \subseteq NP$ gilt.

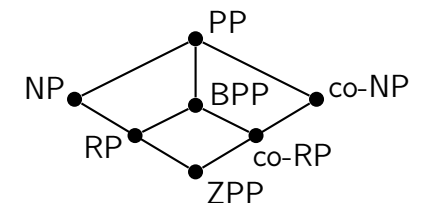

Satz 75. $ZPP = RP \cap \text{co-RP}$.

Beweis. Die Inklusion von links nach rechts ist klar, da

- wir eine ZPP-TM leicht in eine RP-TM verwandeln können, indem wir q_h durch q_{nein} ersetzen, und da
- $ZPP = \text{co-ZPP}$ ist.

Für die umgekehrte Richtung sei A eine Sprache in $RP \cap \text{co-RP}$. Dann existieren RP-TMs M_A und $M_{\bar{A}}$ für A und $\bar{A}$, wobei wir annehmen, dass M_A und $M_{\bar{A}}$ niemals ? ausgeben. Dann gilt

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \Pr[M_A(x) = 1] \geq 1/2 \wedge \Pr[M_{\bar{A}}(x) = 0] = 1, \\ x \notin A &\Rightarrow \Pr[M_{\bar{A}}(x) = 1] \geq 1/2 \wedge \Pr[M_A(x) = 0] = 1. \end{aligned}$$

Da M_A nur Eingaben $x \in A$ und $M_{\bar{A}}$ nur Eingaben $x \notin A$ akzeptieren kann, tritt die Kombination $M_A(x) = 1$ und $M_{\bar{A}}(x) = 1$ nicht auf. Zudem ergeben sich für die PP-TM M , die bei Eingabe x die beiden PP-TMs $M_A(x)$ und $M_{\bar{A}}(x)$ simuliert und sich gemäß der Tabelle

	$M_A(x) = 0$	$M_A(x) = 1$
$M_{\bar{A}}(x) = 0$	?	1
$M_{\bar{A}}(x) = 1$	0	—

verhält, folgende Äquivalenzen:

$$\begin{aligned} M(x) = 1 &\Leftrightarrow M_A(x) = 1, \\ M(x) = 0 &\Leftrightarrow M_{\bar{A}}(x) = 1. \end{aligned}$$

Somit erhalten wir die folgenden Implikationen:

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \Pr[M(x) = 1] = \Pr[M_A(x) = 1] \geq 1/2 \text{ und} \\ &\Pr[M(x) = 0] = \Pr[M_{\bar{A}}(x) = 1] = 0 \\ x \notin A &\Rightarrow \Pr[M(x) = 0] = \Pr[M_{\bar{A}}(x) = 1] \geq 1/2 \text{ und} \\ &\Pr[M(x) = 1] = \Pr[M_A(x) = 1] = 0. \end{aligned}$$

Dies zeigt, dass M eine ZPP-TM für A ist, da

$$\Pr[M(x) = A(x)] \geq 1/2 \text{ und } \Pr[M(x) = \bar{A}(x)] = 0$$

für alle Eingaben x gilt. ■

6.2 Anzahl-Operatoren

Viele Beweise über probabilistische Komplexitätsklassen lassen sich sehr elegant führen (und auch verallgemeinern), wenn wir sie als Anzahlklassen charakterisieren.

Definition 76 (Anzahlklassen). Zu einer (k, q) -balancierten Sprache $B \subseteq \Sigma^*$ und für $\text{Op} \in \{\exists^p, \forall^p, \exists^{\geq 1/2}, \oplus\}$ definieren wir die Sprachen $\text{Op}B \subseteq \Sigma^*$ sowie die Funktion $\#B : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ wie folgt:

$$\begin{aligned} \#B(x) &= |\{y \in \Gamma_k^{q(|x|)} \mid x\#y \in B\}| \\ \exists^p B &= \{x \in \Sigma^* \mid \#B(x) > 0\} \\ \forall^p B &= \{x \in \Sigma^* \mid \#B(x) = k^{q(|x|)}\} \\ \exists^{\geq 1/2} B &= \{x \in \Sigma^* \mid \#B(x) \geq k^{q(|x|)}/2\} \\ \oplus B &= \{x \in \Sigma^* \mid \#B(x) \text{ ist ungerade}\} \end{aligned}$$

B heißt **einseitig**, falls $\#B(x)$ für keine Eingabe x im (halboffenen) Intervall $[1, k^{q(n)}/2)$ liegt, und **zweiseitig**, falls $\#B(x)$ für kein x im (offenen) Intervall $(k^{q(n)}/3, 2 \cdot k^{q(n)}/3)$ liegt. Für eine Sprachklasse $\mathcal{C}$ und $\text{Op} \in \{\#, \exists^p, \forall^p, \exists^{\geq 1/2}, \oplus\}$ sei

$$\text{Op} \cdot \mathcal{C} = \{\text{Op}B \mid B \in \mathcal{C} \text{ ist balanciert}\}$$

Zudem definieren wir die Operatoren R und BP durch

$$R \cdot \mathcal{C} = \{\exists^{\geq 1/2} B \mid B \in \mathcal{C} \text{ ist einseitig}\}$$

und

$$BP \cdot \mathcal{C} = \{\exists^{\geq 1/2} B \mid B \in \mathcal{C} \text{ ist zweiseitig}\}$$

Wie wir bereits wissen, gilt $\exists^p \cdot P = NP$, was $\forall^p \cdot P = \text{co-NP}$ impliziert. Als nächstes zeigen wir die Charakterisierungen $R \cdot P = RP$, $\exists^{\geq 1/2} \cdot P = PP$ und $BP \cdot P = BPP$. Als Hilfsmittel benutzen wir folgendes Lemma.

Lemma 77. *Für jede PP-TM M existiert eine (k, q) -balancierte Sprache $B \in P$, so dass für alle Eingaben $x \in \Sigma^*$, $|x| = n$, gilt:*

$$\Pr[M(x) = 1] = \#B(x)/k^{q(n)}$$

Beweis. Sei q eine polynomielle Zeitschranke für M und sei $k = \text{kgV}(1, 2, \dots, c)$, wobei $c \geq 1$ der maximale Verzweigungsgrad von M ist. Wir benutzen Strings der Länge $q(n)$ über dem Alphabet $\Gamma_k = \{0, \dots, k-1\}$, um die Rechnungen von M bei Eingabe $x \in \Sigma^n$ zu beschreiben. Hierzu ordnen wir dem String $y = y_1 \dots y_{q(n)} \in \Gamma_k^{q(n)}$ diejenige Rechnung von $M(x)$ zu, bei der M im i -ten Rechenschritt in die Konfiguration K_j mit Index $j = y_i \bmod c_i$ übergeht, wobei $K_0, \dots, K_{c_i-1}$ die $c_i \geq 1$ möglichen Folgekonfigurationen in diesem Schritt sind. Das Ergebnis der durch y beschriebenen Rechnung von $M(x)$ bezeichnen wir mit $M_y(x)$. Nun ist leicht zu sehen, dass die Sprache

$$B = \{x \# y \mid x \in \Sigma^*, y \in \Gamma_k^{q(|x|)}, M_y(x) = 1\}$$

sowohl (k, q) -balanciert als auch in P entscheidbar ist und die Gleichung

$$\Pr[M(x) = 1] = \Pr_{y \in \Gamma_k^{q(n)}}[M_y(x) = 1] = \#B(x)/k^{q(n)}$$

erfüllt. ■

Satz 78. $\exists^{\geq 1/2} \cdot P = PP$, $BP \cdot P = BPP$ und $R \cdot P = RP$.

Beweis. Die Inklusionen $\exists^{\geq 1/2} \cdot P \subseteq PP$, $BP \cdot P \subseteq BPP$ und $R \cdot P \subseteq RP$ sind klar.

Zum Nachweis der umgekehrten Inklusionen sei $A \in PP$ und sei M eine PP-TM mit $L(M) = A$. Nach Lemma 77 existiert eine (k, q) -balancierte Sprache $B \in P$, so dass für alle Eingaben x , $|x| = n$, die Gleichheit

$$\Pr[M(x) = 1] = \#B(x)/k^{q(n)}$$

gilt. Wegen

$$x \in A \Leftrightarrow \Pr[M(x) = 1] \geq 1/2 \Leftrightarrow \#B(x) \geq k^{q(n)}/2$$

folgt somit $A = \exists^{\geq 1/2} B \in \exists^{\geq 1/2} \cdot P$. Ist M eine BPP-TM, so gilt

$$x \in A \Rightarrow \Pr[M(x) = 1] \geq 2/3 \Rightarrow \#B(x) \geq 2k^{q(n)}/3,$$

$$x \notin A \Rightarrow \Pr[M(x) = 1] \leq 1/3 \Rightarrow \#B(x) \leq k^{q(n)}/3,$$

also ist $\#B(x) \notin (k^{q(n)}/3, 2 \cdot k^{q(n)}/3)$, d.h. B ist zweiseitig und es folgt $A = \exists^{\geq 1/2} B \in BP \cdot P$. Ist M eine RP-TM, so gilt

$$x \in A \Rightarrow \Pr[M(x) = 1] \geq 1/2 \Rightarrow \#B(x) \geq k^{q(n)}/2,$$

$$x \notin A \Rightarrow \Pr[M(x) = 1] = 0 \Rightarrow \#B(x) = 0,$$

also ist $\#B(x) \notin [1, k^{q(n)}/2)$, d.h. B ist einseitig und es folgt $A = \exists^{\geq 1/2} B \in R \cdot P$. ■

6.3 Verstärkung der Korrektheit

In diesem Abschnitt zeigen wir, dass sich die **Korrektheitswahrscheinlichkeit** $\Pr[M(x) = A(x)]$ für RP-, ZPP- und BPP-Maschinen M auf einen Wert $\geq 1 - 2^{-r(|x|)}$ vergrößern lässt, wobei r ein beliebig wählbares Polynom ist.

Definition 79. A ist auf B **disjunktiv reduzierbar** (in Zeichen: $A \leq_d B$), falls eine Funktion $f \in \text{FL}$ existiert, die für jedes Wort x eine Liste $\langle y_1, \dots, y_m \rangle$ von Wörtern y_i berechnet mit

$$x \in A \Leftrightarrow \exists i \in \{1, \dots, m\} : y_i \in B.$$

Der Begriff der **konjunktiven Reduzierbarkeit** $A \leq_c B$ ist analog definiert. Gilt dagegen

$$x \in A \Leftrightarrow |\{i \in \{1, \dots, m\} \mid y_i \in B\}| \geq m/2,$$

so heißt A **majority-reduzierbar** auf B , wofür wir auch kurz $A \leq_{maj} B$ schreiben.

Es ist leicht zu sehen, dass die Klassen P, NP und co-NP unter diesen Reduktionen abgeschlossen sind. Als nächstes zeigen wir, wie sich die Korrektheit von RP-TMs verstärken lässt.

Satz 80. Falls $\mathcal{C}$ unter disjunktiven Reduktionen abgeschlossen ist, existiert für jede Sprache $A \in \mathcal{R} \cdot \mathcal{C}$ und jedes Polynom r eine (k, p) -balancierte Sprache $C \in \mathcal{C}$, so dass für alle x , $|x| = n$, gilt:

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \#C(x) \geq (1 - 2^{-r(n)})k^{p(n)}, \\ x \notin A &\Rightarrow \#C(x) = 0. \end{aligned}$$

Beweis. Sei $A \in \mathcal{R} \cdot \mathcal{C}$ und sei $B \in \mathcal{C}$ eine (k, q) -balancierte Sprache mit

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \#B(x) \geq k^{q(|x|)}/2 \\ x \notin A &\Rightarrow \#B(x) = 0. \end{aligned}$$

Dann ist die Sprache

$$C = \{x \# y_1 \cdots y_{r(n)} \mid y_1, \dots, y_{r(n)} \in \Gamma_k^{q(|x|)}, \exists i : x \# y_i \in B\}$$

disjunktiv auf B reduzierbar und somit in $\mathcal{C}$. Sei $p(n)$ das Polynom $p(n) = q(n)r(n)$. Dann ist C (k, p) -balanciert und es gilt

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \Pr_{y \in_R \Gamma_k^{q(n)}}[x \# y \notin B] < 1/2 \Rightarrow \Pr_{z \in_R \Gamma_k^{p(n)}}[x \# z \notin C] < 2^{-r(n)} \\ x \notin A &\Rightarrow \Pr_{y \in_R \Gamma_k^{q(n)}}[x \# y \in B] = 0 \Rightarrow \Pr_{z \in_R \Gamma_k^{p(n)}}[x \# z \in C] = 0. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Korollar 81. Für jedes Polynom r und jede Sprache $A \in \mathcal{RP}$ existiert eine RP-TM M mit

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \Pr[M(x) = 1] \geq 1 - 2^{-r(|x|)}, \\ x \notin A &\Rightarrow \Pr[M(x) = 0] = 1. \end{aligned}$$

Ganz analog lässt sich die Zuverlässigkeit einer ZPP-TM M verbessern, indem wir sie $r(n)$ -mal laufen lassen und nur dann ? ausgeben, wenn $M(x)$ jedesmal ? ausgibt.

Korollar 82. Für jedes Polynom r und jede Sprache $A \in \mathcal{ZPP}$ existiert eine ZPP-TM M mit $L(M) = A$ und $\Pr[M(x) = ?] \leq 2^{-r(|x|)}$ für jede Eingabe x .

Um die Korrektheit von BPP-TMs zu verstärken, benötigen wir das folgende Lemma.

Lemma 83. Sei E ein Ereignis, das mit Wahrscheinlichkeit $1/2 - \epsilon$ für ein $\epsilon \geq 0$ auftritt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich E bei $m = 2t + 1$ unabhängigen Wiederholungen mehr als t -mal ereignet, höchstens $1/2(1 - 4\epsilon^2)^t$.

Beweis. Für $i = 1, \dots, m$ sei X_i die Indikatorvariable

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{Ereignis } E \text{ tritt beim } i\text{-ten Versuch ein,} \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases}$$

und X sei die Zufallsvariable $X = \sum_{i=1}^m X_i$. Dann ist X binomial verteilt mit Parametern m und $p = 1/2 - \epsilon$. Folglich gilt für $i > m/2$,

$$\begin{aligned} \Pr[X = i] &= \binom{m}{i} (1/2 - \epsilon)^i (1/2 + \epsilon)^{m-i} \\ &= \binom{m}{i} (1/2 - \epsilon)^{m/2} (1/2 + \epsilon)^{m/2} \underbrace{\left(\frac{1/2 - \epsilon}{1/2 + \epsilon} \right)^{i-m/2}}_{\leq 1} \\ &\leq \binom{m}{i} (1/4 - \epsilon^2)^{m/2}. \end{aligned}$$

Wegen

$$\sum_{i=t+1}^m \binom{m}{i} = 2^{m-1} = \frac{4^{m/2}}{2}$$

erhalten wir somit

$$\begin{aligned} \Pr[X > t] &= \sum_{i=t+1}^m \Pr[X = i] \leq (1/4 - \epsilon^2)^{m/2} \sum_{i=t+1}^m \binom{m}{i} \\ &= \frac{(1 - 4\epsilon^2)^{m/2}}{2} \leq \frac{(1 - 4\epsilon^2)^t}{2} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Satz 84. Sei $\mathcal{C}$ unter majority-Reduktionen abgeschlossen. Dann existiert für jede Sprache $A \in \text{BP} \cdot \mathcal{C}$ und jedes Polynom r eine (k, p) -balancierte Sprache $C \in \mathcal{C}$, so dass für alle x , $|x| = n$, gilt:

$$\Pr_{z \in_R \Gamma_k^{p(n)}}[A(x) = C(x\#z)] \geq 1 - 2^{-r(n)}$$

Beweis. Sei $A \in \text{BP} \cdot \mathcal{C}$ und sei $B \in \mathcal{C}$ eine (k, q) -balancierte Sprache mit

$$\Pr_{y \in_R \Gamma_k^{q(n)}}[A(x) \neq B(x\#y)] \leq 1/3 = 1/2 - 1/6$$

Sei $t(n) = \lceil (r(n) - 1) / \log_2(9/8) \rceil$ und sei $p(n)$ das Polynom $p(n) = q(n)(2t(n) + 1)$. Dann ist die (k, p) -balancierte Sprache

$$C = \left\{ x\#y_1 \cdots y_{2t(n)+1} \left| \begin{array}{l} y_1, \dots, y_{2t(n)+1} \in \Gamma_k^{q(n)}, \\ |\{i : x\#y_i \in B\}| > t(n) \end{array} \right. \right\}$$

auf B majority-reduzierbar und somit in $\mathcal{C}$. Weiter folgt nach Lemma 83 für ein zufällig gewähltes $z = y_1 \cdots y_{2t(n)+1} \in_R \Gamma_k^{p(n)}$,

$$\Pr[A(x) \neq C(x\#z)] = \Pr[|\{i : A(x) \neq B(x\#y_i)\}| > t(n)]$$

$$\leq \frac{1}{2} \underbrace{\left(1 - \frac{4}{36}\right)^{t(n)}}_{8/9 = 2^{-\log_2(9/8)}} \leq 2^{-r(n)} \quad \blacksquare$$

Korollar 85. Für jede Sprache $A \in \text{BPP}$ und jedes Polynom r ex. eine BPP-TM M mit

$$\Pr[M(x) = A(x)] \geq 1 - 2^{-r(|x|)}.$$

Satz 86. $\text{BPP} \subseteq \text{PSK}$.

Beweis. Sei $A \in \text{BPP}$. Dann ist auch die Sprache $B = \text{bin}(A)$ in $\text{BPP} = \text{BP} \cdot \text{P}$. Nach Satz 84 existiert für das Polynom $r(n) = n + 1$ eine (k, p) -balancierte Sprache $C \in \mathcal{C}$, so dass für alle $x \in \{0, 1\}^*$, $|x| = n$, gilt:

$$\Pr_{z \in_R \Gamma_k^{p(n)}}[B(x) \neq C(x\#z)] \leq 2^{-n-1}.$$

Daher folgt für ein zufällig gewähltes $z \in_R \Gamma_k^{p(n)}$

$$\Pr[\exists x \in \{0, 1\}^n : B(x) \neq C(x\#z)] \leq \sum_{x \in \{0, 1\}^n} \Pr[B(x) \neq C(x\#z)] < 1$$

Also muss für jede Eingabelänge n ein String z_n mit $B(x) = C(x\#z_n)$ für alle $x \in \{0, 1\}^n$ existieren. Da mit C auch die Binärsprache $C' = \{x\text{bin}(\#z) \mid x\#z \in C\} \in \text{P}$ ist, existiert nach Korollar 52 eine Funktion $f \in \text{FL}$ die bei Eingabe 1^n einen Schaltkreis $f(1^n) = c'_n$ ausgibt mit

$$c'_n(x\text{bin}(\#z)) = C'(x\text{bin}(\#z)) \text{ für alle } x \in \{0, 1\}^n \text{ und } z \in \Gamma_k^{p(n)}.$$

Folglich sind auch die n -stelligen booleschen Funktionen

$$f_{z_n} : x \mapsto c'_n(x\text{bin}(\#z_n)) = B(x)$$

durch Schaltkreise c_n polynomieller Größe berechenbar, d.h. B und damit auch A sind in PSK. $\blacksquare$

Man beachte, dass zwar die Schaltkreisfamilie $(c'_n)_{n \geq 0}$ logspace uniform ist (mittels $f \in \text{FL}$), aber nicht die Familie $(c_n)_{n \geq 0}$, da das Auffinden von z_n u.U. sehr aufwändig sein kann.

6.4 Abschlusseigenschaften von Anzahl-Klassen

In diesem Abschnitt gehen wir der Frage nach, unter welchen Reduktionen und Operatoren Anzahl-Klassen abgeschlossen sind.

Lemma 87. Für jede unter $\leq_m^{\log}$ abgeschlossene Sprachklasse $\mathcal{C}$ gilt

- (i) $\text{co-}\exists^p \cdot \mathcal{C} = \forall^p \cdot \text{co-}\mathcal{C}$,
- (ii) $\text{co-BP} \cdot \mathcal{C} = \text{BP} \cdot \text{co-}\mathcal{C}$,
- (iii) $\oplus \cdot \mathcal{C} = \oplus \cdot \text{co-}\mathcal{C}$ und $\oplus \cdot \mathcal{C} = \text{co-}\oplus \cdot \mathcal{C}$.

Beweis. Wir zeigen nur die Inklusionen von links nach rechts. Die umgekehrten Inklusionen folgen analog.

- (i) Sei $A \subseteq \Sigma^*$ eine Sprache in $\text{co-}\exists^p \cdot \mathcal{C}$ und sei B eine (k, q) -balancierte Sprache in $\mathcal{C}$ mit $\bar{A} = \exists^p B$. Betrachte die Sprache

$$\hat{B} = \{x\#y \mid x \in \Sigma^*, y \in \Gamma_k^{q(|x|)}, x\#y \notin B\}.$$

Diese ist ebenfalls (k, q) -balanciert und wegen $\hat{B} \leq_m \bar{B}$ in $\text{co-}\mathcal{C}$. Da zudem $\#\hat{B}(x) = k^{q(n)} - \#B(x)$ ist, folgt

$$x \in A \Leftrightarrow \#B(x) = 0 \Leftrightarrow \#\hat{B}(x) = k^{q(n)}$$

und somit $A = \forall^p \hat{B} \in \forall^p \cdot \text{co-}\mathcal{C}$.

- (ii) Sei $A \subseteq \Sigma^*$ eine Sprache in $\text{co-BP} \cdot \mathcal{C}$ und sei $B \in \mathcal{C}$ eine (k, q) -balancierte zweiseitige Sprache mit $\bar{A} = \exists^{\geq 1/2} B$. Dann ist die (k, q) -balancierte Sprache

$$\hat{B} = \{x\#y \mid x \in \Sigma^*, y \in \Gamma_k^{q(|x|)}, x\#y \notin B\}$$

in $\text{co-}\mathcal{C}$ ebenfalls zweiseitig und es gilt $A = \exists^{\geq 1/2} \hat{B} \in \text{BP} \cdot \text{co-}\mathcal{C}$.

- (iii) Sei $A \subseteq \Sigma^*$ eine Sprache in $\oplus \cdot \mathcal{C}$ und sei $B \in \mathcal{C}$ eine (k, q) -balancierte Sprache mit $A = \oplus B$. Betrachte die $(k, q+1)$ -balancierte Sprache

$$B' = \{x\#0y \mid x\#y \in B\} \cup \{x\#1^{q(|x|)+1} \mid x \in \Sigma^*\} \in \mathcal{C}.$$

Dann gilt $\#B'(x) = \#B(x) + 1$, d.h. $\#B(x)$ und $\#B'(x)$ haben unterschiedliche Parität. Dies zeigt $A = \oplus B' \in \text{co-}\oplus \cdot \mathcal{C}$.

Da wir o.B.d.A. annehmen können, dass $q \geq 1$ (da $\mathcal{C}$ unter $\leq_m^{\log}$ abgeschlossen ist) und k (und somit auch $k^{q(n)}$) gerade ist, haben $\#B(x)$ und $\#\hat{B}(x)$ gleiche Parität und es folgt $A = \oplus B = \oplus \hat{B} \in \oplus \cdot \text{co-}\mathcal{C}$. ■

Lemma 88. Sei $\mathcal{C}$ unter $\leq_m^{\log}$ abgeschlossen und sei $B \in \mathcal{C}$ eine (k, q) -balancierte Sprache. Dann existieren für jede Funktion $f \in \text{FL}$ (k, p) -balancierte Sprachen $B', B'' \in \mathcal{C}$ mit

$$\#B'(x) = \#B(f(x)) \text{ und } \#B''(x)/k^{p(|x|)} = \#B(f(x))/k^{q(|f(x)|)}.$$

Beweis. Sei p ein Polynom mit $q(|f(x)|) \leq p(|x|)$ für alle x . Betrachte die Sprachen

$$\begin{aligned} B' &= \{x\#y'y'' \mid f(x)\#y' \in B, y'' = 0^{p(n)-q(|f(x)|)}\} \\ B'' &= \{x\#y'y'' \mid f(x)\#y' \in B, y'' \in \Gamma_k^{p(n)-q(|f(x)|)}\} \end{aligned}$$

Dann gilt $B', B'' \leq_m^{\log} B$, also $B', B'' \in \mathcal{C}$. Da jedes Präfix y' mit $f(x)\#y' \in B$ genau eine Verlängerung y'' mit $x\#y'y'' \in B'$ und genau $k^{p(|x|)-q(|f(x)|)}$ Verlängerungen y'' mit $x\#y'y'' \in B''$ hat, folgt

$$\#B'(x) = \#B(f(x)) \text{ und } \#B''(x) = \#B(f(x))k^{p(|x|)-q(|f(x)|)}.$$

Mit obigem Lemma ist es nun leicht, folgende Abschlusseigenschaften zu zeigen.

Satz 89. Sei $\mathcal{C}$ eine unter $\leq_m^{\log}$ abgeschlossene Sprachklasse und sei $\text{Op} \in \{\oplus, \exists^p, \forall^p, \text{R}, \text{BP}, \exists^{\geq 1/2}\}$. Dann ist auch die Klasse $\text{Op} \cdot \mathcal{C}$ unter $\leq_m^{\log}$ abgeschlossen.

Beweis. Sei $A \in \text{Op} \cdot \mathcal{C}$ mittels einer (k, q) -balancierten Sprache $B \in \mathcal{C}$ und gelte $A' \leq_m^{\log} A$ mittels einer Reduktionsfunktion $f \in \text{FL}$. Nach obigem Lemma existieren ein Polynom p und (k, p) -balancierte Sprachen $B', B'' \in \mathcal{C}$ mit

$$\#B'(x) = \#B(f(x)) \text{ und } \#B''(x)/k^{p(|x|)} = \#B(f(x))/k^{q(|f(x)|)}$$

Dann folgt für $\text{Op} = \oplus$,

$$x \in A' \Leftrightarrow f(x) \in A \Leftrightarrow \#B(f(x)) \equiv_2 1 \Leftrightarrow \#B'(x) \equiv_2 1,$$

weshalb $A' = \oplus B' \in \oplus \cdot \mathcal{C}$ ist. Weiter folgt für $\text{Op} = \exists^p$,

$$x \in A' \Leftrightarrow f(x) \in A \Leftrightarrow \#B(f(x))/k^{q(|f(x)|)} > 0 \Leftrightarrow \#B''(x)/k^{p(|x|)} > 0,$$

weshalb $A' = \exists^p B'' \in \exists^p \cdot \mathcal{C}$ ist. Entsprechend folgt für $\text{Op} = \text{R}$,

$$\begin{aligned} x \in A' &\Leftrightarrow f(x) \in A \\ &\Leftrightarrow \#B(f(x))/k^{q(|f(x)|)} \geq 1/2 \\ &\Leftrightarrow \#B''(x)/k^{p(|x|)} \geq 1/2. \end{aligned}$$

Da zudem mit B auch B'' einseitig ist, folgt $A' = \exists^{\geq 1/2} B' \in \text{R} \cdot \mathcal{C}$. Die Fälle $\text{Op} \in \{\forall^p, \text{BP}, \exists^{\geq 1/2}\}$ folgen analog, wobei für $\text{Op} = \text{BP}$ noch zu beachten ist, dass mit B auch B'' zweiseitig ist. ■

Satz 90. Sei $\mathcal{C}$ eine unter $\leq_m^{\log}$ abgeschlossene Sprachklasse. Dann gilt $\exists^p \cdot \exists^p \cdot \mathcal{C} = \exists^p \cdot \mathcal{C}$, $\forall^p \cdot \forall^p \cdot \mathcal{C} = \forall^p \cdot \mathcal{C}$ und $\oplus \cdot \oplus \cdot \mathcal{C} = \oplus \cdot \mathcal{C}$.

Beweis. Siehe Übungen. ■

Das nächste Lemma zeigt, dass mit $\mathcal{C}$ auch die Klassen $\exists^p \cdot \mathcal{C}$, $\forall^p \cdot \mathcal{C}$ und $\text{BP} \cdot \mathcal{C}$ unter majority-Reduktionen abgeschlossen sind.

Satz 91. Sei $\mathcal{C}$ eine unter majority-Reduktionen abgeschlossene Sprachklasse und sei $\text{Op} \in \{\exists^p, \forall^p, \text{BP}\}$. Dann ist auch $\text{Op} \cdot \mathcal{C}$ unter majority-Reduktionen abgeschlossen.

Beweis. Sei $A \in \text{Op} \cdot \mathcal{C}$ mittels einer (k, q) -balancierten Sprache $B \in \mathcal{C}$ und gelte $A' \leq_{\text{maj}} A$ mittels einer FL-Funktion $f : x \mapsto \langle y_1, \dots, y_{m(|x|)} \rangle$. Da $\mathcal{C}$ unter majority-Reduktionen (und damit auch unter $\leq_m^{\log}$) abgeschlossen ist, ist nach Satz 89 auch $\text{Op} \cdot \mathcal{C}$ unter $\leq_m^{\log}$ abgeschlossen. Daher können wir annehmen, dass alle Strings y_i in der Liste $f(x)$ die gleiche Länge $r(|x|)$ für ein Polynom r haben. Betrachte die $(k, m(n)q(r(n)))$ -balancierte Sprache

$$B' = \left\{ x \# z_1 \dots z_m \mid \begin{array}{l} z_1, \dots, z_m \in \Gamma_k^{q(r(n))}, f(x) = y_1 \# \dots \# y_m \\ \text{und } |\{i \mid y_i \# z_i \in B\}| \geq m/2 \end{array} \right\}$$

Da B' auf B majority-reduzierbar ist, folgt $B' \in \mathcal{C}$. Nun folgt für $\text{Op} \in \{\exists^p, \forall^p\}$ sofort $A' \in \text{Op} \cdot \mathcal{C}$, da $A' = \text{Op} B'$ ist.

Da $\mathcal{C}$ unter majority-Reduktionen abgeschlossen ist, können wir im Fall $\text{Op} = \text{BP}$ zusätzlich annehmen, dass

$$\Pr_{z \in_R \Gamma_k^{q(r(n))}} [B(y_i \# z) \neq A(y_i)] \leq 2^{-m(n)-1}$$

ist. Daher gilt für alle x ,

$$\Pr_{z \in_R \Gamma_k^{m(n)q(r(n))}} [B'(x \# z) \neq A'(x)] \leq m(n) 2^{-m(n)-1} < \frac{1}{3},$$

und somit ist B' zweiseitig und $A' = \exists^{\geq 1/2} B' \in \text{BP} \cdot \mathcal{C}$. ■

Nun folgt auch leicht der Abschluss von $\text{BP} \cdot \mathcal{C}$ unter dem BP-Operator, falls $\mathcal{C}$ unter majority-Reduktionen abgeschlossen ist.

Satz 92. Für jede Klasse $\mathcal{C}$, die unter majority-Reduktionen abgeschlossen ist, gilt

$$\text{BP} \cdot \text{BP} \cdot \mathcal{C} = \text{BP} \cdot \mathcal{C}.$$

Beweis. Sei $A \in \text{BP} \cdot \text{BP} \cdot \mathcal{C}$. Da mit $\mathcal{C}$ auch $\text{BP} \cdot \mathcal{C}$ unter majority-Reduktionen abgeschlossen ist, existiert eine (k_1, q_1) -balancierte Sprache $B \in \text{BP} \cdot \mathcal{C}$, so dass für alle x , $|x| = n$, gilt

$$\Pr_{y \in_R \Gamma_{k_1}^{q_1(n)}} [B(x \# y) \neq A(x)] \leq 1/6.$$

Zudem existiert eine (k_2, q_2) -balancierte Sprache $B' \in \mathcal{C}$, so dass

$$\Pr_{z \in_R \Gamma_{k_2}^{q_2(n+1+q_1(n))}} [B(x \# y) \neq B'(x \# y \# z)] \leq 1/6$$

für alle x und $y \in \Gamma_{k_1}^{q_1(n)}$ gilt. Sei q das Polynom $q(n) = q_1(n) + q_2(q_1(n) + n + 1)$ und $k = \text{kgV}(k_1, k_2)$. Mit B' ist auch die (k, q) -balancierte Sprache

$$B'' = \{x \# yz \mid y \in \Gamma_k^{q_1(n)}, z \in \Gamma_k^{q_2(n+1+q_1(n))}, x \# \tilde{y} \# \tilde{z} \in B'\}$$

in $\mathcal{C}$, wobei $\tilde{y} = \tilde{y}_1 \dots \tilde{y}_{q_1(n)}$ aus $y = y_1 \dots y_{q_1(n)}$ mittels $\tilde{y}_i = y_i \bmod k_1$ und $\tilde{z}$ aus z mittels $\tilde{z}_i = z_i \bmod k_2$ entsteht. Wegen

$$\Pr_{u \in_R \Gamma_k^{q(n)}} [A(x) \neq B''(x \# u)] \leq 1/6 + 1/6 = 1/3$$

folgt dann $A \in \text{BP} \cdot \mathcal{C}$. ■

Korollar 93. Sei $\mathcal{C}$ eine unter majority-Reduktionen abgeschlossene Sprachklasse. Dann sind die Klassen $\text{BP} \cdot \exists^p \cdot \mathcal{C}$ und $\text{BP} \cdot \forall^p \cdot \mathcal{C}$ unter dem BP-Operator abgeschlossen.

Insbesondere sind also die Klassen BPP, $\text{BP} \cdot \text{NP}$ und $\text{BP} \cdot \text{co-NP}$ unter dem BP-Operator abgeschlossen. Analog folgt für jede Sprachklasse $\mathcal{C}$, die unter disjunktiven Reduktionen abgeschlossen ist, die Gleichheit $\text{R} \cdot \text{R} \cdot \mathcal{C} = \text{R} \cdot \mathcal{C}$.

7 Die Polynomialzeithierarchie

Die Polynomialzeithierarchie extrapoliert den Übergang von P zu den beiden Klassen $\exists^p \cdot \text{P} = \text{NP}$ und $\forall^p \cdot \text{P} = \text{co-NP}$. Sie besteht aus den Stufen Σ_k^p und Π_k^p , $k \geq 0$, welche induktiv wie folgt definiert sind:

$$\begin{aligned} \Sigma_0^p &= \text{P}, & \Pi_0^p &= \text{P}, \\ \Sigma_{k+1}^p &= \exists^p \cdot \Pi_k^p, & \Pi_{k+1}^p &= \forall^p \cdot \Sigma_k^p, \quad k \geq 0. \end{aligned}$$

Die Vereinigung aller Stufen der Polynomialzeithierarchie bezeichnen wir mit PH,

$$\text{PH} = \bigcup_{k \geq 0} \Sigma_k^p = \bigcup_{k \geq 0} \Pi_k^p.$$

Es ist leicht zu sehen, dass $\Sigma_k^p = \text{co-}\Pi_k^p$ ist. Es ist nicht bekannt, ob die Polynomialzeithierarchie echt ist, also $\Sigma_k^p \neq \Sigma_{k+1}^p$ für alle $k \geq 0$ gilt. Die Annahme $\Sigma_k^p = \Sigma_{k+1}^p$ ist mit einem Kollaps von PH auf die k -te Stufe äquivalent. Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass die Polynomialzeithierarchie kollabiert, schon gar nicht auf eine kleine Stufe.

Satz 94. Für alle $k \geq 1$ gilt: $\Sigma_k^p = \Sigma_{k+1}^p \Leftrightarrow \Sigma_k^p = \Pi_k^p \Leftrightarrow \text{PH} = \Sigma_k^p$.

Beweis. Wir zeigen die drei Implikationen $\Sigma_k^p = \Sigma_{k+1}^p \Rightarrow \Sigma_k^p = \Pi_k^p \Rightarrow \text{PH} = \Sigma_k^p \Rightarrow \Sigma_k^p = \Sigma_{k+1}^p$. Wegen $\Pi_k^p \subseteq \Sigma_{k+1}^p$ impliziert die Gleichheit $\Sigma_k^p = \Sigma_{k+1}^p$ sofort $\Pi_k^p \subseteq \Sigma_k^p$, was mit $\Sigma_k^p = \Pi_k^p$ gleichbedeutend ist. Für die zweite Implikation sei $\Sigma_k^p = \Pi_k^p$ angenommen. Wir zeigen durch Induktion über l , dass dann $\Sigma_{k+l}^p = \Sigma_k^p$ für alle $l \geq 0$ gilt. Der Induktionsanfang $l = 0$ ist klar. Für den Induktionsschritt setzen wir die Gleichheit $\Sigma_{k+l}^p = \Sigma_k^p$ (bzw. $\Pi_{k+l}^p = \Pi_k^p$) voraus und folgern

$$\Sigma_{k+l+1}^p = \exists^p \cdot \Pi_{k+l}^p = \exists^p \cdot \Pi_k^p = \exists^p \cdot \Sigma_k^p = \Sigma_k^p.$$

Die Implikation $\text{PH} = \Sigma_k^p \Rightarrow \Sigma_k^p = \Sigma_{k+1}^p$ ist klar. ■

Als Folgerung hieraus ergibt sich, dass eine NP-vollständige Sprache nicht in P (bzw. co-NP) enthalten ist, außer wenn PH auf P (bzw. NP) kollabiert. In den Übungen werden wir sehen, dass unter der Voraussetzung $\text{PH} \neq \Sigma_2^p$ keine NP-vollständige Sprache in PSK enthalten ist. Allgemeiner liefert die Polynomialzeithierarchie eine Folge von stärker werdenden Hypothesen der Form $\text{PH} \neq \Sigma_k^p$ für $k = 0, 1, 2, \dots$, die mit $\Sigma_0^p \subsetneq \Sigma_1^p \subsetneq \dots \subsetneq \Sigma_k^p \subsetneq \Sigma_{k+1}^p$, also für $k = 0$ mit $\text{P} \neq \text{NP}$ und für $k = 1$ mit $\text{NP} \neq \text{co-NP}$ äquivalent sind.

Als nächstes zeigen wir, dass BPP in der zweiten Stufe der Polynomialzeithierarchie enthalten ist.

Satz 95 (Lautemann 1983, Sipser 1983). *Für jede Klasse $\mathcal{C}$, die unter majority-Reduktionen abgeschlossen ist, gilt*

$$\text{BP} \cdot \mathcal{C} \subseteq \text{R} \cdot \forall^p \cdot \mathcal{C}.$$

Beweis. Sei $A \in \text{BP} \cdot \mathcal{C}$. Dann existiert eine (k, p) -balancierte Sprache $B \in \mathcal{C}$, so dass für alle x , $|x| = n$, gilt:

$$\Pr_{y \in_R \Gamma_k^{p(n)}}[A(x) \neq B(x \# y)] \leq k^{-n}$$

Setzen wir $B_x = \{y \in \Gamma_k^{p(n)} \mid x \# y \in B\}$, so folgt $\#B(x) = |B_x|$ und

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \#B(x) \geq (1 - k^{-n})k^{p(n)} \\ x \notin A &\Rightarrow \#B(x) \leq k^{p(n)-n} \end{aligned}$$

Wir können o.B.d.A. $p(n) \geq 1$ und $k \geq 2$ annehmen. Sei $\oplus$ die Addition modulo k auf Γ_k , d.h. $i \oplus j = (i + j) \bmod k$, und für zwei Strings $y, z \in \Gamma_k^*$ derselben Länge $|y| = |z| = l$ sei

$$y_1 \cdots y_l \oplus z_1 \cdots z_l = v_1 \cdots v_l \in \Gamma_k^l \text{ mit } v_i = y_i \oplus z_i \text{ für } i = 1, \dots, l$$

Für $v \in \Gamma_k^{p(n)}$ sei $B_x \oplus v = \{y \oplus v \mid y \in B_x\}$. Dann hat die Menge $B_x \oplus v$ die gleiche Mächtigkeit wie B_x . Zudem gilt

$$u \in B_x \oplus v \Leftrightarrow \exists y \in B_x: \underbrace{u = y \oplus v}_{\Leftrightarrow v = u \ominus y} \Leftrightarrow v \in u \ominus B_x,$$

wobei der Operator $\ominus$ analog zu $\oplus$ definiert ist und auch die Menge $u \ominus B_x = \{u \ominus y \mid y \in B_x\}$ die gleiche Mächtigkeit wie B_x hat.

Betrachte die Sprachen

$$\begin{aligned} B' &= \{x \# u_1 \dots u_{p(n)} \# z \mid u_1, \dots, u_{p(n)} \in \Gamma_k^{p(n)}, \exists i : z \in B_x \oplus u_i\} \text{ und} \\ B'' &= \{x \# u_1 \dots u_{p(n)} \mid \forall z \in \Gamma_k^{p(n)} : x \# u_1 \dots u_{p(n)} \# z \in B'\}. \end{aligned}$$

Wir zeigen für alle x mit $|x| = n \geq 2$ und $k^n > p(n)$ die Implikationen

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \#B''(x) \geq k^{p(n)^2}/2 \\ x \notin A &\Rightarrow \#B''(x) = 0 \end{aligned}$$

Dies beweist $A = \exists^{\geq 1/2} B'' \in \text{R} \cdot \forall^p \cdot \mathcal{C}$, da dann die (k, p^2) -balancierte Sprache B'' einseitig und wegen

$$x \# u \in B'' \Leftrightarrow \forall z \in \Gamma_k^{p(n)} : x \# u \# z \in B'$$

in $\forall^p \cdot \mathcal{C}$ ist (wegen $B' \leq_d B$ folgt $B' \leq_{maj} B$, also $B' \in \mathcal{C}$).

Sei also $x \in A$ mit $|x| = n \geq 2$ und sei $z \in \Gamma_k^{p(n)}$ beliebig. Da $\#B(x) \geq (1 - k^{-n})k^{p(n)}$ ist, gilt für zufällig gewählte $u_1, \dots, u_{p(n)} \in_R \Gamma_k^{p(n)}$,

$$\Pr[x \# u_1 \dots u_{p(n)} \# z \notin B'] = \Pr[\forall i : \underbrace{z \notin B_x \oplus u_i}_{\Leftrightarrow u_i \notin z \ominus B_x}] \leq k^{-np(n)}.$$

Daher gilt für ein zufällig gewähltes $u \in_R \Gamma_k^{p(n)^2}$,

$$\begin{aligned} \Pr[\#B'(x \# u) < k^{p(n)}] &= \Pr[\exists z \in \Gamma_k^{p(n)} : x \# u_1 \dots u_{p(n)} \# z \notin B'] \\ &\leq k^{p(n)-np(n)} \leq 1/2 \end{aligned}$$

und somit $\#B''(x) \geq k^{p(n)^2}/2$.


Für den Nachweis der 2. Implikation nehmen wir an, dass $\#B''(x) > 0$ für ein x der Länge n mit $k^n > p(n)$ ist. Dann existiert eine Folge von Wörtern $u_1, \dots, u_{p(n)} \in \Gamma_k^{p(n)}$, so dass jedes $z \in \Gamma_k^{p(n)}$ in mindestens einer der Mengen $B_x \oplus u_i$ enthalten ist. Da die Mengen $B_x \oplus u_i$ die gleiche Größe wie B_x haben, folgt

$$p(n) \cdot \#B(x) \geq k^{p(n)},$$

also $\#B(x) \geq k^{p(n)}/p(n) > k^{p(n)-n}$. Daher muss x zu A gehören. ■

Insbesondere liefert Satz 95 für $\mathcal{C} = \text{co-NP}$ die Inklusion $\text{BP} \cdot \text{co-NP} \subseteq \text{R} \cdot \forall^p \cdot \text{co-NP} = \text{R} \cdot \text{co-NP}$. Wegen $\text{R} \cdot \text{co-NP} \subseteq \text{BP} \cdot \text{co-NP}$ führt dies auf die folgende Inklusionen.

Korollar 96. $\text{BP} \cdot \text{co-NP} = \text{R} \cdot \text{co-NP} \subseteq \Sigma_2^p$ und $\text{BPP} \subseteq \Sigma_2^p \cap \Pi_2^p$.

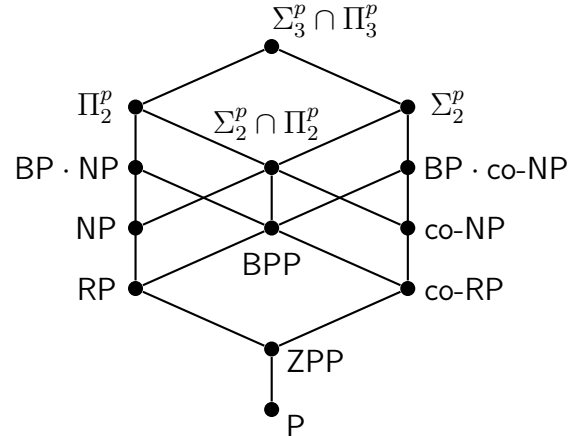

Zum Schluss des Kapitels fassen wir bekannte Kollapskonsequenzen unter verschiedenen Annahmen über die Zugehörigkeit eines NP-harten Entscheidungsproblems A zu bestimmten Komplexitätsklassen zusammen.

Annahme	Konsequenz
$A \in \text{P}$	$\text{PH} = \text{P}$ (Satz 94)
$A \in \text{co-NP}$	$\text{PH} = \text{NP}$ (Satz 94)
$A \in \text{BPP}$	$\text{PH} = \Sigma_2^p = \text{BPP}$ (siehe Übungen)
$A \in \text{PSK}$	$\text{PH} = \Sigma_2^p$ (siehe Übungen)

8 Turing-Operatoren

In diesem Kapitel betrachten wir Berechnungen, die Zugriff auf eine Orakelsprache A haben, d.h., die Information, ob bestimmte Wörter in A enthalten sind oder nicht, kann durch Fragen an das Orakel A , deren Beantwortung jeweils nur einen Rechenschritt kostet, abgerufen werden. Auf diese Weise erhalten wir zu jeder Komplexitätsklasse $\mathcal{C}$ eine relativierte Version $\mathcal{C}^A$, in der alle Probleme enthalten sind, die relativ zum Orakel A innerhalb der durch $\mathcal{C}$ vorgegebenen Ressourcen lösbar sind.

Definition 97. Eine **Orakel-Turingmaschine (OTM)** M ist eine TM, die zusätzlich ein **Orakelalphabet** sowie ein spezielles **write-only Orakelfrageband** besitzt. Außerdem hat M drei spezielle Zustände $q_?$, q_+ , q_- . Als Orakel kann eine beliebige Sprache A über dem Orakelalphabet verwendet werden. Geht M in den **Fragezustand** $q_?$, so hängt der Folgezustand q davon ab, ob das aktuell auf dem Orakelband stehende Wort y zu A gehört (in diesem Fall ist $q = q_+$) oder nicht ($q = q_-$). In beiden Fällen wird das Orakelband gelöscht und der Kopf an den Anfang zurückgesetzt (dies geschieht innerhalb eines einzigen Rechenschritts). Die unter dem Orakel A arbeitende OTM wird mit M^A bezeichnet und die von M^A **akzeptierte Sprache** ist $L(M^A)$.

Anstelle von Sprachorakel können funktionale Orakel f benutzt werden. In diesem Fall ist M mit einem zusätzlichen **Orakelantwortband** ausgestattet, auf dem jede Orakelfrage y innerhalb eines Rechenschrittes mit $f(y)$ beantwortet wird (in diesem Fall gilt immer $q = q_+$). Wir nennen M **nichtadaptiv**, falls die Fragen von M nicht von den Antworten auf zuvor gestellte Fragen abhängen.

Wir verlangen, dass OTMs vorgegebene Ressourcenschranken unab-

hängig vom benutzten Orakel einhalten.

Definition 98. Die **Rechenzeit** einer OTM M bei Eingabe $x \in \Sigma^*$ ist

$$\text{time}_M(x) = \sup\{t \geq 0 \mid \exists K : K_x \rightarrow^t K\},$$

wobei ausgehend von einer Fragekonfiguration $K_?$ alle möglichen Antwortkonfigurationen als Folgekonfiguration zulässig sind.

M ist $t(n)$ -**zeitbeschränkt**, falls für alle Eingaben x gilt:

$$\text{time}_M(x) \leq t(|x|)$$

Wir fassen alle Sprachen, die von einer (nicht-)deterministischen OTM (kurz ODTM bzw. ONTM) M mit Orakel A in Zeit $t(n)$ entscheidbar sind, in den relativierten Komplexitätsklassen

$$\text{DTIME}^A(t(n)) = \{L(M^A) \mid M \text{ ist eine } t(n)\text{-zeitbeschränkte ODTM}\}$$

und

$$\text{NTIME}^A(t(n)) = \{L(M^A) \mid M \text{ ist eine } t(n)\text{-zeitbeschränkte ONTM}\}$$

zusammen. Die Klassen $\text{DTIME}^A(t(n))$ und $\text{NTIME}^A(t(n))$ werden auch als **Relativierungen** von $\text{DTIME}(t(n))$ und $\text{NTIME}(t(n))$ zum Orakel A bezeichnet. Beispielsweise enthält die relativierte Klasse P^A alle Sprachen, die von einer polynomiell zeitbeschränkten ODTM (kurz P-OTM) M mit Orakel A entschieden werden,

$$P^A = \{L(M^A) \mid M \text{ ist eine P-OTM}\}$$

Entsprechend erhalten wir die Klasse NP^A . Ebenso wie DTMs und NTMs lassen sich auch PTMs (also probabilistische TMs) oder Transducer mit einem Orakelmechanismus ausstatten, wodurch wir OPTMs bzw. Orakeltransducer erhalten. Ist die Rechenzeit dieser Maschinen polynomiell beschränkt, so bezeichnen wir sie als PP-OTMs bzw. FP-OTMs. Entsprechend erhalten wir dann die relativierten Komplexitätsklassen PP^A , FP^A , BPP^A , RP^A , ZPP^A usw. Lassen wir nur

nichtadaptive Orakelmaschinen zu, so notieren wir dies durch den Index $\parallel$ und schreiben $P_{\parallel}^A$, $FP_{\parallel}^A$ usw. Falls wir dagegen die Anzahl der Fragen durch eine Funktion $g(n)$ begrenzen, wobei n die Eingabelänge bezeichnet, so schreiben wir $P^{A[g(n)]}$ usw. Für eine Sprachklasse $\mathcal{C}$ sei

$$P^{\mathcal{C}} = \bigcup_{A \in \mathcal{C}} P^A$$

Für $P^{\mathcal{C}}$ (bzw. P^A) schreiben wir auch $P(\mathcal{C})$ (bzw. $P(A)$). Diese Notationen verwenden wir auch für alle übrigen relativierten Komplexitätsklassen.

Satz 99.

- (i) $P^P = P$ und $NP^P = NP$,
- (ii) $P^{NP \cap \text{co-NP}} = NP \cap \text{co-NP}$ und $NP^{NP \cap \text{co-NP}} = NP$,
- (iii) $NP^{NP} = \Sigma_2^P$ und $NP^{\Sigma_k^P} = \Sigma_{k+1}^P$ für $k \geq 0$.

Beweis. (i) Die Inklusion $P \subseteq P^P$ ist klar. Für die umgekehrte Richtung sei L eine Sprache in P^P . Dann existiert eine P-OTM M und ein Orakel $A \in P$ mit $L(M^A) = L$. Sei M' eine P-TM mit $L(M') = A$. Betrachte die DTM M'' , die bei Eingabe x die OTM $M(x)$ simuliert und jedesmal, wenn M eine Orakelfrage y stellt, $M'(y)$ simuliert, um die Zugehörigkeit von y zu A zu entscheiden. Dann gilt $L(M'') = L(M^A) = L$ und da die Beantwortung einer Orakelfrage höchstens Zeit

$$\max_{y, |y| \leq \text{time}_M(x)} \text{time}_{M'}(y) = |x|^{O(1)}$$

erfordert, ist M'' polynomiell zeitbeschränkt. Die Gleichheit von NP^P und NP lässt sich vollkommen analog zeigen.

- (ii) Wir zeigen zuerst die Inklusion $NP^{NP \cap \text{co-NP}} \subseteq NP$. Sei $L = L(M^A)$ für eine NP-OTM M und sei A ein Orakel in $NP \cap \text{co-NP}$. Dann existieren NP-TMs M' und M'' mit $L(M') = A$ und $L(M'') = \bar{A}$. Betrachte folgende NP-TM M^* :

$M^*(x)$ simuliert $M(x)$ und sobald M eine Orakelfrage y stellt, entscheidet sich M^* nichtdeterministisch dafür, entweder $M'(y)$ oder $M''(y)$ zu simulieren. Falls $M'(y)$ (bzw. $M''(y)$) akzeptiert, führt M^* die Simulation von M im Zustand q_+ (bzw. q_-) fort. Andernfalls bricht M^* die Simulation von M ab und verwirft.

Nun gilt $L(M^*) = L(M^A) = L$ und daher ist $L \in NP$. Dies zeigt $NP^{NP \cap \text{co-NP}} \subseteq NP$. Da $P^{NP \cap \text{co-NP}}$ unter Komplementbildung abgeschlossen ist, folgt auch sofort $P^{NP \cap \text{co-NP}} \subseteq NP \cap \text{co-NP}$. Die umgekehrten Inklusionen sind trivial.

- (iii) Wir zeigen zuerst die Inklusion von Σ_2^P in NP^{NP} . Zu jeder Sprache $L \in \Sigma_2^P = \exists^P \cdot \text{co-NP}$ existiert eine (k, p) -balancierte Sprache $A \in \text{co-NP}$ mit

$$x \in L \Leftrightarrow \exists y \in \Gamma^{p(|x|)} : x \# y \in A$$

Dann ist $\bar{A} \in NP$ und L wird von der NP-OTM M relativ zum Orakel $\bar{A}$ akzeptiert, die bei Eingabe x ein Wort $y \in \Gamma^{p(|x|)}$ rät und bei negativer Antwort auf die Orakelfrage $x \# y$ akzeptiert. Mit demselben Argument folgt auch $\Sigma_{k+1}^P \subseteq NP^{\Sigma_k^P}$, da nun $A \in \Pi_k^P$ bzw. $\bar{A} \in \Sigma_k^P$ ist und daher $L = L(M^{\bar{A}}) \in NP^{\Sigma_k^P}$ folgt. Für die Inklusion von NP^{NP} in Σ_2^P sei $L = L(M^A)$ für eine NP-OTM M und ein NP-Orakel A . Zu A existieren ein Polynom q und eine (k, q) -balancierte Sprache $B \in P$ mit

$$y \in A \Leftrightarrow \exists z \in \Gamma^{q(|y|)} : y \# z \in B$$

Zudem sei p eine polynomielle Zeitschranke für M und sei $k = \text{kgV}(1, 2, \dots, c)$, wobei $c \geq 1$ der maximale Verzweigungsgrad von M ist. Nun können wir jede Rechnung α von $M(x)$ durch ein Wort $r = r_1 \cdots r_{p(n)} \in \Gamma^{p(n)}$ kodieren, wobei r_i im Fall, dass

- $M_\alpha(x)$ im i -ten Rechenschritt nichtdeterministisch verzweigt, die Richtung und im Fall, dass

- $M_\alpha(x)$ im i -ten Rechenschritt eine Orakelfrage stellt, die Antwort

angibt.

Dann gilt

$$x \in L \Leftrightarrow \exists r \in \Gamma^{p(n)} \exists z_1, \dots, z_{p(n)} \in \Gamma^{q(p(n))} : \\ x \# r z_1 \dots z_{p(n)} \in C,$$

wobei C alle Strings $x \# r z_1 \dots z_{p(n)}$ enthält, so dass

- $r \in \Gamma^{p(n)}$ eine akzeptierende Rechnung α von $M(x)$ beschreibt, bei der m Orakelfragen $y_1, \dots, y_m$ gestellt und mit $a_1, \dots, a_m \in \{0, 1\}$ beantwortet werden, sowie
- $z_1, \dots, z_{p(n)} \in \Gamma^{q(p(n))}$ sind und für $i = 1, \dots, m$ gilt:

$$(a_i = 1 \wedge y_i \# (z_i)_{\leq q(|y_i|)} \in B) \vee (a_i = 0 \wedge y_i \notin A),$$

wobei $(z)_{\leq k}$ das Präfix der Länge k von z bezeichnet.

Wegen $A \in \text{NP}$ liegt C in co-NP und es folgt $L \in \exists^p \cdot \text{co-NP} = \Sigma_2^p$.


Mit demselben Argument folgt auch die Inklusion $\text{NP}^{\Sigma_k^p} \subseteq \Sigma_{k+1}^p$, da nun A in Σ_k^p (bzw. $\bar{A}$ in Π_k^p) und B in Π_{k-1}^p liegen. Folglich liegt C nun in Π_k^p und somit ist $L = L(M^A) = \exists^p C$ in $\exists^p \cdot \Pi_k^p = \Sigma_{k+1}^p$ enthalten. ■

Der vorige Satz liefert folgende Charakterisierung für die k -te Stufe der Polynomialzeithierarchie ($k \geq 1$):

$$\Sigma_k^p = \text{NP}^{\Sigma_{k-1}^p} = \text{NP}^{\text{NP}^{\dots \text{NP}}} \\ \Pi_k^p = \text{co-NP}^{\Sigma_{k-1}^p} = \text{co-NP}^{\text{NP}^{\dots \text{NP}}}$$

wobei die Türme die Höhe k haben. Zudem erhalten wir noch die neuen Stufen

$$\Delta_k^p := \text{P}^{\Sigma_{k-1}^p} = \text{P}^{\text{NP}^{\dots \text{NP}}}$$



9 Das relativierte P/NP-Problem

Satz 100 (Baker, Gill und Solovay, 1975). *Es gibt entscheidbare Orakel A und B mit*

$$\text{P}^A = \text{NP}^A \text{ und } \text{P}^B \neq \text{NP}^B.$$

Beweis. Wählen wir für A eine PSPACE-vollständige Sprache (etwa QBF), so gilt

$$\text{NP}^A \subseteq \text{NPSpace} = \text{PSPACE} \subseteq \text{P}^A.$$

Für die Konstruktion eines Orakels $B \subseteq \{0, 1\}^*$ mit $\text{P}^B \neq \text{NP}^B$ betrachten wir die Testsprache

$$L(B) = \{0^n \mid B \cap \{0, 1\}^n \neq \emptyset\}.$$

Da $L(B) \in \text{NP}^B$ für jedes Orakel B gilt, genügt es, mittels Diagonalisierung ein Orakel B mit $L(B) \notin \text{P}^B$ zu konstruieren.

Sei $M_1, M_2, \dots$ eine Aufzählung von P-OTMs, so dass $\{L(M_i^C) \mid i \geq 1\}$ alle Sprachen in P^C über dem Alphabet $\{0\}$ enthält. Dabei nehmen wir an, dass die Funktion $0^i \mapsto \langle M_i \rangle$ berechenbar und die Laufzeit von M_i durch das Polynom $n^i + i$ beschränkt ist:

$$\text{time}_{M_i}(x) \leq |x|^i + i.$$

Wir konstruieren B als Vereinigung von Sprachen B_i , wobei B_i aus B_{i-1} durch Hinzufügen maximal eines Wortes $y \in \{0, 1\}^{n_i}$ entsteht und die Zahlenfolge n_i , $i \geq 0$, induktiv wie folgt definiert ist:

$$n_i = \begin{cases} 0, & i = 0 \\ \min\{n \geq (n_{i-1})^{i-1} + i \mid n^i + i < 2^n\}, & i \geq 1 \end{cases}$$

Die Bedingung $(n_i)^i + i < 2^{n_i}$ stellt sicher, dass M_i bei Eingabe 0^{n_i} nicht alle Wörter der Länge n_i als Orakelfrage stellen kann. Zudem garantieren die Bedingungen $n_i \geq (n_{i-1})^{i-1} + i$, dass $n_j > (n_i)^i + i$ für alle $j \geq i + 1$ gilt und somit $M_i(0^{n_i})$ das Orakel für kein $j \geq i + 1$ über ein Wort y der Länge n_j befragen kann.

Stufenkonstruktion von $B = \bigcup_{i \geq 1} B_i$:

Stufe 0: $B_0 = \emptyset$.

Stufe $i \geq 1$: Falls $M_i^{B_{i-1}}(0^{n_i})$ akzeptiert, setze $B_i = B_{i-1}$. Andernfalls setze $B_i = B_{i-1} \cup \{y\}$, wobei y das lexikografisch kleinste Wort der Länge n_i ist, das von $M_i^{B_{i-1}}(0^{n_i})$ nicht als Orakelfrage gestellt wird.

Für $i \geq 1$ wird B_i in Stufe i so definiert, dass 0^{n_i} in $L(M_i^{B_{i-1}}) \triangle L(B_i)$ enthalten ist. Da $M_i^{B_{i-1}}(0^{n_i})$ zudem keine Orakelfrage in $B_i \setminus B_{i-1}$ und wegen $n_j > (n_i)^i + i$ für alle $j \geq i + 1$ auch keine Orakelfrage in $B_j \setminus B_i$ stellt, folgt $0^{n_i} \in L(M_i^B) \triangle L(B)$ für alle $i \geq 1$ und somit $L(B) \notin P^B$. ■

Es gibt sogar relativierte Welten, in denen alle Stufen der Polynomialzeithierarchie verschieden sind.

Satz 101. *Es existiert ein Orakel C , so dass $\Sigma_k^P(C) \neq \Sigma_{k+1}^P(C)$ für alle $k \geq 0$ (und somit $PH^C \neq PSPACE^C$) gilt.*

Da die Antwort auf die Frage, ob $P^A \neq NP^A$ (oder allgemeiner, ob PH^A echt) ist, von der Wahl des Orakels A abhängt, lassen sich diese Fragen nicht mit relativierbaren Beweismethoden beantworten. Andererseits wurden alle bisher bekannten Separierungen zwischen Komplexitätsklassen mit relativierbaren Beweistechniken erzielt. Beispiele hierfür sind die Zeit- und Platzhierarchiesätze

$$DTIME^A(g(n)) \subsetneq DTIME^A(f(n)),$$

falls $g(n) \cdot \log g(n) = o(f(n))$, und

$$DSpace^A(g(n)) \subsetneq DSpace^A(f(n)),$$

falls $g(n) = o(f(n))$. Auch die Inklusionen

$$DTIME^A(f) \subseteq NTime^A(f) \subseteq DSpace^A(f) \subseteq NSpace^A(f)$$

gelten relativ zu einem beliebigen Orakel. Dagegen sind die Inklusionen

$$NSpace(f) \subseteq DTIME(2^{O(f)})$$

und der Satz von Savitch

$$NSpace(s(n)) \subseteq DSpace(s^2(n)),$$

sowie der Satz von Immerman/Szelepczényi

$$NSpace(s(n)) = co-NSpace(s(n))$$

nicht relativierbar (siehe Übungen).

Im Jahr 1981 zeigten Bennet und Gill, dass bei zufälliger Wahl des Orakels A (d.h. A enthält jedes Wort $x \in \{0, 1\}^*$ mit Wahrscheinlichkeit $1/2$) die Separierungen

$$P^A \neq NP^A \neq co-NP^A$$

sogar mit Wahrscheinlichkeit 1 gelten, d.h. die Klassen P , NP und $co-NP$ sind unter fast allen Orakeln verschieden. Die Frage, ob PH auch relativ zu einem Zufallsorakel echt ist, ist dagegen noch offen. Andererseits gilt

$$\Pr[P^A = BPP^A] = 1.$$

Die in den 80ern aufgestellte **Zufallsorakelhypothese** besagt, dass eine relativierte Aussage wie $P^A \neq NP^A$ genau dann relativ zu einem Zufallsorakel mit Wahrscheinlichkeit 1 gilt, wenn sie unrelativiert gilt. Diese Hypothese wurde mehrfach widerlegt. Bekanntestes Beispiel ist die Gleichheit $IP = PSPACE$, obwohl $IP^A \neq PSPACE^A$ mit Wahrscheinlichkeit 1 gilt.

10 PP und die Polynomialzeithierarchie

In diesem Kapitel zeigen wir, dass PH in der Klasse $BP \cdot \oplus P$ enthalten ist. Da diese Klasse im Turing-Abschluss $P(PP)$ von PP enthalten ist, folgt $PH \subseteq P(PP)$.

Definition 102.

- a) Die Anzahl der akzeptierenden Rechnungen einer NTM M bei Eingabe x bezeichnen wir mit $\#M(x)$.
- b) Die Funktionenklasse $\{\#M \mid M \text{ ist eine NP-TM}\}$ bezeichnen wir mit $\#P$.
- c) Eine Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ gehört zu $\oplus P$, falls eine NP-TM M existiert mit

$$L = \{x \in \Sigma^* \mid \#M(x) \text{ ist ungerade}\}.$$

- d) Eine Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ gehört zu UP , falls die charakteristische Funktion $L(x)$ von L in $\#P$ ist, d.h. es gibt eine NP-TM M mit

$$\begin{aligned} x \in L &\Rightarrow \#M(x) = 1, \\ x \notin L &\Rightarrow \#M(x) = 0. \end{aligned}$$

Unter Verwendung von NP-OTMs erhalten wir die relativierten Klassen $\#P^A$, $\oplus P^A$ und UP^A . Es ist nicht schwer zu sehen, dass folgendes Entscheidungsproblem $\oplus SAT \oplus P$ -vollständig ist (siehe Übungen).

Gegeben: Eine boolesche Formel $F(x_1, \dots, x_n)$.

Gefragt: Ist die Anzahl der erfüllenden Belegungen von F ungerade?

Folgende Proposition wird ebenfalls in den Übungen bewiesen.

Proposition 103.

- i) $\#P = \# \cdot P$,
- ii) $\oplus \cdot \oplus P = \oplus \cdot P = \oplus P$.

10.1 Der Satz von Valiant und Vazirani

Bei manchen Anwendungen ist der Bereich der tatsächlich auftretenden Problem instanzen eingeschränkt. Daher ist es unerheblich, wenn ein Algorithmus außerhalb dieses Bereichs inkorrekt arbeitet.

Definition 104. Ein **Promise-Problem** ist ein Paar (A, B) von Sprachen $A, B \subseteq \Sigma^*$, wobei A das **Promise-Prädikat** genannt wird. Eine Sprache L heißt **Lösung** für (A, B) , falls für alle Eingaben $x \in A$ gilt:

$$x \in L \Leftrightarrow x \in B.$$

Eine Lösung für (A, B) muss also zumindest alle Eingaben in $A \cap B$ und kann darüber hinaus noch beliebige Eingaben in $\bar{A}$ enthalten, d.h. L ist genau dann eine Lösung für (A, B) , wenn $A \cap B \subseteq L \subseteq (A \cap B) \cup \bar{A}$ gilt. Im Fall $A = \Sigma^*$ gibt es also nur eine Lösung $L = B$.

Beispiel 105. Sei **USAT** die Menge aller booleschen Formeln, die genau eine erfüllende Belegung haben, und sei **1SAT** die Menge aller booleschen Formeln, die höchstens eine erfüllende Belegung haben.

Um das Promise-Problem $(1SAT, SAT)$ zu lösen, genügt es, die Erfüllbarkeit für alle Eingaben $F \in 1SAT$ richtig zu entscheiden. Somit ist jede Sprache L mit $USAT \subseteq L \subseteq SAT$ eine Lösung für $(1SAT, SAT)$. Neben **USAT** und **SAT** ist z.B. auch $\oplus SAT$ eine Lösung. $\triangleleft$

Als nächstes zeigen wir, dass SAT (und damit jedes NP Problem) auf jede Lösung von $(1SAT, SAT)$ randomisiert reduzierbar ist.

Definition 106. Eine Sprache A heißt **randomisiert reduzierbar** auf eine Sprache B , falls es eine Funktion $f \in \text{FL}$ und Polynome p, q gibt, so dass für alle Eingaben x gilt:

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \Pr_{y \in_R \{0,1\}^{q(n)}}[f(x\#y) \in B] \geq 1/p(n), \\ x \notin A &\Rightarrow \Pr_{y \in_R \{0,1\}^{q(n)}}[f(x\#y) \in B] = 0. \end{aligned}$$

Für die randomisierte Reduktion von SAT auf das Promise-Problem (1SAT, SAT) benutzen wir lineare Hashfunktionen.

Definition 107. $\text{Lin}(n, k)$ bezeichne die Menge aller linearen Funktionen von $\mathbb{F}_2^n$ nach $\mathbb{F}_2^k$, wobei $\mathbb{F}_2 = (\{0, 1\}, \oplus, \cdot, 0, 1)$ der zweielementige Körper ist.

Bemerkung 108. Jede Funktion $h \in \text{Lin}(n, k)$ lässt sich eindeutig durch eine Matrix $A_h = (a_{ij}) \in \{0, 1\}^{k \times n}$ beschreiben, d.h. es gilt

$$h(x_1 \cdots x_n) = y_1 \cdots y_k \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_k \end{pmatrix}.$$

Bezeichnen wir also die Abbildung $x_1 \cdots x_n \mapsto a_{i1}x_1 \oplus \cdots \oplus a_{in}x_n$ mit h_i , so gilt $y_i = h_i(x_1 \cdots x_n)$ für $i = 1, \dots, k$.

Lemma 109. Für $x, x' \in \{0, 1\}^n \setminus \{0^n\}$ und $y, y' \in \{0, 1\}^k$ gilt im Fall $x \neq x'$ für eine zufällig unter Gleichverteilung gewählte Funktion $h \in_R \text{Lin}(n, k)$,

$$\Pr[h(x) = y] = 2^{-k} \text{ und } \Pr[h(x) = y, h(x') = y'] = 2^{-2k}.$$

Beweis. Wir zeigen zuerst, dass $h(x)$ im Fall $x \neq 0^n$ auf dem Wertebereich $\{0, 1\}^k$ gleichverteilt ist, falls h zufällig aus $\text{Lin}(n, k)$ gewählt wird. In diesem Fall existiert nämlich ein Index j mit $x_j = 1$. Da sich

der Wert von $h_i(x)$ ändert, falls wir das Bit a_{ij} in A_h flippen, haben die beiden Mengen $H_0 = \{h \mid h_i(x) = 0\}$ und $H_1 = \{h \mid h_i(x) = 1\}$ die gleiche Mächtigkeit, was

$$\Pr[h_i(x) = 0] = \Pr[h_i(x) = 1] = 1/2$$

impliziert. Da die einzelnen Zeilen von A_h unabhängig gewählt werden, sind auch die Bitwerte $h_1(x), \dots, h_k(x)$ unabhängig, und es folgt für jedes $y = y_1 \cdots y_k \in \{0, 1\}^k$,

$$\Pr[h(x) = y] = \prod_{i=1}^k \underbrace{\Pr[h_i(x) = y_i]}_{1/2} = 2^{-k}.$$

Als nächstes zeigen wir, dass die beiden Werte $h(x)$ und $h(x')$ im Fall $x \neq x'$ stochastisch unabhängig sind.