

Vorlesungsskript  
Einführung in die  
Komplexitätstheorie

Wintersemester 2014/15

Prof. Dr. Johannes Köbler  
Humboldt-Universität zu Berlin  
Lehrstuhl Komplexität und Kryptografie

*13. November 2014*

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Rechenmodelle</b>	<b>3</b>
2.1	Deterministische Turingmaschinen . . . . .	3
2.2	Nichtdeterministische Berechnungen . . . . .	4
2.3	Zeitkomplexität . . . . .	5
2.4	Platzkomplexität . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Grundlegende Beziehungen</b>	<b>7</b>
3.1	Robustheit von Komplexitätsklassen . . . . .	7
3.2	Deterministische Simulationen von nichtdeterministischen Berechnungen . . . . .	9
3.3	Der Satz von Savitch . . . . .	10
3.4	Der Satz von Immerman und Szelepcsényi . . . . .	11
<b>4</b>	<b>Hierarchiesätze</b>	<b>15</b>
4.1	Diagonalisierung und die Unentscheidbarkeit des Halteproblems . . . . .	15
4.2	Das Gap-Theorem . . . . .	16
4.3	Zeit- und Platzhierarchiesätze . . . . .	17

# 1 Einführung

In der Komplexitätstheorie werden algorithmische Probleme daraufhin untersucht, welche Rechenressourcen zu ihrer Lösung benötigt werden. Naturgemäß bestehen daher enge Querbezüge zu

- Algorithmen (obere Schranken)
- Automatentheorie (Rechenmodelle)
- Berechenbarkeit (Was ist überhaupt algorithmisch lösbar?)
- Logik (liefert viele algorithmische Probleme, mit ihrer Hilfe kann auch die Komplexität von Problemen charakterisiert werden)
- Kryptografie (Wieviel Rechenressourcen benötigt ein Gegner, um ein Kryptosystem zu brechen?)

Zur weiteren Motivation betrachten wir eine Reihe von konkreten algorithmischen Problemstellungen.

## Erreichbarkeitsproblem in Digraphen (Reach):

**Gegeben:** Ein gerichteter Graph  $G = (V, E)$  mit  $V = \{1, \dots, n\}$  und  $E \subseteq V \times V$ .

**Gefragt:** Gibt es in  $G$  einen Weg von Knoten 1 zu Knoten  $n$ ?

Zur Erinnerung: Eine Folge  $(v_1, \dots, v_k)$  von Knoten heißt **Weg** in  $G$ , falls für  $j = 1, \dots, k - 1$  gilt:  $(v_j, v_{j+1}) \in E$ .

Da als Antwort nur “ja” oder “nein” möglich ist, handelt es sich um ein **Entscheidungsproblem**. Ein solches lässt sich formal durch eine Sprache beschreiben, die alle positiven (mit “ja” zu beantwortenden) Problemeingaben enthält:

$$\text{REACH} = \{G \mid \text{in } G \text{ ex. ein Weg von } 1 \text{ nach } n\}.$$

Hierbei setzen wir eine Kodierung von Graphen durch Wörter über einem geeigneten Alphabet  $\Sigma$  voraus. Wir können  $G$  beispielsweise durch eine Binärfolge der Länge  $n^2$  kodieren, die aus den  $n$  Zeilen der Adjazenzmatrix von  $G$  gebildet wird.

Wir entscheiden REACH durch einen Wegsuche-Algorithmus. Dieser markiert nach und nach alle Knoten, die vom Knoten 1 aus erreichbar sind. Hierzu speichert er jeden markierten Knoten solange in einer Menge  $S$  bis er sämtliche Nachbarknoten markiert hat. Genaueres ist folgendem Algorithmus zu entnehmen:

## Algorithmus suche-Weg( $G$ )

---

```

1  Input: Gerichteter Graph  $G = (V, E)$  mit  $V = \{1, \dots, n\}$ 
2   $S := \{1\}$ 
3  markiere Knoten 1
4  repeat
5      wähle einen Knoten  $u \in S$ 
6       $S := S - \{u\}$ 
7      for all  $(u, v) \in E$  do
8          if  $v$  ist nicht markiert then
9              markiere  $v$ 
10              $S := S \cup \{v\}$ 
11 until  $S = \emptyset$ 
12 if  $n$  ist markiert then accept else reject

```

---

Es ist üblich, den Ressourcenverbrauch von Algorithmen (wie z.B. Rechenzeit oder Speicherplatz) in Abhängigkeit von der Größe der Problemeingabe zu messen. Falls die Eingabe aus einem Graphen besteht, kann beispielsweise die Anzahl  $n$  der Knoten (und/oder die Anzahl  $m$  der Kanten) als Bezugsgröße dienen. Der Verbrauch hängt auch davon ab, wie wir die Eingabe kodieren.

## Komplexitätsbetrachtungen:

- REACH ist in Zeit  $n^3$  entscheidbar.

## 1 Einführung

- REACH ist nichtdeterministisch in Platz  $\log n$  entscheidbar (und daher deterministisch in Platz  $\log^2 n$ ; Satz von Savitch).

Als nächstes betrachten wir das Problem, einen maximalen Fluss in einem Netzwerk zu bestimmen.

### Maximaler Fluß (MaxFlow):

**Gegeben:** Ein gerichteter Graph  $G = (V, E)$  mit  $V = \{1, \dots, n\}$ ,  $E \subseteq V \times V$  und einer Kapazitätsfunktion  $c : E \rightarrow \mathbb{N}$ .

**Gesucht:** Ein Fluss  $f : E \rightarrow \mathbb{N}$  von 1 nach  $n$  in  $G$ , d.h.

- $\forall e \in E : f(e) \leq c(e)$  und
- $\forall v \in V - \{1, n\} : \sum_{(v,u) \in E} f(v, u) = \sum_{(u,v) \in E} f(u, v)$ ,

mit maximalem Wert  $w(f) = \sum_{(1,v) \in E} f(1, v)$ .

Da hier nach einer Lösung (Fluss) mit optimalem Wert gesucht wird, handelt es sich um ein **Optimierungsproblem** (genauer: Maximierungsproblem). Im Gegensatz hierzu wird bei vielen Entscheidungsproblemen nach der Existenz einer Lösung (mit gewissen Eigenschaften) gefragt.

### Komplexitätsbetrachtungen:

- MAXFLOW ist in Zeit  $n^5$  lösbar.
- MAXFLOW ist in Platz  $n^2$  lösbar.

Das folgende Problem scheint zwar auf den ersten Blick nur wenig mit dem Problem MAXFLOW gemein zu haben. In Wirklichkeit entpuppt es sich jedoch als ein Spezialfall von MAXFLOW.

### Perfektes Matching in bipartiten Graphen (Matching):

**Gegeben:** Ein bipartiter Graph  $G = (U, W, E)$  mit  $U \cap W = \emptyset$  und  $e \cap U \neq \emptyset \neq e \cap W$  für alle Kanten  $e \in E$ .

**Gefragt:** Besitzt  $G$  ein perfektes Matching?

Zur Erinnerung: Eine Kantenmenge  $M \subseteq E$  heißt **Matching**, falls für alle Kanten  $e, e' \in M$  mit  $e \neq e'$  gilt:  $e \cap e' = \emptyset$ . Gilt zudem  $\|M\| = n/2$ , so heißt  $M$  **perfekt** ( $n$  ist die Knotenzahl von  $G$ ).

### Komplexitätsbetrachtungen:

- MATCHING ist in Zeit  $n^3$  entscheidbar.
- MATCHING ist in Platz  $n^2$  entscheidbar.

Die bisher betrachteten Probleme können in deterministischer Polynomialzeit gelöst werden und gelten daher als effizient lösbar. Zum Schluss dieses Abschnitts betrachten wir ein Problem, für das vermutlich nur ineffiziente Algorithmen existieren. Wie üblich bezeichnen wir die Gruppe aller Permutationen auf der Menge  $\{1, \dots, n\}$  mit  $S_n$ .

### Travelling Salesman Problem (TSP):

**Gegeben:** Eine symmetrische  $n \times n$ -Distanzmatrix  $D = (d_{ij})$  mit  $d_{ij} \in \mathbb{N}$ .

**Gesucht:** Eine kürzeste Rundreise, d.h. eine Permutation  $\pi \in S_n$  mit minimalem Wert  $w(\pi) = \sum_{i=1}^n d_{\pi(i), \pi(i+1)}$ , wobei wir  $\pi(n+1) = \pi(1)$  setzen.

### Komplexitätsbetrachtungen:

- TSP ist in Zeit  $n!$  lösbar (Ausprobieren aller Rundreisen).
- TSP ist in Platz  $n$  lösbar (mit demselben Algorithmus).
- Durch dynamisches Programmieren\* lässt sich TSP in Zeit  $n^2 \cdot 2^n$  lösen, der Platzverbrauch erhöht sich dabei jedoch auf  $n \cdot 2^n$  (siehe Übungen).

\*Hierzu berechnen wir für alle Teilmengen  $S \subseteq \{2, \dots, n\}$  und alle  $j \in S$  die Länge  $l(S, j)$  eines kürzesten Pfades von 1 nach  $j$ , der alle Städte in  $S$  genau einmal besucht.

## 2 Rechenmodelle

### 2.1 Deterministische Turingmaschinen

**Definition 1** (Mehrband-Turingmaschine).

Eine **deterministische  $k$ -Band-Turingmaschine** ( **$k$ -DTM** oder einfach **DTM**) ist ein 5-Tupel  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$ . Dabei ist

- $Q$  eine endliche Menge von **Zuständen**,
- $\Sigma$  eine endliche Menge von Symbolen (das **Eingabealphabet**) mit  $\sqcup, \triangleright \notin \Sigma$  ( $\sqcup$  heißt **Blank** und  $\triangleright$  heißt **Anfangssymbol**,
- $\Gamma$  das **Arbeitsalphabet** mit  $\Sigma \cup \{\sqcup, \triangleright\} \subseteq \Gamma$ ,
- $\delta : Q \times \Gamma^k \rightarrow (Q \cup \{q_h, q_{ja}, q_{nein}\}) \times (\Gamma \times \{L, R, N\})^k$  die **Überföhrungsfunktion** ( $q_h$  heißt **Haltezustand**,  $q_{ja}$  **akzeptierender** und  $q_{nein}$  **verwerfender Endzustand**
- und  $q_0$  der **Startzustand**.

Befindet sich  $M$  im Zustand  $q \in Q$  und stehen die Schreib-Lese-Köpfe auf Feldern mit den Inschriften  $a_1, \dots, a_k$  ( $a_i$  auf Band  $i$ ), so geht  $M$  bei Ausführung der Anweisung  $\delta : (q, a_1, \dots, a_k) \mapsto (q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k)$  in den Zustand  $q'$  über, ersetzt auf Band  $i$  das Symbol  $a_i$  durch  $a'_i$  und bewegt den Kopf gemäß  $D_i$  (im Fall  $D_i = L$  um ein Feld nach links, im Fall  $D_i = R$  um ein Feld nach rechts und im Fall  $D_i = N$  wird der Kopf nicht bewegt).

Außerdem verlangen wir von  $\delta$ , dass für jede Anweisung  $(q, a_1, \dots, a_k) \mapsto (q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k)$  mit  $a_i = \triangleright$  die Bedingung  $a'_i = \triangleright$  und  $D_i = R$  erfüllt ist (d.h. das Anfangszeichen  $\triangleright$  darf nicht durch ein anderes Zeichen überschrieben werden und der Kopf muss nach dem Lesen von  $\triangleright$  immer nach rechts bewegt werden).

**Definition 2.** Eine **Konfiguration** ist ein  $(2k + 1)$ -Tupel  $K = (q, u_1, v_1, \dots, u_k, v_k) \in Q \times (\Gamma^* \times \Gamma^+)^k$  und besagt, dass

- $q$  der momentane Zustand und
- $u_i v_i \sqcup \sqcup \dots$  die Inschrift des  $i$ -ten Bandes ist, und dass
- sich der Kopf auf Band  $i$  auf dem ersten Zeichen von  $v_i$  befindet.

**Definition 3.** Eine Konfiguration  $K' = (q', u'_1, v'_1, \dots, u'_k, v'_k)$  heißt **Folgekonfiguration** von  $K = (q, u_1, a_1 v_1, \dots, u_k, a_k v_k)$  (kurz:  $K \xrightarrow[M]{}$   $K'$ ), falls eine Anweisung

$$(q, a_1, \dots, a_k) \mapsto (q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k)$$

in  $\delta$  und  $b_1, \dots, b_k \in \Gamma$  existieren, so dass für  $i = 1, \dots, k$  jeweils eine der folgenden drei Bedingungen gilt:

1.  $D_i = N$ ,  $u'_i = u_i$  und  $v'_i = a'_i v_i$ ,
2.  $D_i = L$ ,  $u_i = u'_i b_i$  und  $v'_i = b_i a'_i v_i$ ,
3.  $D_i = R$ ,  $u'_i = u_i a'_i$  und  $v'_i = \begin{cases} \sqcup, & v_i = \varepsilon, \\ v_i, & \text{sonst,} \end{cases}$

Wir schreiben  $K \xrightarrow[M]{t} K'$ , falls Konfigurationen  $K_0, \dots, K_t$  existieren mit  $K_0 = K$  und  $K_t = K'$ , sowie  $K_i \xrightarrow[M]{}$   $K_{i+1}$  für  $i = 0, \dots, t - 1$ . Die reflexive, transitive Hülle von  $\xrightarrow[M]{}$  bezeichnen wir mit  $\xrightarrow[M]{*}$ , d.h.  $K \xrightarrow[M]{*} K'$  bedeutet, dass ein  $t \geq 0$  existiert mit  $K \xrightarrow[M]{t} K'$ .

**Definition 4.** Sei  $x \in \Sigma^*$  eine Eingabe. Die zugehörige **Startkonfiguration** ist

$$K_x = (q_0, \varepsilon, \underbrace{\triangleright x, \varepsilon, \triangleright, \dots, \varepsilon, \triangleright}_{(k-1)\text{-mal}}).$$

**Definition 5.** Eine Konfiguration  $K = (q, u_1, v_1, \dots, u_k, v_k)$  mit  $q \in \{q_h, q_{ja}, q_{nein}\}$  heißt **Endkonfiguration**. Im Fall  $q = q_{ja}$  (bzw.  $q = q_{nein}$ ) heißt  $K$  **akzeptierende** (bzw. **verwerfende**) **Endkonfiguration**.

**Definition 6.**

Eine DTM  $M$  **hält** bei Eingabe  $x \in \Sigma^*$  (kurz:  $M(x)$  hält), falls es eine Endkonfiguration  $K = (q, u_1, v_1, \dots, u_k, v_k)$  gibt mit

$$K_x \xrightarrow[M]{*} K.$$

Weiter definieren wir das **Resultat**  $M(x)$  der Rechnung von  $M$  bei Eingabe  $x$ ,

$$M(x) = \begin{cases} \text{ja,} & M(x) \text{ hält im Zustand } q_{\text{ja}}, \\ \text{nein,} & M(x) \text{ hält im Zustand } q_{\text{nein}}, \\ y, & M(x) \text{ hält im Zustand } q_h, \\ \uparrow \text{ (undefiniert),} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dabei ergibt sich  $y$  aus  $u_k v_k$ , indem das erste Symbol  $\triangleright$  und sämtliche Blanks am Ende entfernt werden, d. h.  $u_k v_k = \triangleright y \sqcup^i$  für ein  $i \geq 0$ . Für  $M(x) = \text{ja}$  sagen wir auch „ $M(x)$  akzeptiert“ und für  $M(x) = \text{nein}$  „ $M(x)$  verwirft“.

**Definition 7.** Die von einer DTM  $M$  **akzeptierte Sprache** ist

$$L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid M(x) \text{ akzeptiert}\}.$$

Eine DTM, die eine Sprache  $L$  akzeptiert, darf also bei Eingaben  $x \notin L$  unendlich lange rechnen. In diesem Fall heißt  $L$  **semi-entscheidbar** (oder **rekursiv aufzählbar**). Dagegen muss eine DTM, die eine Sprache  $L$  entscheidet, bei jeder Eingabe halten.

**Definition 8.** Sei  $L \subseteq \Sigma^*$ . Eine DTM  $M$  **entscheidet**  $L$ , falls für alle  $x \in \Sigma^*$  gilt:

$$\begin{aligned} x \in L &\Rightarrow M(x) \text{ akz.} \\ x \notin L &\Rightarrow M(x) \text{ verw.} \end{aligned}$$

In diesem Fall heißt  $L$  **entscheidbar** (oder **rekursiv**).

**Definition 9.** Sei  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  eine Funktion. Eine DTM  $M$  **berechnet**  $f$ , falls für alle  $x \in \Sigma^*$  gilt:

$$M(x) = f(x).$$

$f$  heißt dann **berechenbar** (oder **rekursiv**).

Aus dem Grundstudium wissen wir, dass eine nichtleere Sprache  $L \subseteq \Sigma^*$  genau dann semi-entscheidbar ist, wenn eine berechenbare Funktion  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  existiert, deren Bild  $\text{range}(f) = \{f(x) \mid x \in \Sigma^*\}$  die Sprache  $L$  ist.

## 2.2 Nichtdeterministische Berechnungen

Anders als eine DTM, für die in jeder Konfiguration höchstens eine Anweisung ausführbar ist, hat eine nichtdeterministische Turingmaschine in jedem Rechenschritt die Wahl unter einer endlichen Anzahl von Anweisungen.

**Definition 10.** Eine **nichtdeterministische  $k$ -Band-Turingmaschine** (kurz  **$k$ -NTM** oder einfach **NTM**) ist ein 5-Tupel  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$ , wobei  $Q, \Sigma, \Gamma, q_0$  genau wie bei einer  $k$ -DTM definiert sind und

$$\delta : Q \times \Gamma^k \rightarrow \mathcal{P}(Q \cup \{q_h, q_{\text{ja}}, q_{\text{nein}}\} \times (\Gamma \times \{R, L, N\})^k)$$

die Eigenschaft hat, dass für  $(q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k) \in \delta(q, a_1, \dots, a_k)$  im Fall  $a_i = \triangleright$  immer  $a'_i = \triangleright$  und  $D_i = R$  gilt.

Die Begriffe **Konfiguration**, **Start-** und **Endkonfiguration** übertragen sich unmittelbar von DTMs auf NTMs. Der Begriff der **Folgekonfiguration** lässt sich übertragen, indem wir  $\delta(q, a_1, \dots, a_k) = (q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k)$  durch  $(q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k) \in \delta(q, a_1, \dots, a_k)$  ersetzen (in beiden Fällen schreiben wir auch oft

$$\delta : (q, a_1, \dots, a_k) \mapsto (q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k)$$

oder einfach  $(q, a_1, \dots, a_k) \mapsto (q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k)$ .

Wir werden NTMs nur zum Erkennen von Sprachen (d.h. als Akzeptoren) und nicht zum Berechnen von Funktionen benutzen.

**Definition 11.** Sei  $M$  eine NTM.

- Wir sagen  $M(x)$  **akzeptiert**, falls  $M(x)$  nur endlich lange Rechnungen ausführt und eine akzeptierende Endkonfiguration  $K$  existiert mit  $K_x \rightarrow^* K$ .
- Akzeptiert  $M(x)$  nicht und hat  $M(x)$  nur endlich lange Rechnungen, so **verwirft**  $M(x)$ .
- Falls  $M(x)$  unendlich lange Rechnungen ausführt, ist  $M(x) = \uparrow$  (undefiniert).
- Die von  $M$  **akzeptierte Sprache** ist

$$L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid M(x) \text{ akzeptiert}\}.$$

- $M$  **entscheidet**  $L(M)$ , falls  $M$  alle Eingaben  $x \notin L(M)$  verwirft.

## 2.3 Zeitkomplexität

Der Zeitverbrauch  $time_M(x)$  einer Turingmaschine  $M$  bei Eingabe  $x$  ist die maximale Anzahl an Rechenschritten, die  $M$  ausgehend von der Startkonfiguration  $K_x$  ausführen kann (bzw. undefiniert oder  $\infty$ , falls unendlich lange Rechnungen existieren).

**Definition 12.**

- Sei  $M$  eine TM (d.h. eine DTM oder NTM) und sei  $x \in \Sigma^*$  eine Eingabe. Dann ist

$$time_M(x) = \max\{t \geq 0 \mid \exists K : K_x \rightarrow^t K\}$$

die **Rechenzeit** von  $M$  bei Eingabe  $x$ , wobei  $\max \mathbb{N} = \infty$  ist.

- Sei  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  eine Funktion. Dann ist  $M$   **$t(n)$ -zeitbeschränkt**, falls für alle  $n \geq 0$  und alle  $x \in \Sigma^*$  mit  $|x| \leq n$  gilt:

$$time_M(x) \leq t(n).$$

Alle Sprachen, die in (nicht-)deterministischer Zeit  $t(n)$  entscheidbar sind, fassen wir in den Komplexitätsklassen

$$DTIME(t(n)) = \{L(M) \mid M \text{ ist eine } t(n)\text{-zeitbeschränkte DTM}\}$$

bzw.

$$NTIME(t(n)) = \{L(M) \mid M \text{ ist eine } t(n)\text{-zeitbeschränkte NTM}\}$$

zusammen. Ferner sei

$$FTIME(t(n)) = \left\{ f \mid \begin{array}{l} f \text{ wird von einer } t(n)\text{-zeitbe-} \\ \text{schränkten DTM berechnet} \end{array} \right\}.$$

Für eine Klasse  $F$  von Funktionen  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  sei  $DTIME(F) = \bigcup_{t \in F} DTIME(t(n))$ .  $NTIME(F)$  und  $FTIME(F)$  sind analog definiert. Die Klasse  $\mathcal{O}(n^{\mathcal{O}(1)})$  aller polynomiell beschränkten Funktionen bezeichnen wir mit  $\text{poly}(n)$ . Die wichtigsten Zeitkomplexitätsklassen sind

$$\begin{aligned} \text{LINTIME} &= DTIME(\mathcal{O}(n)) &= \bigcup_{c \geq 1} DTIME(cn + c) && \text{„Linearzeit“}, \\ \text{P} &= DTIME(\text{poly}(n)) &= \bigcup_{c \geq 1} DTIME(n^c + c) && \text{„Polynomialzeit“}, \\ \text{E} &= DTIME(2^{\mathcal{O}(n)}) &= \bigcup_{c \geq 1} DTIME(2^{cn+c}) && \text{„Lineare Exponentialzeit“}, \\ \text{EXP} &= DTIME(2^{\text{poly}(n)}) &= \bigcup_{c \geq 1} DTIME(2^{n^c+c}) && \text{„Exponentialzeit“}. \end{aligned}$$

Die Klassen NP, NE, NEXP und FP, FE, FEXP sind analog definiert.

## 2.4 Platzkomplexität

Zur Definition von Platzkomplexitätsklassen verwenden wir so genannte Offline-Turingmaschinen und Transducer. Diese haben die Eigenschaft, dass sie das erste Band nur als Eingabeband (also nur zum Lesen) bzw. das  $k$ -te Band nur als Ausgabeband (also nur zum Schreiben) benutzen. Der Grund für diese Einschränkungen liegt darin, sinnvolle Definitionen für Komplexitätsklassen mit einem sublinearen Platzverbrauch zu erhalten.

**Definition 13.** Eine TM  $M$  heißt **Offline-TM**, falls für jede Anweisung  $(q, a_1, \dots, a_k) \mapsto (q', a'_1, D_1, \dots, a'_k, D_k)$  die Bedingung

$$a'_1 = a_1 \wedge [a_1 = \sqcup \Rightarrow D_1 = L]$$

gilt. Gilt weiterhin immer  $D_k \neq L$  und ist  $M$  eine DTM, so heißt  $M$  **Transducer**.

Dies bedeutet, dass eine Offline-TM nicht auf das Eingabeband schreiben darf (*read-only*). Beim Transducer dient das letzte Band als Ausgabeband, auch hier können keine Berechnungen durchgeführt werden (*write-only*).

Der Zeitverbrauch  $time_M(x)$  von Offline-TMs und von Transducern ist genauso definiert wie bei DTMs. Als nächstes definieren wir den Platzverbrauch einer TM als die Anzahl aller während der Rechnung besuchten Bandfelder.

**Definition 14.**

- a) Sei  $M$  eine TM und sei  $x \in \Sigma^*$  eine Eingabe mit  $time_M(x) < \infty$ . Dann ist

$$space_M(x) = \max\{s \geq 1 \mid \exists K = (q, u_1, v_1, \dots, u_k, v_k) \\ \text{mit } K_x \rightarrow^* K \text{ und } s = \sum_{i=1}^k |u_i v_i|\}$$

der **Platzverbrauch** von  $M$  bei Eingabe  $x$ . Für eine Offline-TM ersetzen wir  $\sum_{i=1}^k |u_i v_i|$  durch  $\sum_{i=2}^k |u_i v_i|$  und für einen Transducer durch  $\sum_{i=2}^{k-1} |u_i v_i|$ .

- b) Sei  $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ . Dann ist  $M$   **$s(n)$ -platzbeschränkt**, falls für alle  $n \geq 0$  und alle  $x \in \Sigma^*$  mit  $|x| \leq n$  gilt:

$$space_M(x) \leq s(n) \text{ und } time_M(x) < \infty.$$

D.h.,  $space_M(x)$  ist undefiniert, falls  $time_M(x) = \infty$  ist.

Alle Sprachen, die in (nicht-) deterministischem Platz  $s(n)$  entscheidbar sind, fassen wir in den Komplexitätsklassen

$$DSPACE(s(n)) = \left\{ L(M) \mid \begin{array}{l} M \text{ ist eine } s(n)\text{-platzbe-} \\ \text{schränkte Offline-DTM} \end{array} \right\}$$

bzw.

$$NSPACE(s(n)) = \left\{ L(M) \mid \begin{array}{l} M \text{ ist eine } s(n)\text{-platzbe-} \\ \text{schränkte Offline-NTM} \end{array} \right\}$$

zusammen. Ferner sei

$$FSPACE(s(n)) = \left\{ f \mid \begin{array}{l} f \text{ wird von einem } s(n)\text{-platzbe-} \\ \text{schränkten Transducer berechnet} \end{array} \right\}.$$

Die wichtigsten Platzkomplexitätsklassen sind

$$\begin{aligned} L &= LOGSPACE = DSPACE(O(\log n)) \\ L^c &= DSPACE(O(\log^c n)) \\ LINS\!PACE &= DSPACE(O(n)) \\ PSPACE &= DSPACE(\text{poly}(n)) \\ ESPACE &= DSPACE(2^{\mathcal{O}(n)}) \\ EXPSPACE &= DSPACE(2^{\text{poly}(n)}) \end{aligned}$$

Die Klassen NL, NLINS\!PACE und NPSPACE, sowie FL, FLINS\!PACE und FPSPACE sind analog definiert, wobei NPSPACE mit PSPACE zusammenfällt (wie wir bald sehen werden).



### 3 Grundlegende Beziehungen

In diesem Kapitel leiten wir die wichtigsten Inklusionsbeziehungen zwischen deterministischen und nichtdeterministischen Platz- und Zeitkomplexitätsklassen her. Zuerst befassen wir uns jedoch mit Robustheitseigenschaften dieser Klassen.

#### 3.1 Robustheit von Komplexitätsklassen

Wir zeigen zuerst, dass platzbeschränkte TMs nur ein Arbeitsband benötigen.

**Lemma 15** (Bandreduktion).

*Zu jeder  $s(n)$ -platzbeschränkten Offline-DTM  $M$  ex. eine  $s(n)$ -platzbeschränkte Offline-2-DTM  $M'$  mit  $L(M') = L(M)$ .*

*Beweis.* Sei  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$  eine Offline- $k$ -DTM mit  $k \geq 3$ . Betrachte die Offline-2-DTM  $M' = (Q', \Sigma, \Gamma', \delta', q'_0)$  mit  $\Gamma' = \Gamma \cup (\Gamma \cup \hat{\Gamma})^{k-1}$ , wobei  $\hat{\Gamma}$  für jedes  $a \in \Gamma$  die markierte Variante  $\hat{a}$  enthält.  $M'$  hat dasselbe Eingabeband wie  $M$ , speichert aber die Inhalte von  $(k - 1)$  übereinander liegenden Feldern der Arbeitsbänder von  $M$  auf einem Feld ihres Arbeitsbandes. Zur Speicherung der Kopfpositionen von  $M$  werden Markierungen benutzt.

**Initialisierung:** In den ersten beiden Rechenschritten erzeugt  $M'$  auf ihrem Arbeitsband (Band 2)  $k - 1$  Spuren, die jeweils mit dem markierten Anfangszeichen  $\hat{\triangleright}$  initialisiert werden:

$$K_x = (q'_0, \varepsilon, \triangleright x, \varepsilon, \triangleright) \xrightarrow{M'} (q'_1, \triangleright, x, \triangleright, \sqcup) \xrightarrow{M'} (q'_2, \varepsilon, \triangleright x, \triangleright, \begin{pmatrix} \hat{\triangleright} \\ \vdots \end{pmatrix})$$

**Simulation:**  $M'$  simuliert einen Rechenschritt von  $M$ , indem sie den Kopf auf dem Arbeitsband soweit nach rechts bewegt, bis sie alle  $(k - 1)$  markierten Zeichen  $a_2, \dots, a_k$  gefunden hat. Diese speichert sie neben dem aktuellen Zustand  $q$  von  $M$  in ihrem Zustand. Während  $M'$  den Kopf wieder nach links bewegt, führt  $M'$  folgende Aktionen durch: Ist  $a_1$  das von  $M'$  (und von  $M$ ) gelesene Eingabezeichen und ist  $\delta(q, a_1, a_2, \dots, a_k) = (q', a_1, D_1, a'_2, D_2, \dots, a'_k, D_k)$ , so bewegt  $M'$  den Eingabekopf gemäß  $D_1$ , ersetzt auf dem Arbeitsband die markierten Zeichen  $a_i$  durch  $a'_i$  und verschiebt deren Marken gemäß  $D_i, i = 2, \dots, k$ .

**Akzeptanzverhalten:**  $M'$  akzeptiert genau dann, wenn  $M$  akzeptiert.

Offenbar gilt nun  $L(M') = L(M)$  und  $space_{M'}(x) \leq space_M(x)$ . ■

In den Übungen wird gezeigt, dass die Sprache der Palindrome durch eine 2-DTM zwar in Linearzeit entscheidbar ist, eine 1-DTM hierzu jedoch Zeit  $\Omega(n^2)$  benötigt. Tatsächlich lässt sich jede  $t(n)$ -zeitbeschränkte  $k$ -DTM  $M$  von einer 1-DTM  $M'$  in Zeit  $O(t(n)^2)$  simulieren. Bei Verwendung einer 2-DTM ist die Simulation sogar in Zeit  $O(t(n) \log t(n))$  durchführbar (siehe Übungen). Als nächstes wenden wir uns wichtigen Robustheitseigenschaften von Platz- und Zeitkomplexitätsklassen zu.

**Satz 16** (Lineare Platzkompression und Beschleunigung).

Für alle  $c > 0$  gilt

- i)  $DSPACE(s(n)) \subseteq DSPACE(2 + cs(n))$ , (lin. space compression)
- ii)  $DTIME(t(n)) \subseteq DTIME(2 + n + c \cdot t(n))$ . (linear speedup)

*Beweis.* i) Sei  $L \in DSPACE(s(n))$  und sei  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$  eine  $s(n)$ -platzbeschränkte Offline- $k$ -DTM mit  $L(M) = L$ . Nach vorigem Lemma können wir  $k = 2$  annehmen. O.B.d.A. sei  $c < 1$ . Wähle  $m = \lceil 1/c \rceil$  und betrachte die Offline-2-DTM

$$M' = (Q \times \{1, \dots, m\}, \Sigma, \Sigma \cup \{\sqcup, \triangleright\} \cup \Gamma^m, \delta', (q_0, m))$$

mit

$$\delta'((q, i), a, b) = \begin{cases} ((q', 1), a, D_1, \triangleright, R), & \\ \text{falls } b = \triangleright \text{ und } \delta(q, a, \triangleright) = (q', a, D_1, \triangleright, R), & \\ ((q', j), a, D_1, (b_1, \dots, b_{i-1}, b'_i, b_{i+1}, \dots, b_m), D'_2), & \\ \text{falls } [b = (b_1, \dots, b_m) \text{ oder } b = \sqcup = b_1 = & \\ \dots = b_m] \text{ und } \delta(q, a, b_i) = (q', a, D_1, b'_i, D_2), & \end{cases}$$

wobei

$$j = \begin{cases} i, & D_2 = N \\ i + 1, & D_2 = R, i < m \\ 1, & D_2 = R, i = m \\ m, & D_2 = L, i = 1 \\ i - 1, & D_2 = L, i > 1 \end{cases} \quad \text{und} \quad D'_2 = \begin{cases} L, & D_2 = L, i = 1 \\ R, & D_2 = R, i = m \\ N, & \text{sonst} \end{cases}$$

ist. Identifizieren wir die Zustände  $(q_{ja}, i)$  mit  $q_{ja}$  und  $(q_{nein}, i)$  mit  $q_{nein}$ , so ist leicht zu sehen, dass  $L(M') = L(M) = L$  gilt. Zudem gilt

$$\begin{aligned} space_{M'} &\leq 1 + \lceil (space_M(x) - 1)/m \rceil \\ &\leq 2 + space_M(x)/m \\ &\leq 2 + c \cdot space_M(x) \quad (\text{wegen } m = \lceil 1/c \rceil \geq 1/c). \end{aligned}$$

ii) Sei  $L \in \text{DTIME}(t(n))$  und sei  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$  eine  $t(n)$ -zeitbeschränkte  $k$ -DTM mit  $L(M) = L$ , wobei wir  $k \geq 2$  annehmen. Wir konstruieren eine  $k$ -DTM  $M'$  mit  $L(M') = L$  und  $time_{M'}(x) \leq 2 + |x| + c \cdot time_M(x)$ .  $M'$  verwendet das Alphabet  $\Gamma' = \Gamma \cup \Gamma^m$  mit  $m = \lceil 8/c \rceil$  und simuliert  $M$  wie folgt.

**Initialisierung:**  $M'$  kopiert die Eingabe  $x = x_1 \dots x_n$  in Blockform auf das zweite Band. Hierzu fasst  $M'$  je  $m$  Zeichen von  $x$  zu einem Block  $(x_{im+1}, \dots, x_{(i+1)m})$ ,  $i = 0, \dots, l = \lceil n/m \rceil - 1$ , zusammen, wobei der letzte Block  $(x_{lm+1}, \dots, x_n, \sqcup, \dots, \sqcup)$  mit

$(l+1)m - n$  Blanks auf die Länge  $m$  gebracht wird. Sobald  $M'$  das erste Blank hinter der Eingabe  $x$  erreicht, ersetzt sie dieses durch das Zeichen  $\triangleright$ , d.h. das erste Band von  $M'$  ist nun mit  $\triangleright x \triangleright$  und das zweite Band mit

$$\triangleright (x_1, \dots, x_m) \dots (x_{(l-1)m+1}, \dots, x_{lm}) (x_{lm+1}, \dots, x_n, \sqcup, \dots, \sqcup)$$

beschriftet. Hierzu benötigt  $M'$  genau  $n+2$  Schritte. In weiteren  $l+1 = \lceil n/m \rceil$  Schritten kehrt  $M'$  an den Beginn des 2. Bandes zurück. Von nun an benutzt  $M'$  das erste Band als Arbeitsband und das zweite als Eingabeband.

**Simulation:**  $M'$  simuliert jeweils eine Folge von  $m$  Schritten von  $M$  in 6 Schritten:

$M'$  merkt sich in ihrem Zustand den Zustand  $q$  von  $M$  vor Ausführung dieser Folge und die aktuellen Kopfpositionen  $i_j \in \{1, \dots, m\}$  von  $M$  innerhalb der gerade gelesenen Blöcke auf den Bändern  $j = 1, \dots, k$ . Die ersten 4 Schritte verwendet  $M'$ , um die beiden Nachbarblöcke auf jedem Band zu erfassen ( $LRRL$ ). Mit dieser Information kann  $M'$  die nächsten  $m$  Schritte von  $M$  vorausberechnen und die entsprechende Konfiguration in 2 weiteren Schritten herstellen.

**Akzeptanzverhalten:**  $M'$  akzeptiert genau dann, wenn  $M$  dies tut.

Es ist klar, dass  $L(M') = L$  ist. Zudem gilt für jede Eingabe  $x$  der Länge  $|x| = n$

$$\begin{aligned} time_{M'}(x) &\leq n + 2 + \lceil n/m \rceil + 6 \lceil t(n)/m \rceil \\ &\leq n + 2 + 7 \lceil t(n)/m \rceil \\ &\leq n + 2 + 7ct(n)/8 + 7 \\ &\leq n + 2 + ct(n), \text{ falls } c \cdot t(n)/8 \geq 7. \end{aligned}$$

Da das Ergebnis der Rechnung von  $M(x)$  im Fall  $t(n) < 56/c$  nur von konstant vielen Eingabezeichen abhängt, kann  $M'$  diese Eingaben schon während der Initialisierungsphase (durch table-lookup) in Zeit  $n+2$  entscheiden. ■

**Korollar 17.**

- i)  $\text{DSPACE}(O(s(n))) = \text{DSPACE}(s(n))$ , falls  $s(n) \geq 2$ .
- ii)  $\text{DTIME}(O(t(n))) = \text{DTIME}(t(n))$ , falls  $t(n) \geq (1 + \varepsilon)n + 2$  für ein  $\varepsilon > 0$  ist.
- iii)  $\text{DTIME}(O(n)) = \bigcap_{\varepsilon > 0} \text{DTIME}((1 + \varepsilon)n + 2)$ .

*Beweis.* i) Sei  $L \in \text{DSPACE}(cs(n) + c)$  für eine Konstante  $c \geq 0$ . Ist  $s(n) < 6$  für unendlich viele  $n$ , so folgt  $L \in \text{DSPACE}(\mathcal{O}(1)) = \text{DSPACE}(0)$ . Gilt dagegen  $s(n) \geq 6$  für fast alle  $n$ , so existiert für  $c' = 1/2c$  eine Offline- $k$ -DTM  $M$ , die  $L$  für fast alle Eingaben in Platz  $2 + c's(n) + c'c \leq 3 + s(n)/2 \leq s(n)$  entscheidet. Wegen  $s(n) \geq 2$  können wir  $M$  leicht so modifizieren, dass sie auch die endlich vielen Ausnahmen in Platz  $s(n)$  entscheidet.

ii) Sei  $L \in \text{DTIME}(ct(n) + c)$  für ein  $c \geq 0$ . Nach vorigem Satz existiert für  $c' = \varepsilon/(2 + 2\varepsilon)c$  eine DTM  $M$ , die  $L$  in Zeit  $2 + n + c'ct(n) + c'c$  entscheidet. Wegen  $c'ct(n) = \varepsilon t(n)/(2 + 2\varepsilon)$  und da wegen  $t(n) \geq (1 + \varepsilon)n$  für fast alle  $n$  gilt, dass  $(2 + \varepsilon)t(n)/(2 + 2\varepsilon) \geq (2 + \varepsilon)n/2 \geq 2 + c'c + n$  ist, folgt  $2 + c'c + n + c'ct(n) \leq t(n)$  für fast alle  $n$ . Wegen  $t(n) \geq n + 2$  können wir  $M$  leicht so modifizieren, dass sie auch die endlich vielen Ausnahmen in Zeit  $t(n)$  entscheidet.

iii) Klar, da  $\text{DTIME}(O(n)) = \text{DTIME}(O((1 + \varepsilon)n + 2))$  und diese Klasse nach ii) für jedes  $\varepsilon > 0$  gleich  $\text{DTIME}((1 + \varepsilon)n + 2)$  ist. ■

### 3.2 Deterministische Simulationen von nichtdeterministischen Berechnungen

In diesem Abschnitt betrachten wir möglichst platz- und zeiteffiziente deterministische Simulationen von nichtdeterministischen TMs.

**Satz 18.**

- i)  $\text{NTIME}(t(n)) \subseteq \text{DSPACE}(O(t(n)))$ ,

- ii)  $\text{NSPACE}(s(n)) \subseteq \text{DTIME}(2^{O(s(n) + \log n)})$ .

*Beweis.* i) Sei  $L \in \text{NTIME}(t(n))$  und sei  $N = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0)$  eine  $k$ -NTM, die  $L$  in Zeit  $t(n)$  entscheidet. Weiter sei

$$d = \max_{(q, \vec{a}) \in Q \times \Gamma^k} \|\delta(q, \vec{a})\|$$

der maximale Verzweigungsgrad von  $N$ . Dann ist jede Rechnung

$$K_x = K_0 \xrightarrow{N} K_1 \xrightarrow{N} \dots \xrightarrow{N} K_t$$

der Länge  $t$  von  $N(x)$  eindeutig durch eine Folge  $(i_1, \dots, i_t) \in \{1, \dots, d\}^t$  beschreibbar. Betrachte die Offline- $(k+2)$ -DTM  $M$ , die auf ihrem 2. Band für  $t = 1, 2, \dots$  der Reihe nach alle Folgen  $(i_1, \dots, i_t) \in \{1, \dots, d\}^t$  generiert. Für jede solche Folge kopiert  $M$  die Eingabe auf Band 3 und simuliert die zugehörige Rechnung von  $N(x)$  auf den Bändern 3 bis  $k+2$ .  $M$  akzeptiert, sobald  $N$  bei einer dieser Simulationen in den Zustand  $q_{\text{ja}}$  gelangt. Wird dagegen ein  $t$  erreicht, für das alle  $d^t$  Simulationen von  $N$  im Zustand  $q_{\text{nein}}$  oder  $q_{\text{h}}$  enden, so verwirft  $M$ . Nun ist leicht zu sehen, dass  $L(M) = L(N)$  und der Platzverbrauch von  $M$  durch

$$\text{space}_M(x) \leq \text{time}_N(x) + \text{space}_N(x) \leq (k+1)(\text{time}_N(x) + 1)$$

beschränkt ist.

ii) Sei  $L \in \text{NSPACE}(s(n))$  und sei  $N = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$  eine Offline-2-NTM, die  $L$  in Platz  $s(n)$  entscheidet. Bei einer Eingabe  $x$  der Länge  $n$  kann  $N$

- die Köpfe des Eingabe- bzw. Arbeitsbandes auf höchstens  $n + 2$  bzw.  $s(n)$  verschiedenen Bandfeldern positionieren,
- das Arbeitsband mit höchstens  $\|\Gamma\|^{s(n)}$  verschiedenen Beschriftungen versehen und
- höchstens  $\|Q\|$  verschiedene Zustände annehmen.

D.h. ausgehend von der Startkonfiguration  $K_x$  kann  $N$  in Platz  $s(n)$  höchstens

$$t(n) = (n + 2)s(n) \|\Gamma\|^{s(n)} \|Q\| \leq c^{s(n)+\log n}$$

verschiedene Konfigurationen erreichen, wobei  $c$  eine von  $N$  abhängige Konstante ist. Um  $N$  zu simulieren, testet  $M$  für  $s = 1, 2, \dots$ , ob  $N(x)$  eine akzeptierende Endkonfiguration  $K = (q_{ja}, u_1, v_1, u_2, v_2)$  der Größe  $|u_2v_2| = s$  erreichen kann. Ist dies der Fall, akzeptiert  $M$ . Erreicht dagegen  $s$  einen Wert, so dass  $N(x)$  keine Konfiguration der Größe  $s$  erreichen kann, verwirft  $M$ . Hierzu muss  $M$  für  $s = 1, 2, \dots, s(n)$  jeweils alle von der Startkonfiguration  $K_x$  erreichbaren Konfigurationen der Größe  $s$  bestimmen, was in Zeit  $(c^{s(n)+\log n})^{O(1)} = 2^{O(s(n)+\log n)}$  möglich ist. ■

**Korollar 19.**  $s(n) \geq \log n \Rightarrow \text{NSPACE}(s(n)) \subseteq \text{DTIME}(2^{O(s(n))})$ .

Es gilt somit für jede Funktion  $s(n) \geq \log n$ ,

$$\text{DSPACE}(s) \subseteq \text{NSPACE}(s) \subseteq \text{DTIME}(2^{O(s)})$$

und für jede Funktion  $t(n) \geq n + 2$ ,

$$\text{DTIME}(t) \subseteq \text{NTIME}(t) \subseteq \text{DSPACE}(t).$$

Insbesondere erhalten wir somit die Inklusionskette

$$\begin{aligned} \text{L} \subseteq \text{NL} \subseteq \text{P} \subseteq \text{NP} \subseteq \text{PSPACE} \subseteq \text{NPSpace} \\ \subseteq \text{EXP} \subseteq \text{NEXP} \subseteq \text{EXPSPACE} \subseteq \dots \end{aligned}$$

Des weiteren impliziert Satz 16 für  $t(n) \geq n + 2$  und  $s(n) \geq \log n$  die beiden Inklusionen

$$\text{NTIME}(t) \subseteq \text{DTIME}(2^{O(t)}) \text{ und } \text{NSPACE}(s) \subseteq \text{DSPACE}(2^{O(s)}),$$

wovon sich letztere noch erheblich verbessern lässt, wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden.

### 3.3 Der Satz von Savitch

Praktisch relevante Komplexitätsklassen werden durch Zeit- und Platzschranken  $t(n)$  und  $s(n)$  definiert, die sich mit relativ geringem Aufwand berechnen lassen.

**Definition 20.** Eine monotone Funktion  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  heißt **echte** (engl. proper) **Komplexitätsfunktion**, falls es einen Transducer  $M$  gibt mit

- $M(x) = 1^{f(|x|)}$ ,
- $\text{space}_M(x) = O(f(|x|))$  und
- $\text{time}_M(x) = O(f(|x|) + |x|)$ .

Beispiele für echte Komplexitätsfunktionen sind  $k$ ,  $\lceil \log n \rceil$ ,  $\lceil \log^k n \rceil$ ,  $\lceil n \cdot \log n \rceil$ ,  $n^k + k$ ,  $2^n$ ,  $n! \cdot \lfloor \sqrt{n} \rfloor$  (siehe Übungen).

**Satz 21** (Savitch, 1970).

Für jede echte Komplexitätsfunktion  $s(n) \geq \log n$  gilt

$$\text{NSPACE}(s) \subseteq \text{DSPACE}(s^2).$$

*Beweis.* Sei  $L \in \text{NSPACE}(s)$  und sei  $N$  eine Offline-2-NTM, die  $L$  in Platz  $s(n)$  entscheidet. Wie im Beweis von Satz 18 gezeigt, kann  $N$  bei einer Eingabe  $x$  der Länge  $n$  höchstens  $c^{s(n)}$  verschiedene Konfigurationen einnehmen. Daher muss im Fall  $x \in L$  eine akzeptierende Rechnung der Länge  $\leq c^{s(n)}$  existieren. Zudem können wir annehmen, dass  $N(x)$  höchstens eine akzeptierende Endkonfiguration  $\hat{K}_x$  erreichen kann.

Sei  $K_1, \dots, K_{c^{s(n)}}$  eine Aufzählung aller Konfigurationen von  $N(x)$  die Platz höchstens  $s(n)$  benötigen. Dann ist leicht zu sehen, dass für je zwei solche Konfigurationen  $K, K'$  und jede Zahl  $i$  folgende Äquivalenz gilt:

$$K \xrightarrow[N]{\leq 2^i} K' \Leftrightarrow \exists K_j : K \xrightarrow[N]{\leq 2^{i-1}} K_j \wedge K_j \xrightarrow[N]{\leq 2^{i-1}} K'.$$

Diese Beobachtung führt sofort auf folgende Prozedur  $\text{reach}(K, K', i)$ , um die Gültigkeit von  $K \xrightarrow[N]{\leq 2^i} K'$  zu testen.

**Prozedur**  $\text{reach}(K, K', i)$

---

```

1  if  $i = 0$  then return( $K = K'$  or  $K \xrightarrow[N]{>} K'$ )
2  for each Konfiguration  $K_j$  do
3    if  $\text{reach}(K, K_j, i - 1)$  and  $\text{reach}(K_j, K', i - 1)$  then
4      return(true)
5  return(false)

```

---

Nun können wir  $N$  durch folgende Offline- $\beta$ -DTM  $M$  simulieren.  $M$  benutzt ihr 2. Band als Laufzeitkeller zur Verwaltung der Inkarnationen der rekursiven Aufrufe von  $\text{reach}$ . Hierzu speichert  $M$  auf ihrem 2. Band eine Folge von Tripeln der Form  $(K, K', i)$ . Das 3. Band wird zum Kopieren von Tripeln auf dem 2. Band und zur Berechnung von  $K_{j+1}$  aus  $K_j$  benutzt wird.

**Initialisierung:**  $M(x)$  schreibt das Tripel  $(K_x, \hat{K}_x, \lceil s(|n|) \log c \rceil)$  auf das 2. Band, wobei für das Eingabeband nur die Kopfposition, nicht jedoch die Beschriftung notiert wird (also z.B.  $K_x = (q_0, 1, \varepsilon, \triangleright)$ ).

**Simulation:** Sei  $(K, K', i)$  das am weitesten rechts auf dem 2. Band stehende Tripel (also das oberste Kellerelement).

Im Fall  $i = 0$  testet  $M$  direkt, ob  $K \xrightarrow[N]{\leq 1} K'$  gilt und gibt die Antwort zurück.

Andernfalls fügt  $M$  beginnend mit  $j = 1$  das Tripel  $(K, K_j, i - 1)$  hinzu und berechnet (rekursiv) die Antwort für dieses Tripel.

Ist diese negativ, so wird das Tripel  $(K, K_j, i - 1)$  durch das nächste Tripel  $(K, K_{j+1}, i - 1)$  ersetzt (solange  $j < c^{s(n)}$  ist, andernfalls erfährt das Tripel  $(K, K', i)$  eine negative Antwort).

Erhält  $(K, K_j, i - 1)$  eine positive Antwort, so ersetzt  $M$  das Tripel  $(K, K_j, i - 1)$  durch das Tripel  $(K_j, K', i - 1)$  und berechnet die zugehörige Antwort. Bei einer negativen Antwort

fährt  $M$  mit dem nächsten Tripel  $(K, K_{j+1}, i - 1)$  fort. Bei einer positiven Antwort erhält auch  $(K, K', i)$  eine positive Antwort.

**Akzeptanzverhalten:**  $M$  akzeptiert, falls die Antwort auf das Starttripel  $(K_x, \hat{K}_x, \lceil s(|n|) \log c \rceil)$  positiv ist.

Da sich auf dem 2. Band zu jedem Zeitpunkt höchstens  $\lceil s(|n|) \log c \rceil$  Tripel befinden und jedes Tripel  $O(s(|x|))$  Platz benötigt, besucht  $M$  nur  $O(s^2(|x|))$  Felder. ■

**Korollar 22.**

- i)  $\text{NL} \subseteq \text{L}^2$ ,
- ii)  $\text{NPSpace} = \bigcup_{k>0} \text{NSpace}(n^k) \subseteq \bigcup_{k>0} \text{DSpace}(n^{2k}) = \text{PSPACE}$ ,
- iii)  $\text{NPSpace}$  ist unter Komplement abgeschlossen,
- iv)  $\text{CSL} = \text{NSpace}(n) \subseteq \text{DSpace}(n^2) \cap \text{E}$ .

Eine weitere Folgerung aus dem Satz von Savitch ist, dass das Komplement  $\bar{L}$  einer Sprache  $L \in \text{NSpace}(s)$  in  $\text{DSpace}(s^2)$  und somit auch in  $\text{NSpace}(s^2)$  liegt. Wir werden gleich sehen, dass  $\bar{L}$  sogar in  $\text{NSpace}(s)$  liegt, d.h. die nichtdeterministischen Platzklassen  $\text{NSpace}(s)$  sind unter Komplementbildung abgeschlossen.

### 3.4 Der Satz von Immerman und Szelepcsényi

Wie wir gesehen haben, impliziert der Satz von Savitch den Abschluss von  $\text{NPSpace}$  unter Komplementbildung. Dagegen wurde die Frage ob auch die Klasse  $\text{CSL} = \text{NSpace}(n)$  der kontextsensitiven Sprachen unter Komplementbildung abgeschlossen ist, erst in den 80ern von Neil Immerman und unabhängig davon von Robert Szelepcsényi gelöst.

**Definition 23.** Für eine Sprachklasse  $\mathcal{C}$  bezeichne  $\text{co-}\mathcal{C} = \{\bar{L} \mid L \in \mathcal{C}\}$  die zu  $\mathcal{C}$  komplementäre Sprachklasse. Dabei bezeichnet  $\bar{L} = \Sigma^* - L$  das **Komplement** einer Sprache  $L \subseteq \Sigma^*$ .

Die zu NP komplementäre Klasse ist  $\text{co-NP} = \{L | \bar{L} \in \text{NP}\}$ . Ein Beispiel für ein co-NP-Problem ist TAUT:

**Gegeben:** Eine boolsche Formel  $F$  über  $n$  Variablen  $x_1, \dots, x_n$ .

**Gefragt:** Ist  $F$  eine Tautologie, d. h. gilt  $f(\vec{a}) = 1$  für alle Belegungen  $\vec{a} \in \{0, 1\}^n$ ?


Die Frage ob NP unter Komplementbildung abgeschlossen ist (d. h., ob  $\text{NP} = \text{co-NP}$  gilt), ist ähnlich wie das  $\text{P} \stackrel{?}{=} \text{NP}$ -Problem ungelöst.

Da sich deterministische Rechnungen leicht komplementieren lassen (durch einfaches Vertauschen der Zustände  $q_{\text{ja}}$  und  $q_{\text{nein}}$ ), sind deterministische Komplexitätsklassen unter Komplementbildung abgeschlossen.

**Proposition 24.**

- i)  $\text{co-DSPACE}(s(n)) = \text{DSPACE}(s(n))$ ,
- ii)  $\text{co-DTIME}(t(n)) = \text{DTIME}(t(n))$ .

Damit ergibt sich folgende Inklusionsstruktur:

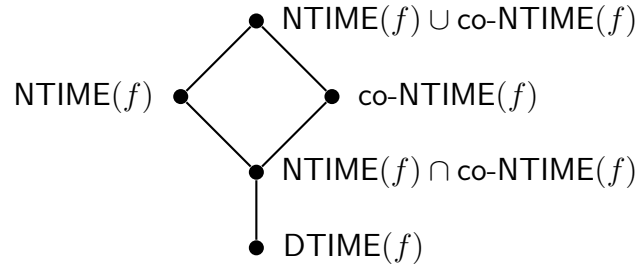

Dagegen lassen sich nichtdeterministische Berechnungen nicht ohne weiteres komplementieren; es sei denn, man fordert gewisse Zusatzeigenschaften.

**Definition 25.** Eine NTM  $N$  heißt **strong** bei Eingabe  $x$ , falls es entweder akzeptierende oder verwerfende Rechnungen bei Eingabe  $x$  gibt (aber nicht beides zugleich).

**Satz 26** (Immerman und Szelepcsényi, 1987).

Für jede echte Komplexitätsfunktion  $s(n) \geq \log n$  gilt

$$\text{NSPACE}(s) = \text{co-NSPACE}(s).$$

*Beweis.* Sei  $L \in \text{NSPACE}(s)$  und sei  $N$  eine  $s(n)$ -platzbeschränkte Offline-NTM mit  $L(N) = L$ . Wir konstruieren eine  $O(s(n))$ -platzbeschränkte Offline-NTM  $N'$  mit  $L(N') = L$ , die bei allen Eingaben strong ist. Hierzu zeigen wir zuerst, dass die Frage, ob  $N(x)$  eine Konfiguration  $K$  in höchstens  $t$  Schritten erreichen kann, durch eine  $O(s(n))$ -platzbeschränkte Offline-NTM  $N_0$  entscheidbar ist, die bei Kenntnis der Anzahl

$$r(x, t - 1) = \|\{K | K_x \xrightarrow[N]{\leq t-1} K\}\|$$

aller in höchstens  $t - 1$  Schritten erreichbaren Konfigurationen strong ist. Betrachte die Sprache

$$L_0 = \{(x, r, t, K) | 1 \leq r, t \leq c^{s(n)} \text{ und } K_x \xrightarrow[N]{\leq t} K\},$$

wobei  $K_1, \dots, K_{c^{s(n)}}$  wie im Beweis des Satzes von Savitch eine Aufzählung aller Konfigurationen von  $N(x)$  ist, die Platz höchstens  $s(n)$  benötigen.

**Behauptung 27.** Es existiert eine Offline-NTM  $N_0$  mit  $L(N_0) = L_0$ , die bei jeder Eingabe  $O(s(|x|))$  Felder besucht und auf allen Eingaben der Form  $(x, r(x, t - 1), t, K)$  strong ist.

*Beweis der Behauptung.*  $N_0(x, r, t, K)$  benutzt einen mit dem Wert 0 initialisierten Zähler  $z$  und rät der Reihe nach für jede Konfiguration  $K_i$  eine Rechnung von  $N(x)$  der Länge  $\leq t - 1$ , die in  $K_i$  endet. Falls dies gelingt, erhöht  $N_0$  den Zähler  $z$  um 1 und testet, ob  $K_i \xrightarrow[N]{\leq 1} K$  gilt. Falls ja, so hält  $N_0$  im Zustand  $q_{\text{ja}}$ . Nachdem  $N_0$  alle Konfigurationen  $K_i$  durchlaufen hat, hält  $N_0$  im Zustand  $q_{\text{nein}}$ , wenn  $z$  den Wert  $r$  hat, andernfalls im Zustand  $q_{\text{h}}$ .

Pseudocode für  $N_0(x, r, t, K)$ 


---

```

1  if  $t = 0$  then halte im Zustand  $q_{\text{nein}}$ 
2   $z := 0$ 
3  for each Konfiguration  $K_i$  do
4    rate eine Rechnung  $\alpha$  der Laenge  $\leq t - 1$  von  $N(x)$ 
5    if  $\alpha$  endet in  $K_i$  then
6       $z := z + 1$ 
7      if  $K_i \xrightarrow{N}^{\leq 1} K$  then
8        halte im Zustand  $q_{\text{ja}}$ 
9  if  $z = r$  then
10   halte im Zustand  $q_{\text{nein}}$ 
11 else
12   halte im Zustand  $q_{\text{h}}$ 

```

---

Da  $N_0$  genau dann eine akzeptierende Rechnung hat, wenn eine Konfiguration  $K_i$  mit  $K_x \xrightarrow{N}^{\leq t-1} K_i$  und  $K_i \xrightarrow{N}^{\leq 1} K$  existiert, ist klar, dass  $N_0$  die Sprache  $L_0$  entscheidet. Da  $N_0$  zudem  $O(s(n))$ -platzbeschränkt ist, bleibt nur noch zu zeigen, dass  $N_0$  bei Eingaben der Form  $x_0 = (x, r(x, t - 1), t, K)$ ,  $t \geq 1$ , strong ist, also  $N_0(x_0)$  genau im Fall  $x_0 \notin L_0$  eine verwerfende Endkonfiguration erreichen kann.

Um bei Eingabe  $x_0$  eine verwerfende Endkonfiguration zu erreichen, muss  $N_0$   $r = r(x, t - 1)$  Konfigurationen  $K_i$  finden, für die zwar  $K_x \xrightarrow{N}^{\leq t-1} K_i$  aber nicht  $K_i \xrightarrow{N}^{\leq 1} K$  gilt. Dies bedeutet jedoch, dass  $K$  von keiner der  $r(x, t - 1)$  in  $t - 1$  Schritten erreichbaren Konfigurationen in einem Schritt erreichbar ist und somit  $x_0$  tatsächlich nicht zu  $L_0$  gehört. Die Umkehrung folgt analog.  $\square$

Betrachte nun folgende NTM  $N'$ , die für  $t = 1, 2, \dots$  die Anzahl  $r(x, t)$  der in höchstens  $t$  Schritten erreichbaren Konfigurationen in der Variablen  $r$  berechnet (diese Technik wird induktives Zählen, engl. *inductive counting*, genannt) und mit Hilfe dieser Anzahlen im

Fall  $x \notin L$  verifiziert, dass keine der erreichbaren Konfigurationen akzeptierend ist.

Pseudocode für  $N'(x)$ 


---

```

1   $t := 0$ 
2   $r := 1$ 
3  repeat
4     $t := t + 1$ 
5     $r^- := r$ 
6     $r := 0$ 
7    for each Konfiguration  $K_i$  do
8      simuliere  $N_0(x, r^-, t, K_i)$ 
9      if  $N_0$  akzeptiert then
10        $r := r + 1$ 
11       if  $K_i$  ist akzeptierende Endkonfiguration then
12         halte im Zustand  $q_{\text{ja}}$ 
13       if  $N_0$  haelt im Zustand  $q_{\text{h}}$  then
14         halte im Zustand  $q_{\text{h}}$ 
15  until ( $r = r^-$ )
16  halte im Zustand  $q_{\text{nein}}$ 

```

---

**Behauptung 28.** *Im  $t$ -ten Durchlauf der repeat-Schleife wird  $r^-$  in Zeile 5 auf den Wert  $r(x, t - 1)$  gesetzt. Folglich wird  $N_0$  von  $N'$  in Zeile 8 nur mit Eingaben der Form  $(x, r(x, t - 1), t, K_i)$  aufgerufen.*

*Beweis der Behauptung.* Wir führen Induktion über  $t$ :

$t = 1$ : Im ersten Durchlauf der repeat-Schleife erhält  $r^-$  den Wert  $1 = r(x, 0)$ .

$t \rightsquigarrow t + 1$ : Da  $r^-$  zu Beginn des  $(t + 1)$ -ten Durchlaufs auf den Wert von  $r$  gesetzt wird, müssen wir zeigen, dass  $r$  im  $t$ -ten Durchlauf auf  $r(x, t)$  hochgezählt wird. Nach Induktionsvoraussetzung wird  $N_0$  im  $t$ -ten Durchlauf nur mit Eingaben der Form  $(x, r(x, t - 1), t, K_i)$  aufgerufen. Da  $N_0$  wegen Beh. 1 auf all

diesen Eingaben strong ist und keine dieser Simulationen im Zustand  $q_h$  endet (andernfalls würde  $N'$  sofort stoppen), werden alle in  $\leq t$  Schritten erreichbaren Konfigurationen  $K_i$  als solche erkannt und somit wird  $r$  tatsächlich auf den Wert  $r(x, t)$  hochgezählt. ■

**Behauptung 29.** Bei Beendigung der repeat-Schleife in Zeile 15 gilt  $r = r^- = \|\{K | K_x \xrightarrow{N^*} K\}\|$ .

*Beweis der Behauptung.* Wir wissen bereits, dass im  $t$ -ten Durchlauf der repeat-Schleife  $r$  den Wert  $r(x, t)$  und  $r^-$  den Wert  $r(x, t - 1)$  erhält. Wird daher die repeat-Schleife nach  $t_e$  Durchläufen verlassen, so gilt  $r = r^- = r(x, t_e) = r(x, t_e - 1)$ .


Angenommen  $r(x, t_e) < \|\{K | K_x \xrightarrow{N^*} K\}\|$ . Dann gibt es eine Konfiguration  $K$ , die für ein  $t' > t_e$  in  $t'$  Schritten, aber nicht in  $t_e$  Schritten erreichbar ist. Betrachte eine Rechnung  $K_x = K_0 \xrightarrow{N} K_1 \xrightarrow{N} \dots \xrightarrow{N} K_{t'} = K$  minimaler Länge, die in  $K$  endet. Dann gilt  $K_x \xrightarrow{N}^{t_e} K_{t_e}$ , aber nicht  $K_x \xrightarrow{N}^{\leq t_e - 1} K_{t_e}$  und daher folgt  $r(x, t_e) > r(x, t_e - 1)$ . Widerspruch! ■

Da  $N'$  offenbar die Sprache  $L$  in Platz  $O(s(n))$  entscheidet, bleibt nur noch zu zeigen, dass  $N'$  bei allen Eingaben strong ist. Wegen Behauptung 29 hat  $N'(x)$  genau dann eine verwerfende Rechnung, wenn im letzten Durchlauf der repeat-Schleife alle erreichbaren Konfigurationen  $K$  als solche erkannt werden und darunter keine akzeptierende Endkonfiguration ist. Dies impliziert  $x \notin L$ . Umgekehrt ist leicht zu sehen, dass  $N'(x)$  im Fall  $x \notin L$  eine verwerfende Rechnung hat. ■


**Korollar 30.**

1.  $NL = co-NL$ ,
2.  $CSL = NLINSPACE = co-CSL$ .

Damit ergibt sich folgende Inklusionsstruktur für (nicht)deterministische Platz- und Zeitklassen:

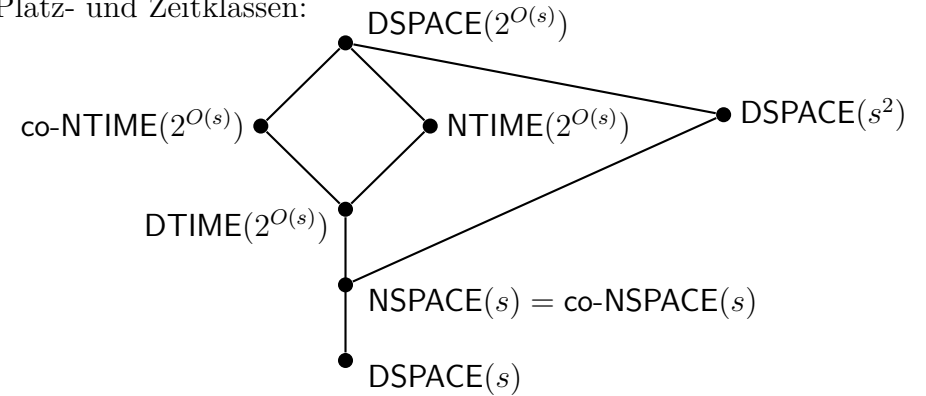

Angewandt auf die wichtigsten bisher betrachteten Komplexitätsklassen erhalten wir folgende Inklusionsstruktur:

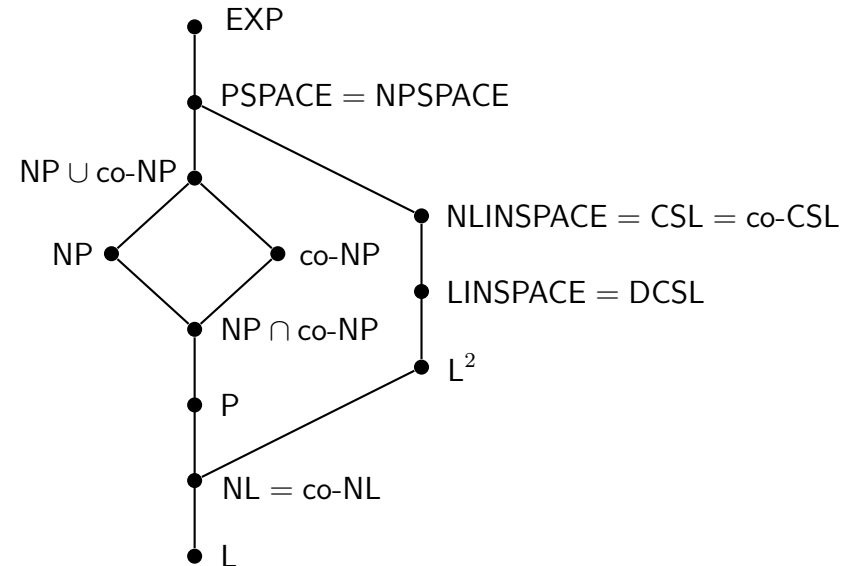

Eine zentrale Fragestellung der Komplexitätstheorie ist, welche dieser Inklusionen echt sind. Dieser Frage gehen wir im nächsten Kapitel nach.



## 4 Hierarchiesätze

### 4.1 Diagonalisierung und die Unentscheidbarkeit des Halteproblems

Wir benutzen folgende Kodierung (Gödelisierung) von 1-DTM's  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$ . O.B.d.A. sei  $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_m\}$ ,  $\{0, 1, \#\} \subseteq \Sigma$  und  $\Gamma = \{a_1, \dots, a_l\}$  (also z.B.  $a_1 = \sqcup$ ,  $a_2 = \triangleright$ ,  $a_3 = 0$ ,  $a_4 = 1$  etc.). Dann kodieren wir jedes  $\alpha \in Q \cup \Gamma \cup \{q_h, q_{ja}, q_{nein}, L, R, N\}$  wie folgt durch eine Binärzahl  $c(\alpha)$  der Länge  $b = \lceil \log_2(\|Q\| + \|\Gamma\| + 6) \rceil = \lceil \log_2(m + l + 7) \rceil$ :

$\alpha$	$c(\alpha)$
$q_i, i = 0, \dots, m$	$bin_b(i)$
$a_j, j = 1, \dots, l$	$bin_b(m + j)$
$q_h, q_{ja}, q_{nein}, L, R, N$	$bin_b(m + l + 1), \dots, bin_b(m + l + 6)$

$M$  wird nun durch eine Folge von Binärzahlen, die durch  $\#$  getrennt sind, kodiert:

$$\begin{aligned} &\#c(q_0) \#c(a_1) \#c(p_{0,1}) \#c(b_{0,1}) \#c(D_{0,1}) \# \\ &\#c(q_0) \#c(a_2) \#c(p_{0,2}) \#c(b_{0,2}) \#c(D_{0,2}) \# \\ &\quad \vdots \\ &\#c(q_m) \#c(a_l) \#c(p_{m,l}) \#c(b_{m,l}) \#c(D_{m,l}) \# \end{aligned}$$

wobei

$$\delta(q_i, a_j) = (p_{i,j}, b_{i,j}, D_{i,j})$$

für  $i = 1, \dots, m$  und  $j = 1, \dots, l$  ist. Kodieren wir die Zeichen  $0, 1, \#$  binär (z.B.  $0 \mapsto 00$ ,  $1 \mapsto 11$ ,  $\# \mapsto 10$ ), so gelangen wir zu einer

Binärkodierung von  $M$ . Diese Kodierung lässt sich auch auf  $k$ -DTM's und  $k$ -NTM's erweitern. Die Kodierung einer TM  $M$  bezeichnen wir mit  $\langle M \rangle$ . Ein Paar  $(M, x)$  bestehend aus einer TM  $M$  und einer Eingabe  $x \in \{0, 1\}^*$  kodieren wir durch das Wort  $\langle M, x \rangle = \langle M \rangle \# x$ . Umgekehrt können wir jedem Binärstring  $w$  eine TM  $M_w$  wie folgt zuordnen:

$$M_w = \begin{cases} M, & \langle M \rangle = w \\ M', & \text{sonst,} \end{cases}$$

wobei  $M'$  eine beliebig aber fest gewählte TM ist. Ist  $w$  die Binärdarstellung der Zahl  $i$ , so schreiben wir für  $M_w$  auch  $M_i$ .

**Definition 31.** Das **Halteproblem** ist

$$H = \{\langle M, x \rangle \mid M \text{ ist eine DTM, die bei Eingabe } x \text{ hält}\}.$$

**Satz 32.**  $H$  ist semi-entscheidbar, aber nicht  $\bar{H}$ .

*Beweis.* Es ist klar, dass  $H$  semi-entscheidbar ist, da es eine (universelle) DTM  $U$  gibt, die bei Eingabe  $\langle M, x \rangle$  die Berechnung von  $M(x)$  simuliert und genau dann akzeptiert, wenn  $M(x)$  hält.

Dass  $\bar{H}$  nicht semi-entscheidbar ist, zeigen wir durch einen Widerspruchsbeweis. Unter der Annahme, dass  $\bar{H}$  semi-entscheidbar ist, ist auch die Sprache

$$D = \{\langle M \rangle \mid M \text{ ist eine DTM, die die Eingabe } \langle M \rangle \text{ verwirft}\} \quad (*)$$

semi-entscheidbar, da sich  $D$  mittels  $\langle M \rangle \mapsto \langle M', \langle M \rangle \rangle$  auf  $\bar{H}$  reduzieren lässt, wobei  $M'$  bei einer beliebigen Eingabe  $x$  genau dann hält, wenn  $M(x)$  akzeptiert. Sei also  $M_d$  eine Turingmaschine, die  $D$  akzeptiert,

$$L(M_d) = D \quad (**).$$

Dann verhält sich  $M_d$  „komplementär“ zur Diagonalen der Matrix, deren Eintrag in Zeile  $M$  und Spalte  $x$  den Wert der charakteristischen Funktion  $\chi_{L(M)}(x)$  angibt.

	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$\dots$
$M_1$	<b>1</b>	0	0	0	$\dots$
$M_2$	0	<b>1</b>	0	0	$\dots$
$M_3$	1	0	<b>0</b>	0	$\dots$
$M_4$	0	0	0	<b>1</b>	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
$M_d$	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	$\dots$

Folglich kann keine Zeile dieser Matrix mit  $M_d$  übereinstimmen:

$$\begin{aligned} \langle M_d \rangle \in D &\stackrel{(*)}{\Rightarrow} M_d(\langle M_d \rangle) = \text{nein} \stackrel{(**)}{\Rightarrow} \langle M_d \rangle \notin D \quad \text{!} \\ \langle M_d \rangle \notin D &\stackrel{(*)}{\Rightarrow} M_d(\langle M_d \rangle) \neq \text{nein} \stackrel{(**)}{\Rightarrow} \langle M_d \rangle \in D \quad \text{!} \end{aligned} \quad \blacksquare$$

**Satz 33.** Für jede berechenbare Funktion  $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  existiert eine entscheidbare Sprache  $D_g \notin \text{DTIME}(g(n))$ .

*Beweis.* Wir definieren

$$D_g = \{ \langle M \rangle \mid M(\langle M \rangle) \text{ akzeptiert nicht in } \leq g(|\langle M \rangle|) \text{ Schritten} \} \quad (*)$$

Offensichtlich ist  $D_g$  entscheidbar. Unter der Annahme, dass  $D_g \in \text{DTIME}(g(n))$  ist, existiert eine  $g(n)$ -zeitbeschränkte DTM  $M_d$ , die  $D_g$  entscheidet, d.h.

$$L(M_d) = D_g \quad (**)$$

Dies führt jedoch auf einen Widerspruch:

$$\begin{aligned} \langle M_d \rangle \in D_g &\stackrel{(*)}{\Rightarrow} M_d(\langle M_d \rangle) \text{ verw.} \stackrel{(**)}{\Rightarrow} \langle M_d \rangle \notin D_g \quad \text{!} \\ \langle M_d \rangle \notin D_g &\stackrel{(*, **)}{\Rightarrow} M_d(\langle M_d \rangle) \text{ akz.} \stackrel{(**)}{\Rightarrow} \langle M_d \rangle \in D_g \quad \text{!} \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Eine interessante Frage ist nun, wieviel Zeit eine DTM benötigt um die Sprache  $D_g$  zu entscheiden. Im nächsten Abschnitt werden wir sehen, dass  $D_g$  i.a. sehr hohe Komplexität haben kann.

## 4.2 Das Gap-Theorem

**Satz 34** (Gap-Theorem).

Es gibt eine berechenbare Funktion  $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  mit

$$\text{DTIME}(2^{g(n)}) = \text{DTIME}(g(n)).$$

*Beweis.* Wir definieren  $g(n) \geq n+2$  so, dass für jede  $2^{g(n)}$ -zeitb. DTM  $M$  gilt:

$$\text{time}_M(x) \leq g(|x|) \text{ für fast alle Eingaben } x.$$

Betrachte hierzu das Prädikat

$$P(k, t) : t \geq k + 2 \text{ und für } i = 1, \dots, k \text{ und alle } x \in \Sigma_i^k \text{ gilt:} \\ \text{time}_{M_i}(x) \notin [t + 1, 2^t].$$

Hierbei bezeichnet  $\Sigma_i$  das Eingabealphabet von  $M_i$ . Da für jedes  $k$  alle

$$t \geq \max\{\text{time}_{M_i}(x) < \infty \mid 1 \leq i \leq k, x \in \Sigma_i^k\}$$

das Prädikat  $P(k, t)$  erfüllen, können wir  $g(n)$  wie folgt induktiv definieren:

$$g(n) = \begin{cases} 2, & n = 0, \\ \min\{t \geq g(n-1) + n \mid P(n, t)\}, & n > 0. \end{cases}$$

Da  $P$  entscheidbar ist, ist  $g$  berechenbar.

Um zu zeigen, dass jede Sprache  $L \in \text{DTIME}(2^{g(n)})$  bereits in  $\text{DTIME}(g(n))$  enthalten ist, sei  $M_k$  eine beliebige  $2^{g(n)}$ -zeitbeschränkte DTM mit  $L(M_k) = L$ . Dann muss  $M_k$  alle Eingaben  $x$  mit  $|x| \geq k$  in Zeit  $\text{time}_{M_k}(x) \leq g(n)$  ( $n = |x|$ ) entscheiden, da andernfalls  $P(n, g(n))$  verletzt wäre. Folglich ist  $L \in \text{DTIME}(g(n))$ , da die endlich vielen Eingaben  $x$  mit  $|x| < k$  durch table-lookup in Zeit  $|x| + 2$  entscheidbar sind.  $\blacksquare$

Es ist leicht zu sehen, dass der Beweis des Gap-Theorems für jede berechenbare Funktion  $h$  eine berechenbare Zeitschranke  $g$  liefert, so dass  $\text{DTIME}(h(g(n))) = \text{DTIME}(g(n))$  ist. Folglich ist  $D_g$  nicht in Zeit  $h(g(n))$  entscheidbar.

### 4.3 Zeit- und Platzhierarchiesätze

Wie der folgende Satz zeigt, ist  $D_g$  für jede echte Komplexitätsfunktion  $g$  mit einem relativ geringen Mehraufwand entscheidbar. Da die Rechenressourcen bei praktisch relevanten Komplexitätsklassen durch eine echte Komplexitätsfunktion  $g$  beschränkt sind, lassen sich daher mit Hilfe von  $D_g$  die wichtigsten deterministischen Zeitkomplexitätsklassen trennen.

**Satz 35.** Für jede echte Komplexitätsfunktion  $g(n) \geq n + 2$  gilt

$$D_g \in \text{DTIME}(ng^2(n)) - \text{DTIME}(g(n)).$$

*Beweis.* Betrachte folgende 4-DTM  $M'$ :

**Initialisierung:**  $M'$  überprüft bei einer Eingabe  $x$  der Länge  $n$  zuerst, ob  $x$  die Kodierung  $\langle M \rangle$  einer  $k$ -DTM  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$  ist. Falls ja, erzeugt  $M'$  die Startkonfiguration  $K_x$  von  $M$  bei Eingabe  $x = \langle M \rangle$ , wobei sie die Inhalte von  $k$  übereinander liegenden Feldern der Bänder von  $M$  auf ihrem 2. Band in je einem Block von  $kb$ ,  $b = \lceil \log_2(\|Q\| + \|\Gamma\| + 6) \rceil$ , Feldern speichert und den aktuellen Zustand von  $M$  zusammen mit den gerade von  $M$  gelesenen Zeichen auf ihrem 3. Band notiert (letztere werden zusätzlich auf dem 2. Band markiert). Hierfür benötigt  $M'$  Zeit  $\mathcal{O}(kbn) = \mathcal{O}(n^2)$ . Abschließend erzeugt  $M'$  auf dem 4. Band den String  $1^{g(n)}$  in Zeit  $\mathcal{O}(g(n))$ .

**Simulation:**  $M'$  simuliert jeden Rechenschritt von  $M$  wie folgt: Zunächst inspiziert  $M'$  die auf dem 1. Band gespeicherte Kodierung von  $M$ , um die durch den Inhalt des 3. Bandes bestimmte Aktion von  $M$  zu ermitteln. Diese führt sie sodann auf dem 2. Band

aus und aktualisiert dabei auf dem 3. Band den Zustand und die gelesenen Zeichen von  $M$ . Schließlich vermindert  $M'$  noch auf dem 4. Band die Anzahl der Einsen um 1. Insgesamt benötigt  $M'$  für die Simulation eines Rechenschrittes von  $M$  Zeit  $\mathcal{O}(kbg(n)) = \mathcal{O}(n \cdot g(n))$ .

**Akzeptanzverhalten:**  $M'$  bricht die Simulation ab, sobald  $M$  stoppt oder der Zähler auf Band 4 den Wert 0 erreicht.  $M'$  hält genau dann im Zustand  $q_{\text{ja}}$ , wenn die Simulation von  $M$  im Zustand  $q_{\text{nein}}$  endet.

Nun ist leicht zu sehen, dass  $M'$   $\mathcal{O}(n \cdot g(n)^2)$ -zeitbeschränkt ist und die Sprache  $D_g$  entscheidet. ■

**Korollar 36.** (Zeithierarchiesatz)

Für jede echte Komplexitätsfunktion  $g(n) \geq n + 2$  gilt

$$\text{DTIME}(n \cdot g(n)^2) - \text{DTIME}(g(n)) \neq \emptyset$$

**Korollar 37.**

$$\text{P} \subsetneq \text{E} \subsetneq \text{EXP}$$

*Beweis.*

$$\begin{aligned} \text{P} &= \bigcup_{c>0} \text{DTIME}(n^c + c) \subseteq \text{DTIME}(2^n) \\ &\subsetneq \text{DTIME}(n2^{2n}) \subseteq \text{E} = \bigcup_{c>0} \text{DTIME}(2^{cn}) \subseteq \text{DTIME}(2^{n^2}) \\ &\subsetneq \text{DTIME}(n2^{2n^2}) \subseteq \bigcup_{c>0} \text{DTIME}(2^{n^c+c}) = \text{EXP} \end{aligned}$$

Aus dem Beweis von Satz 35 können wir weiterhin die Existenz einer universellen TM folgern. ■

**Korollar 38.** *Es gibt eine universelle 3-DTM  $U$ , die bei Eingabe  $\langle M, x \rangle$  eine Simulation von  $M$  bei Eingabe  $x$  in Zeit  $|\langle M \rangle|(time_M(x))^2$  und Platz  $|\langle M \rangle|space_M(x)$  durchführt und dasselbe Ergebnis liefert:*

$$U(\langle M, x \rangle) = M(x)$$

*Hierbei können wir annehmen, dass  $U$  verwirft, falls die Eingabe keine zulässige Kodierung eines Paares  $(M, x)$  mit  $x \in \Sigma^*$  darstellt.*

Wir bemerken, dass sich mit Hilfe einer aufwändigeren Simulationstechnik von  $g(n)$ -zeitbeschränkten  $k$ -DTMs durch eine 2-DTM in Zeit  $\mathcal{O}(g(n) \cdot \log g(n))$  folgende schärfere Form des Zeithierarchiesatzes erhalten lässt (ohne Beweis).

**Satz 39.** *Sei  $f(n) \geq n + 2$  eine echte Komplexitätsfunktion und gelte*

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n) \cdot \log g(n)}{f(n)} = 0.$$

*Dann ist*

$$\text{DTIME}(f(n)) \setminus \text{DTIME}(g(n)) \neq \emptyset.$$

Für  $g(n) = n^2$  erhalten wir beispielsweise die echten Inklusionen  $\text{DTIME}(g(n)) \subsetneq \text{DTIME}(f(n))$  für die Funktionen  $f(n) = n^3$ ,  $n^2 \log^2 n$  und  $n^2 \log n \log \log n$ . In den Übungen zeigen wir, dass die Inklusion

$$\text{DTIME}(n^k) \subsetneq \text{DTIME}(n^k \log^a n)$$

tatsächlich für alle  $k \geq 1$  und  $a > 0$  echt ist. Für Platzklassen erhalten wir sogar eine noch feinere Hierarchie (siehe Übungen).

**Satz 40** (Platzhierarchiesatz). *Sind  $g(n), f(n) \geq 2$  und ist  $f$  eine echte Komplexitätsfunktion mit*

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0,$$

*dann ist*

$$\text{DSPACE}(f(n)) \setminus \text{DSPACE}(g(n)) \neq \emptyset.$$

Damit lässt sich im Fall  $g(n) \leq f(n)$  die Frage, ob die Inklusion von  $\text{DSPACE}(g(n))$  in  $\text{DSPACE}(f(n))$  echt ist, eindeutig beantworten: Sie ist genau dann echt, wenn  $\liminf_{n \rightarrow \infty} g(n)/f(n) = 0$  ist, da andernfalls  $f(n) = O(g(n))$  ist und somit beide Klassen gleich sind.

**Korollar 41.**

$$\text{L} \subsetneq \text{L}^2 \subsetneq \text{DCSL} \subseteq \text{CSL} \subsetneq \text{PSPACE} \subsetneq \text{ESPACE} \subsetneq \text{EXPSPACE}.$$

Durch Kombination der Beweistechnik von Satz 40 mit der Technik von Immerman und Szelepcsényi erhalten wir auch für nichtdeterministische Platzklassen eine sehr fein abgestufte Hierarchie.

**Satz 42** (Nichtdeterministischer Platzhierarchiesatz). *Sind  $g(n), f(n) \geq 2$  und ist  $f$  eine echte Komplexitätsfunktion mit*

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0,$$

*dann ist*

$$\text{NSPACE}(f(n)) \setminus \text{NSPACE}(g(n)) \neq \emptyset.$$

Ob sich auch der Zeithierarchiesatz auf nichtdeterministische Klassen übertragen lässt, ist dagegen nicht bekannt. Hier gilt jedoch folgender Hierarchiesatz.

**Satz 43** (Nichtdeterministischer Zeithierarchiesatz). *Sei  $f(n) \geq n + 2$  eine echte Komplexitätsfunktion und gelte*

$$g(n + 1) = o(f(n)).$$

*Dann ist*

$$\text{NTIME}(g(n)) \subsetneq \text{NTIME}(f(n)).$$

*Beweis.* Sei  $M_1, M_2, \dots$  eine Aufzählung aller 2-NTMs. Für  $x \in \{0, 1, \#\}^*$  sei

$$i(x) = \begin{cases} i, & x = 0^k \# \langle M_i \rangle \\ 1, & \text{sonst} \end{cases}$$

und  $x^+$  ( $x^-$ ) sei der lexikografische Nachfolger (bzw. Vorgänger) von  $x$  in  $\{0, 1, \#\}^*$ . Wir ordnen jedem  $x \in \{0, 1, \#\}^*$  ein Intervall  $I_x = [s(x), s(x^+) - 1]$  zu, wobei die Funktion  $s$  induktiv durch

$$s(x) = \begin{cases} 0, & x = \varepsilon \\ h(s(x^-) + |x^-|), & \text{sonst} \end{cases}$$

definiert ist. Hierbei ist  $h(n) \geq 2^n$  eine monotone Funktion mit folgenden Eigenschaften:

- die Sprache

$$D = \{0^s \# \langle M_i \rangle \mid M_i(0^s) \text{ akz. nicht in } \leq f(s) \text{ Schritten}\}$$

ist von einer NTM in Zeit  $h(n)$  entscheidbar.

- die Funktion  $0^n \rightarrow 0^{h(n)}$  ist von einem Transducer  $T$  in Zeit  $h(n) + 1$  berechenbar, d.h.  $T(0^n)$  schreibt in jedem Rechenschritt (außer dem ersten) eine weitere Null auf's Ausgabeband.

Betrachte folgende NTM  $M$ :

---

```

1  input  $0^n$ 
2     $x := \varepsilon$ 
3     $s := 0$ 
4    while  $h(s + |x|) \leq n$  do
5       $s := h(s + |x|)$ 
6       $x := x^+$ 
7    if  $n < h(s + |x|) - 1$  then (*  $s = s(x) \leq n < s(x^+) - 1$  *)
8      akz. falls  $M_{i(x)}(0^{n+1})$  in  $\leq \frac{f(n)}{|\langle M_{i(x)} \rangle|}$  Schritten akz.
9    else (*  $n = s(x^+) - 1$  *)
10   akz. falls  $0^s \# \langle M_{i(x)} \rangle \in D$  ist

```

---

Es ist leicht zu sehen, dass  $M$   $\mathcal{O}(f(n))$ -zeitb. und somit  $L = L(M) \in \text{NTIME}(f(n))$  enthalten ist. Dies liegt daran, dass

- die Berechnung von  $x$  und  $s = s(x)$  mit  $n \in I_x$  in der while-Schleife wegen  $h(n) \geq 2^n$  und der Eigenschaften von  $T$  in Zeit  $\mathcal{O}(n)$  ausführbar, sowie
- die Frage, ob  $M_{i(x)}(0^{n+1})$  in  $\leq \frac{f(n)}{|\langle M_{i(x)} \rangle|}$  Schritten akz., in Zeit  $\mathcal{O}(f(n))$  und
- im Fall  $n = s(x^+) - 1$  die Frage, ob  $0^s \# \langle M_{i(x)} \rangle \in D$  enthalten ist, in Zeit  $h(|0^s \# \langle M_{i(x)} \rangle|) \leq h(s + |x|) = n + 1$  entscheidbar ist.

$L$  kann aber nicht in  $\text{NTIME}(g(n))$  enthalten sein, da sonst eine Konstante  $c$  und eine 2-NTM  $M_i$  ex. würden mit  $L(M_i) = L$  und  $\text{time}_{M_i}(0^n) \leq cg(n)$  für fast alle  $n$  (siehe Übungen; Simulation von NTMs durch 2-NTMs). Wählen wir nun  $k \geq 0$  so groß, dass für  $x = 0^k \# \langle M_i \rangle$  und alle  $n \geq s(x)$  die Ungleichung  $|\langle M_i \rangle| \text{time}_{M_i}(0^{n+1}) \leq f(n)$  gilt, so folgt für alle  $n \in [s(x), s(x^+) - 2]$ :

$$0^n \in L(M) \Leftrightarrow 0^{n+1} \in L(M_i),$$

was  $0^{s(x)} \in L \Leftrightarrow 0^{s(x^+)-1} \in L$  impliziert. Zudem gilt

$$0^{s(x^+)-1} \in L(M) \Leftrightarrow 0^{s(x)} \# \langle M_i \rangle \in D \Leftrightarrow 0^{s(x)} \notin L(M_i),$$

was wegen  $L(M) = L = L(M_i)$  ein Widerspruch ist. ■

Satz 43 liefert für langsam wachsende Zeitschranken eine feinere Hierarchie als Satz 39. Beispielsweise impliziert Satz 43, dass  $\text{NTIME}(n^k)$  für jede unbeschränkte monotone Funktion  $h$  echt in der Klasse  $\text{NTIME}(n^k h(n))$  enthalten ist, da  $(n+1)^k = \mathcal{O}(n^k) = o(n^k h(n))$  ist.

Für schnell wachsende Zeitschranken liefert dagegen Satz 39 eine feinere Hierarchie. So impliziert Satz 39 zum Beispiel, dass die Klasse  $\text{DTIME}(2^{2^n})$  für jede unbeschränkte monotone Funktion  $h$  echt in  $\text{DTIME}(h(n)2^n 2^{2^n})$  enthalten ist, während sich  $\text{NTIME}(2^{2^n})$  mit Satz 43 nur von  $\text{NTIME}(h(n)2^{2^{n+1}}) = \text{NTIME}(h(n)2^{2^n} 2^{2^n})$  separieren lässt.